



Компактный HDMI-разветвитель 4K на 8 выходов



Руководство пользователя DS-43305

ВВЕДЕНИЕ

Перед вами компактный, стильный и производительный HDMI-разветвитель. Он позволяет транслировать входной HDMI-сигнал на 8 выходных HDMI-устройств одновременно (ТВ, монитор, проектор и т.д.). Поддерживает формат full 3D и разрешение 4Kx2K. Пропускная способность усилителя видео может достигать 3,4 Гбит/с/340 МГц. HDMI Разветвитель предлагает решения для HDTV аппаратуры, HDTV, STB, DVD и проекторов фабрик, антишумовых, космических и охранных концернов, центров контроля данных, распределения информации, залов заседаний, учебных и корпоративных классов тренинга.

ФУНКЦИИ

Этот HDMI Разветвитель имеет много характеристик, которые обеспечивают его прекрасное функционирование. Среди них вы обнаружите:

- Простота использования: установка за несколько секунд, нет нужды настраивать его.
- Resolution (Разрешение): макс. 4K2K/30 Гц
- Один HDMI-вход, восемь HDMI-выходов
- Возможность крепления на стену
- Поддержка Full 3D и разрешения 4Kx2K.
- Поддержка полосы пропускания 340 МГц (3,4 Гбит/с) на канал (10,2 Гбит/с - все каналы).
- Поддерживает глубокий цвет 12бит на канал (36бит все каналы).
- Поддержка HDCP 1.4
- Поддержка несжатого видео, например, LPCM
- Поддержка сжатого аудио, такого как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Перед началом использования этого прибора проверьте комплектацию и убедитесь в наличии следующих устройств в упаковочном ящике:


- Основной блок, 1 шт.
- Адаптер питания постоянного тока, 5 В, 1 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы/выход сигнала	
Вход DDC-сигнала	5 Вольт п-п (TTL)
Максимальный диапазон одинарной связи	4Кх2К (30 Гц)
Видео на выходе	HDMI (поддержка full 3D и разрешения 4Кх2К)
Рабочая частота	
Вертикальная частота	50/60 Гц
Пропускная способность видео-усилителя	3,4 Гбит/с/340 МГц
Разрешение (HDTV)	
Чересстрочное (50 и 60 Гц)	480i, 576i, 1080i
Прогрессивное (50 и 60 Гц)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Кх2К
Механические	
Размеры (Д-Ш-В)	100 × 120 × 23 мм
Вес (Нетто)	300 г
Рабочая среда	
Рабочая температура	от 0°C до + 70°C
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85% отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	от -10°C до + 80°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90% отн. влажности (без конденсации)
Требования к источнику питания	
Внешний источник питания	5 В постоянного тока при 3 А
Потребляемая мощность (Макс.)	8,5W
Сертификация	
Блок конвертера	FCC, CE
Питание	UL, CE, FCC
Дополнительное оборудование	
Адаптер питания	Евростандарт
Руководство пользователя	

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

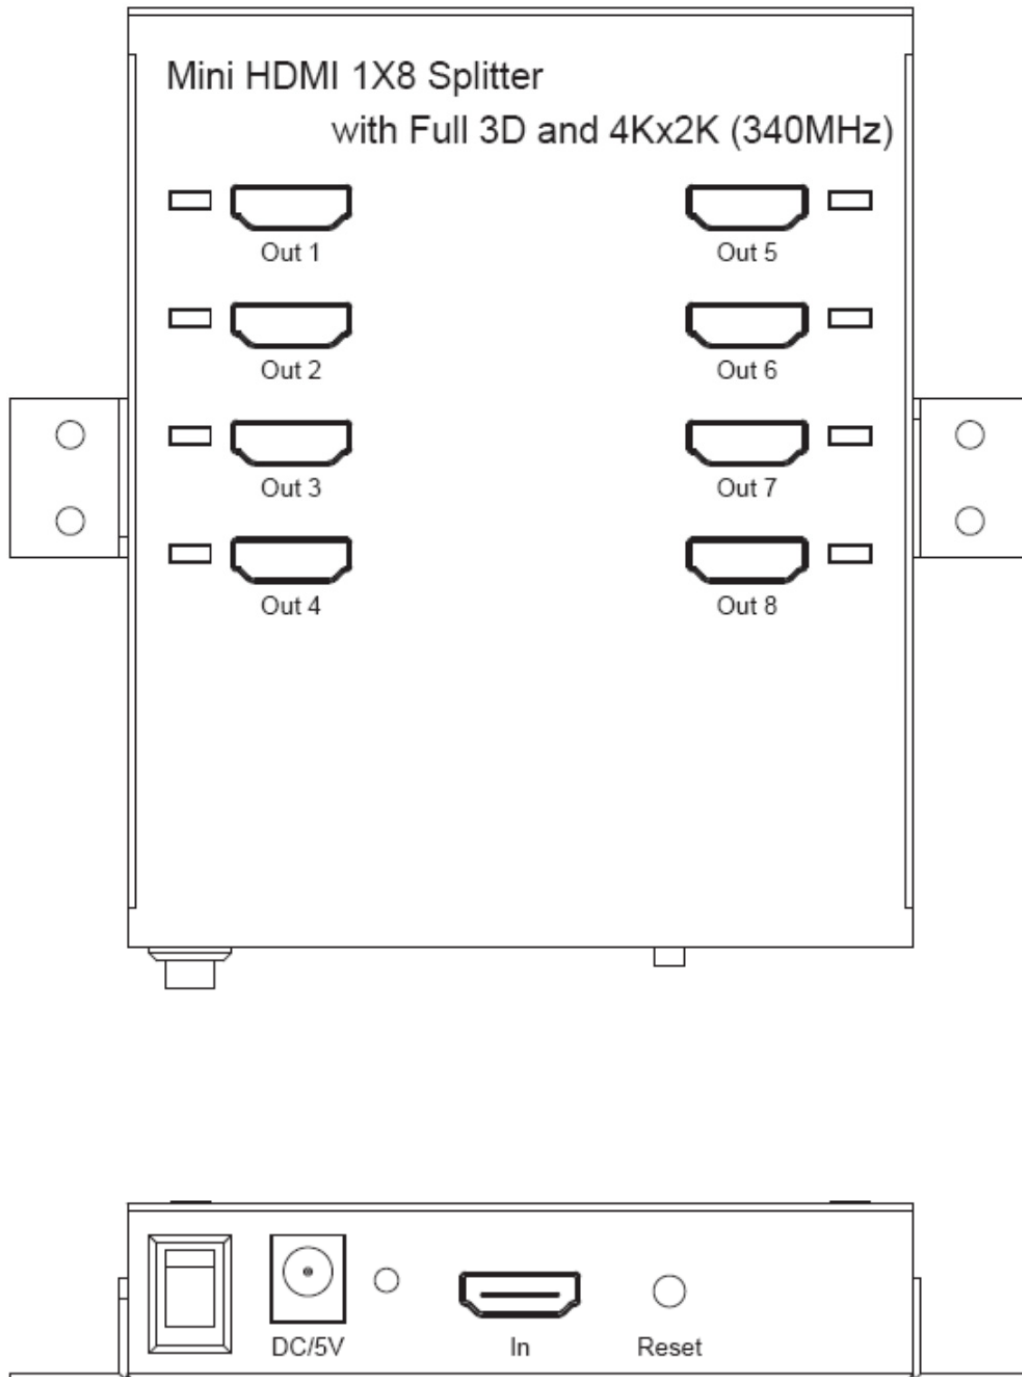

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите к HDMI разветвителю источник HDMI сигнала и выходные устройства. (Кабели HDMI приобретаются дополнительно) *обратитесь к схеме подключения.
2. Подключите низковольтный провод адаптера = 5В к разветвителю, а провод высоковольтного напряжения – в стенную розетку.
3. Включите питание.

Внимание: Вставляйте/извлекайте кабели аккуратно.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

