




AUTOMATISCHER HDMI-SWITCH

Ausstattungsdetails:

- Spart bares Geld bei der Hardware – erspart die Anschaffung mehrerer High Definition-Bildschirme
- Einfaches Umschalten der HDMI-Quellen
- Digital-TV-kompatible Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- Unterstützt 20 Meter HDMI-Kabel an Eingangsseite, 25 m HDMI-Kabel an Ausgangsseite des HDMI-Switches
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA, UXGA-Modus
- HDMI-Schnittstelle unterstützt HDMI1.3-Spezifikation
- Unterstützt 8 bit, 10 bit und 12 bit Farbtiefe pro Kanal
- Geräte-Anzeigeauswahl: Automatisch oder per manueller Auswahl durch betätigen des „SELECT“-Knopfes
- Plug-and-Play-Funktion, Keine Software-Installation, Installation in Sekunden
- Umschaltung erfolgt automatisch, der letzte angezeigte Geräte-Port wird als aktueller Signal-Port gewählt

Abbildung zur Anwendung:

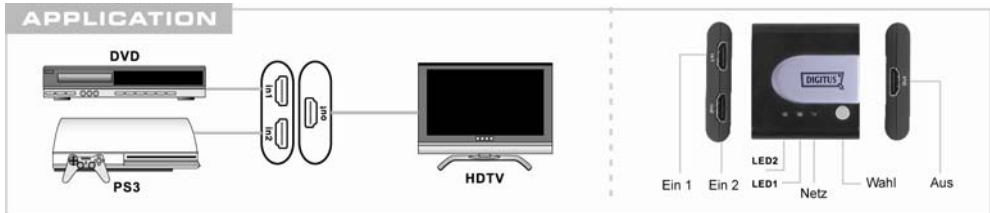

TECHNISCHE DATEN:

HDMI-Version	HDMI1.3
HDCP-Unterstützung	1.1
HDTV-Bereich Auflösungen	480i/480p/720i/720p/1080i/1080P
VGA-Bereich Auflösungen	VGA, SVGA, XGA, UXGA
Bandbreite	2,5 Gbps
Größe (LxBxH)	63 mm x 59 mm x 15 mm
Gewicht (Netto)	34,7 g
Eingang	HDMI AF 1x
Ausgang	HDMI AF 2x
Gehäusematerial	ABS
Betriebstemperatur	0 °C bis +70 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % RH
Lagertemperatur	--65 °C bis +150 °C
Lagerluftfeuchtigkeit	5 % bis 90 % RH
Zertifikat	CE, FCC

HDMI-SWITCH 2 ZU 1 Installationsschritte:

Schritt 1: HDMI-Switch mit HDMI-Kabeln anschließen, AUSGANG für HDTV und EINGÄNGE für Sat-Empfänger, PS3, DVD und PC usw.

Schritt 2: Alle angeschlossenen HDMI-Geräte einschalten, über Wahl-Taste EINGANGS Geräte wählen.