



4K HDMI Switch, 4x1 PIP



Kullanma Kılavuzu DS-45303

1.0 Giriş

HDMI Switcher, dört HDMI özelliğine sahip kaynağı bir HDMI ekranına kolayca dönüştürmenizi sağlar. HDMI switch, yüksek kalitede ses ve görüntü deneyimi sağlamak için HDMI cihaz bağlantılarını ve aynı zamanda Dolby Digital True HD, DTS-HD yüksek tanımlı ses biçimlerini ve 4Kx2K'ya kadar ekran çözünürlüklerini tam olarak destekler. İlave fayda için switch, aynı ekranda dört görüntüye kadar paylaşmanızı ve izlemek istediğiniz görüntüyü doğrudan uzaktan kumanda ile seçmenizi sağlayan bir PIP (Resim içinde Resim) fonksiyonuna sahiptir.

2.0 Özellik

- HDMI Ultra HD'yi destekler
- Kanal başına 3,0 Gbps/300 MHz bant genişliğini destekler
- Görüntü çözünürlükleri:
4Kx2K@30Hz/1080p@120Hz/1080p 3D @60Hz'ye kadar
- CEC Düz geçiş
- Kolay kaynak seçimi için PIP (Resim içinde Resim) modu.
 - (Bu mod sadece 1080p çözünürlükte etkinleştirilebilir)
- Otomatik port seçimi: En son etkinleştirilen görüntü kaynağının otomatik olarak görüntülenmesini sağlar.
- Manuel port seçimi: Kullanımı kolay panel tuşlarıyla HDMI kaynağını manuel olarak seçmeyi etkinleştirir.
- IR Uzaktan Kumandası: Switch'ten 5 ile 8 metre uzaktan HDMI Kaynaklarının kumanda edilmesini sağlar

3.0 Teknik Özellikler

Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	4Kx2K@30Hz
Çıkış Görüntüsü	HDMI 1.4b
Dikey Frekans Aralığı	30/50/60/120 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	3,0 Gbps/300 MHz
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@30Hz
Boyut (U-G-Y)	81 x 58 x 18 mm
N.A. (g)	55 g
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila + 70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila + +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Güç tüketimi (Maks.)	5W


Not: Özellik önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir

4.0 Paket İçindekiler

- Ana Ünite
- Uzaktan kumanda
- IR Genişletici Alıcı

- Güç Adaptörü
- Kullanıcı kılavuzu

5.0 Panel Açıklamaları

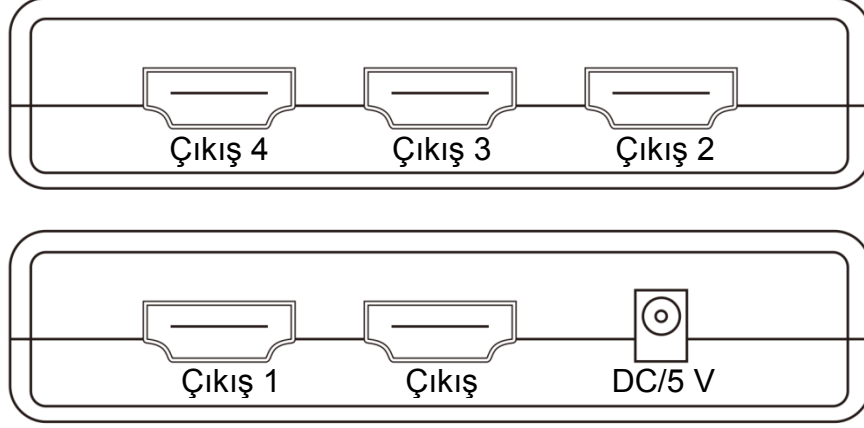

6.0 Bağlantı ve kullanma

