



4K HDMI Svici 3x1



Kullanma Kılavuzu DS-45308

1.0 Giriş

4K HDMI Svici 3x1, üç kaynağı tek ekrana kolayca yönlendirebilen yüksek performanslı bir sviçtir. Sadece tuşa basılarak deęiştirme fonksiyonuna deęil aynı zamanda akıllı fonksiyona da sahiptir. Bir sabit HDMI kabloyla (pigtail) bu adaptör, tüketiciler için para ve zaman tasarrufu sağlar.

4K HDMI Svici 3x1, üç kaynaktan herhangi birinden görüntü ünitelerine yüksek çözünürlüklü görüntü (4Kx2K'ya kadar birden fazla çözünürlük seçeneğinde) aktarır. Tüm girişler, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 vb. için kusursuz uyumlu aynı anda yüksek çözünürlüklü görüntünün bağlantılarını sağlar. Çıkış, yüksek çözünürlüklü bir ekrana yüksek çözünürlüklü ses/görüntü sinyalleri gönderir.

1.1 Akıllı fonksiyon

1. Kaynak cihaz "AÇIK" olarak ayarlandığında veya takıldığında (açık modda kalması gerekir) sviç otomatik olarak bu kaynağı seçecektir.
2. Kaynak cihaz kapatıldığında veya bağlantısı kesildiğinde sviç, otomatik olarak sıraya göre bir sonraki açık kaynağı seçecektir.

Not:

- Akıllı fonksiyon, güç algılamaya dayalıdır. Kaynak cihazlar, "bekleme modunda" olduğunda sviç, sonraki açık kaynağı otomatik olarak seçmeyecektir

1.2 Özellikler ve Destekler

Bu HDMI Aktarıcı'da üstün performansla çalışmasını sağlayan bir çok özellik bulunmaktadır. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Anahtarlama çoklu fonksiyonellik: akıllı veya mekanik
- 4Kx2K@60Hz en yüksek görüntü çözünürlüğünü destekler
- Kanal başına 600 MHz/6 Gbps (18 Gbps tüm kanallar) bant genişliğini destekler
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler
- HDCP düz geçişi destekler
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)
- Tüm 3D formatlarını destekler

2.0 Teknik Özellikler


Sinyal Girişleri/Çıkışları	
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	4KX2K@60 HZ
Çıkış Görüntüsü	HDMI
Çalışma frekansı	
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	18 Gbps/600 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +70°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	Güce gerek yoktur
Güç tüketimi (Maks.)	5W
Yönetmelik Onayları	
Konvertör Birimi	FCC, CE, UL

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

3.0 Paket İçindekiler

- Ana birim
- Kullanım Kılavuzu

4.0 Panel Açıklamaları

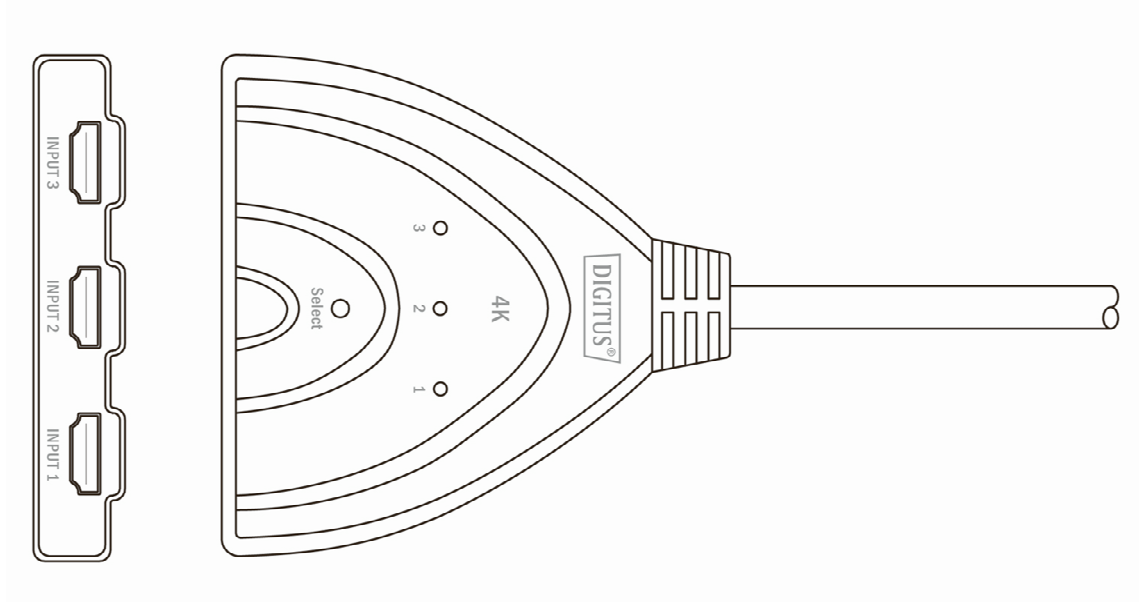

5.0 Bağlantı ve Kullanma

1. HDMI giriş kaynaklarını HDMI svicine (Giriş kabloları opsiyoneldir) bağlayın
 - Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın
2. Sabit HDMI kablosunu (pigtail) ekrana takın
3. Giriş kaynaklarını seçmek için "select (seç)" düğmesine tıklayın

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın

5.1 Baęlantı ve Kullanma

