



DIGITUS USB-A 5V PoE

Dağıtıcı



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DN-95208

İçindekiler

1. Tanıtım.....	2
2. Ana Özellikler	2
3. Paket içeriği.....	3
4. Ürün Profili.....	3
5. Bağlantı Diyagramı	4
6. Teknik Özellikler.....	4

1. Tanıtım

DN-95208, karmaşık ana taşıyıcı ve ağ uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, iç mekan sınıfı bir PoE USB-A dağıtıcıdır. Kompakt tasarımı, IP40 yanma geciktirici plastik muhafazanın içine yerleştirilmiştir. RJ45 konektörü üzerinden PoE enjektöründen veya 802.3af/at PoE Anahtarından güç ve veri almak için bir dönüştürücü olarak çalışır, ardından gücü ve verileri PD'lere ayırır. Çıkış gücü, PD'lere USB-A Dişi konektör üzerinden 5 Vdc, 2,5 A (maks) kadardır. Güç iletişim istasyonu, kablosuz AP'ler, ağ kameraları, Tablet PC ve diğer USB-A cihazları gibi. PoE sinyalinin 10/100 Mbps'de ayrı bir veri sinyaline dönüştürür. Planlama amacıyla, Ethernet veri kaynağından PD'ye Cat5e/Cat6 kabloları aracılığıyla etkin mesafe 100 metredir.

2. Ana Özellikler


- PoE dağıtıcı ile USB 5 V güç sağlama
- PoE Giriş: 40-57 Vdc PoE 802.3af/at
- USB Güç Çıkışı: 5 Vdc 2,5 A (maks)
- Veri Çıkış Hızı: 10/100 Mbps (RJ45)
- Duvara monte edilebilir
- IP40 sınıfı Koruma

- Güç çıkışı Göstergesi: Yeşil

3. Paket içeriği


- 1 adet USB PoE dağıtıcı
- 1 adet Kullanım Kılavuzu

4. Ürün Profili

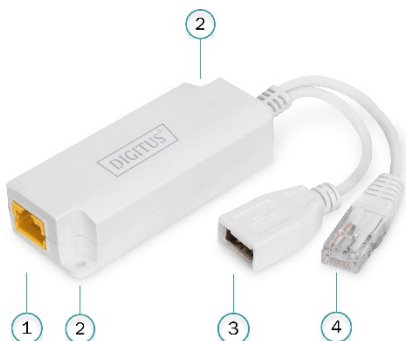

1.	PoE: Veri ve Güç girişi bağlantı noktası
2.	Montaj delikleri
3.	USB-A jakı
4.	LAN çıkışı bağlantı noktası

5. Bağlantı Diyagramı

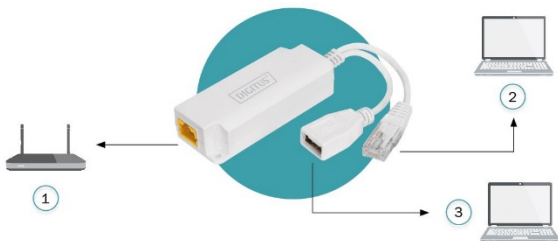

1.	Kablosuz LAN Yönlendirici
2.	Dizüstü Bilgisayar 1
3.	Dizüstü Bilgisayar 2

6. Teknik Özellikler

Giriş ve Çıkış	
Giriş Bağlantı Noktaları	40-57 Vdc PoE enjektör / PoE Anahtarı 802.3af/at
Giriş Gücü Pimleri	4/5(+), 7/8(-) veya 3/6(+), 1/2(-)
Çıkış Bağlantı Noktaları	5 Vdc 2,0 A 0°C ila 55°C, 5 Vdc 2,5 A (maks) @0°C ila 40°C,
Veri Hızı	10/100 Mbps
Çalışma Ortamı	
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 40°C
Çalışma nemi	%20 ila %80, yoğuşmasız

Depolama sıcaklığı	-20°C ila 70°C
Depolama nemi	%10 ila %90, yoğuşmasız
Çalışma rakımı	2000 m'ye kadar
Mekanik Özellikler	
Muhafaza	Plastik
Renk	beyaz
Montaj	Duvar monteli
IP Derecesi	IP 40
Boyut	(82,3+124,81) mm x 34,7 mm x 19 mm
Ağırlık	66,9 g
Konektörler	1 adet RJ45 Dişi, 1 adet RJ45 Erkek 1 adet USB-A Dişi
LED Gösterge	
Güç çıkışı göstergesi	yeşil

Not: Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sorumluluk Reddi

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

