



Conmutador 4K HDMI 5x1



Guía de instalación rápida

DS-49304

INTRODUCCIÓN:

Este es un conmutador amplificador inteligente 4K2K HDMI 5x1. Permite la conmutación de cinco dispositivos fuente HDMI en un monitor o proyector HD. El diseño del botón táctil le permite disfrutar de la más alta tecnología con la mayor sencillez de conmutación. Este conmutador inteligente es muy distinto a los demás conmutadores. Dispone de un puerto de entrada en el panel frontal. Esto no sólo permite reducir el conmutador al tamaño ideal, sino que también resulta mucho más cómodo al usuario conectar sus dispositivos fuente.

CARACTERÍSTICAS:

Este conmutador amplificador HDMI 4K2K cuenta con un gran número de prestaciones que le aportan un rendimiento superior. Entre estas características encontrará:

- Un puerto de entrada en el panel frontal específico para dispositivos portátiles.
- Diferentes métodos de conmutación: inteligente, mando a distancia de IR o mediante el botón táctil
- Soporta las más altas resoluciones HDTV de hasta 4K2K.
- Soporta ancho de banda 340MHz/3.4Gbps por canal (10,2Gbps todos los canales).
- Soporta Deep Color 16 bit por canal (48 bit todos los canales).
- Transferencia HDCP.
- Soporta audio sin comprimir tal como LPCM.
- Soporta audio comprimido como el DTS digital.
- Soporta todos los formatos 3D, incluyendo 1080p a 23,98/24 Hz, 720p a 59,94/60 Hz/50 Hz.


CONTENIDO DE LA CAJA:

- Conmutador 4K HDMI
- Adaptador de alimentación de 5V/2A
- 4 patas de goma
- Guía de instalación rápida
- Mando a distancia

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

- 1) Conecte los puertos de entrada de este conmutador a cada dispositivo fuente HDMI. (Cables de entrada opcionales). Por favor consulte la sección del diagrama de conexión.
- 2) Conecte el puerto de salida del conmutador a la pantalla HD.
- 3) Inserte el lado de CC de la fuente de alimentación de 5 V en el conmutador HDMI y a continuación conecte el lado de CA de la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- 4) Encienda la alimentación. Atención: Inserte y extraiga el cable con cuidado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

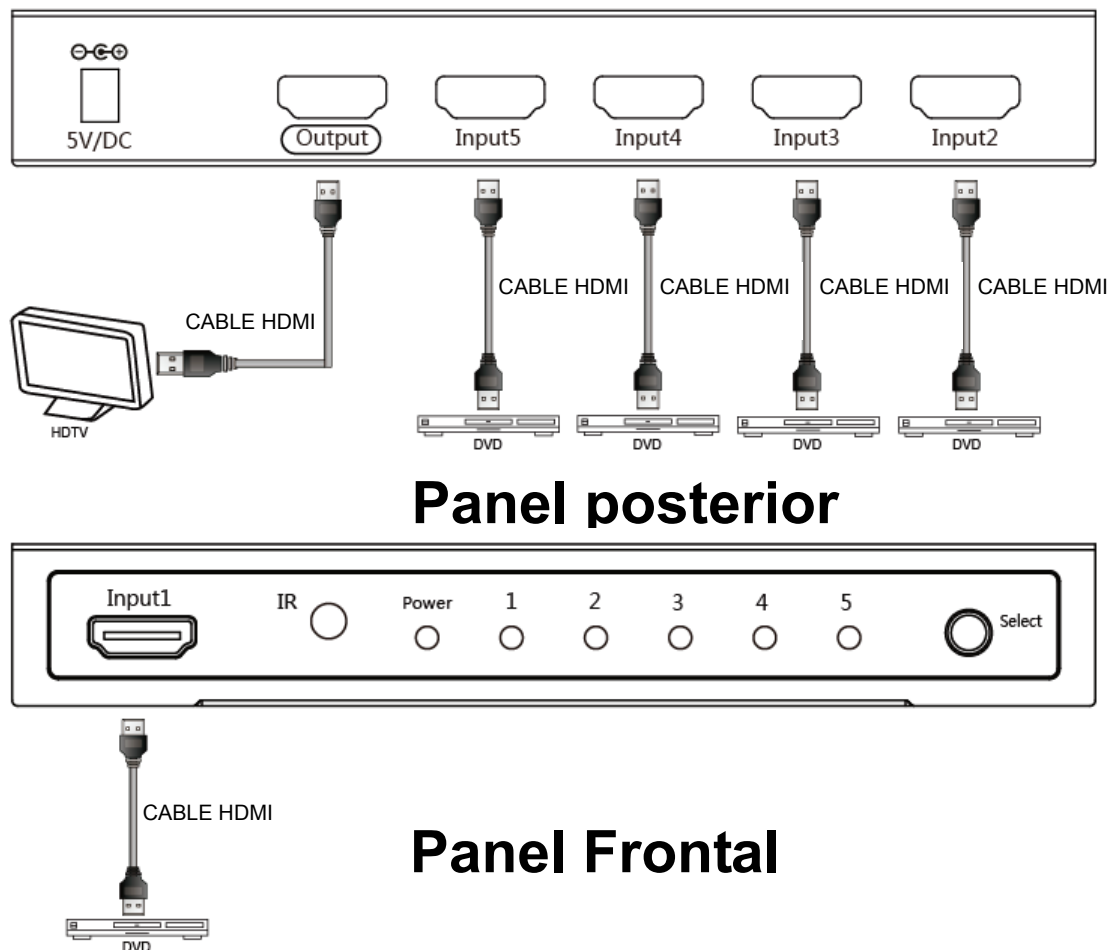

ESPECIFICACIONES:

Señales de Entrada/Salida	
Señal DDC de entrada	5 volts p-p (TTL)
Máximo alcance de enlace simple	3840 x 2160 a 30 Hz
Vídeo de salida	HDMI
Frecuencia de funcionamiento	
Rango de frecuencia vertical	50/60 Hz
Ancho de banda del amplificador de vídeo	3,4 Gbps/340 MHz
Resoluciones (HDTV)	
Entrelazado (50 y 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresivo (50 y 60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Progresivo (30 Hz)	2160P
Especificaciones Ambientales	
Temperatura	0°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Potencia	
Fuente de alimentación externa	5 VCC@2 A
Consumo de Potencia (máximo)	5 W
Accesorios del adaptador	
Mando a distancia IR	

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa