


Adapter LC / LC DIGITUS, wielomodowy

DN-96009-1 4016032335917

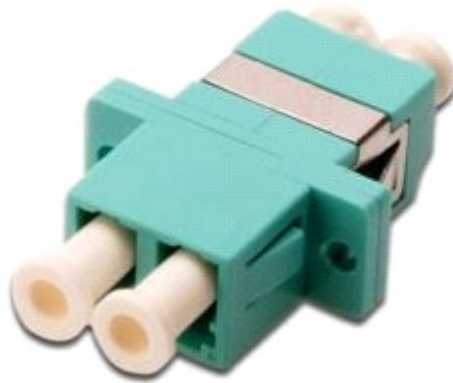

Tulejka cyrkonioowo - ceramiczna, obudowa plastikowa, dla torów OM3

Instalacje wykonane z komponentów oferty systemu okablowania strukturalnego Digitus® Professional są kwalifikowane do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego Assmann oraz 25-letniej gwarancji systemowej na tor transmisyjny.

-
- 1 LC/LC duplex wg IEC 61754-15 2009
 - 1 Insertion loss <0,2dB, Return loss >25dB, Temperatura pracy: -40 do +85 st.C
 - 1 Tulejka (ferrula) cyrkonioowo - ceramiczna, 1000 cykli
 - 1 Obudowa polimerowa, bezhalogenowa, ognioodporna
 - 1 Kolor błękitny (aqua)
-

Adapter LC / LC DIGITUS, wielomodowy

DN-96009-1 4016032335917

→ Logistyka

	Ilość (szt.)	Ciężar (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Jednostka pakowania Karton	200	10,00	21,00	16,00	1,00	336,00
Jednostka pakowania - wewnątrz	1	0,05	3,00	1,50	1,00	4,50
Jednostka pakowania - pojedyncze	1	0,05	3,00	1,50	1,00	4,50
Masa jednostkowa netto bez opakowania	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Typ opakowania
