



4K HDMI anahtar, 5x1



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DS-55332

1. Giriş

DIGITUS® 4K HDMI anahtarı, 5x1, çıkış ekranınız için ek HDMI bağlantıları sunar - 5 sinyal kaynağı yalnızca 1 HDMI bağlantı noktası üzerinden ekrana bağlanabilir. Video değiştiriciye Mikro USB kablosu yoluyla güç beslemesi sağlanır, örneğin kaynak cihazı veya bir USB şarj adaptörü üzerinden. Uzaktan kumanda, cihazın kendisi üzerinden veya otomatik algılama ile sinyal kaynakları arasında kolayca geçiş yapın. TV'lerin duvara montajı için idealdir - bağlantı için yalnızca bir HDMI kablosu gereklidir.

2. Ana Özellikler

- Uzaktan kumanda, cihazın kendisi üzerinden veya otomatik algılama ile 5 sinyal kaynağı arasında kolay geçiş
- Mikro USB kablosu üzerinden güç beslemesi (dahil)
- Power supply via Micro USB cable (included)
- Maks. çözünürlük: 4K/60Hz
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolü'nü (Consumer Electronics Control - CEC) destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- HDMI 2.0


3. Paket İçeriği


- 1x HDMI anahtar
- 1x uzaktan kumanda (2x AAA pil, dahil değildir)
- 1x Mikro USB kablosu (0,75 m)
- 1x QIG

4. Teknik Özellikler

Öge	Açıklama
Giriş Portları	HDMI x 5
Çıkış Portları	HDMI x 1
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video bant genişliği	Kanal başına 6.0Gbps/600MHz (18Gbps tüm kanallar)
Taramalı (50&60Hz)	480i,576i,1080i
İlerici (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz, 4k@50/60Hz
Çalışma sıcaklığı	0°C-70°C
Depolama Nemi	5 ila %90 bağıl nem yoğuşmasız
Güç beslemesi (dahil)	Mikro USB kablosu üzerinden
Elektrik tüketimi	Yakl. 5W
Ölçüler (muhafaza)	160 x 62 x 14.2mm
Ağırlık	205 g
Muhafaza	Metal

5. Panel Açıklaması

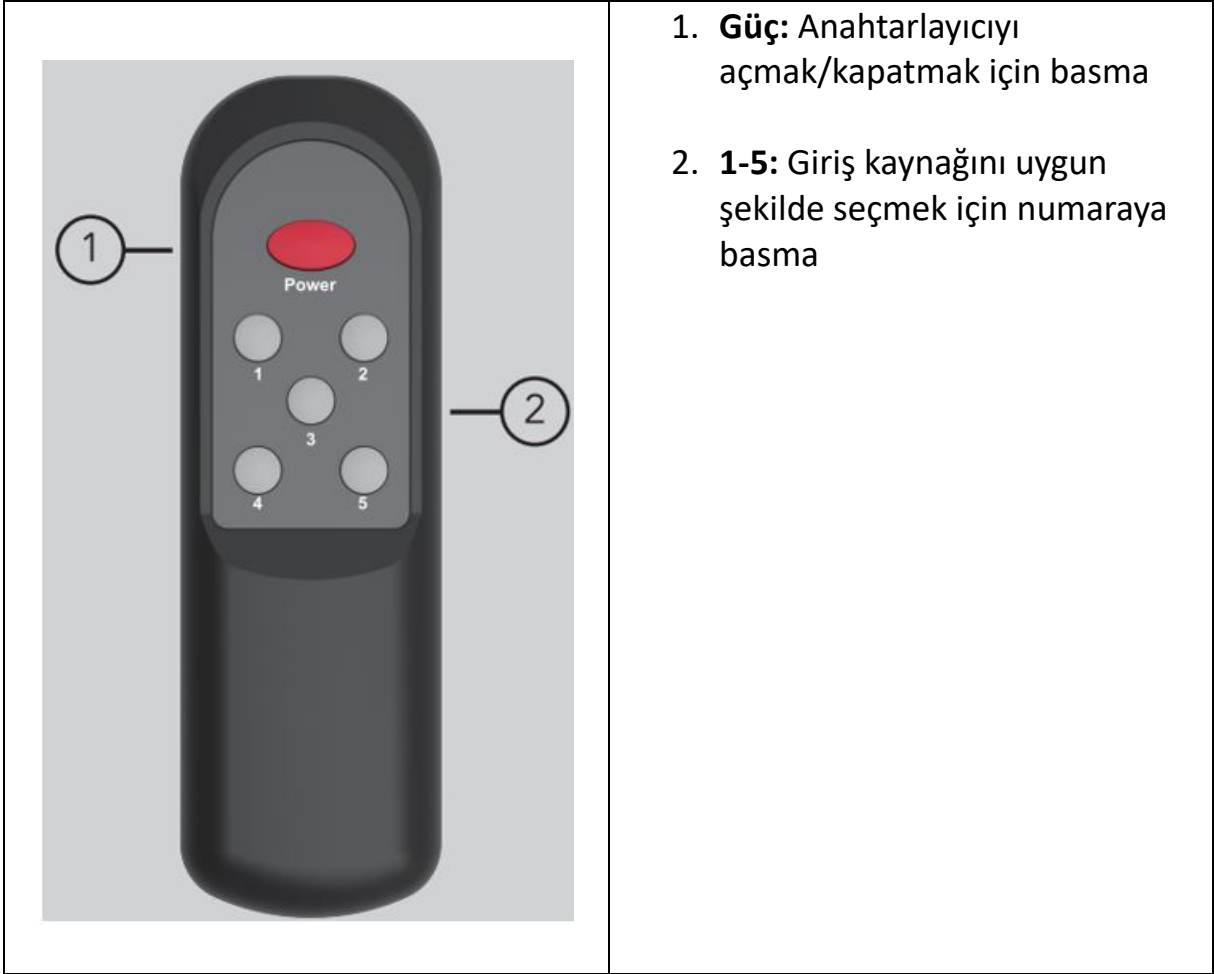

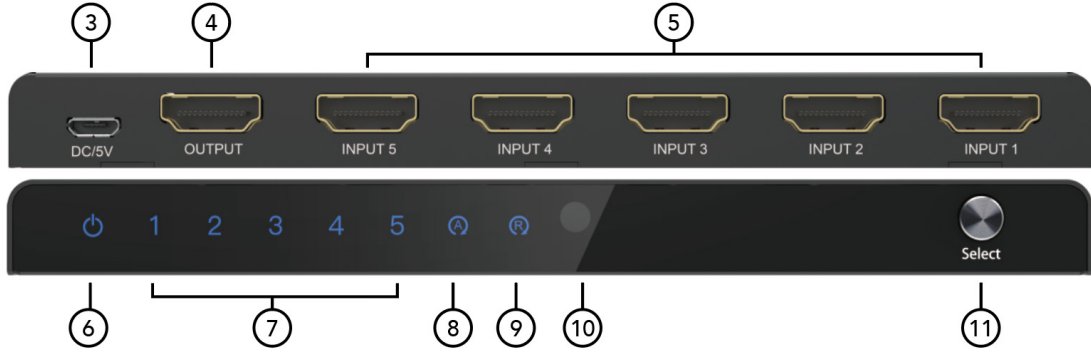

<p>3. DC/5V: USB-C bağlantı noktası üzerinden DC 5V Giriş</p> <p>4. ÇIKIŞ: HDMI Çıkış Bağlantı Noktası</p> <p>5. INPUT1-5: HDMI Girişi 1-5 Bağlantı Noktası</p> <p>6. Güç LED Göstergesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kırmızı LED gösterir: "bekleme modu" - Mavi LED gösterir: "çalışma modu" - Hiçbir LED göstermez: "Güç kaynağı bağlı değil" <p>7. 1/2/3/4/5: Giriş Portu 1/2/3/4/5 LED Göstergeleri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mavi LED gösterir: "Aktif Sinyal Yolu" - Hiçbir LED göstermez: "Giriş Sinyali Yok" <p>8. Otomatik Mod LED Göstergesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AÇIK: Otomatik Anahtarlama Modunda - KAPALI: Manuel Anahtarlama Modundadır 	<p>9. IR Modu LED Göstergesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AÇIK: Normal IR alıcı Modundadır - KAPALI: IR İşlevi Yok Modundadır <p>10. IR: IR Sinyal Alıcı Portu</p> <p>11. ANAHTAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giriş kanalını değiştirmek için kısa basın; ve manuel anahtarlama veya otomatik anahtarlama modunu değiştirmek için seçici düğmeye 3 saniye kadar uzun basın - Otomatik mod LED göstergesi: otomatik anahtarlama modu için açık ve manuel anahtarlama modu için kapalı - IR alıcı modunu açma/kapatma: IR alıcı modunu açmak/kapatmak için seçici düğmeye 6 saniye boyunca uzun süre basılırsa
--	---

6. Bağlantı Şeması



7. Sorun Giderme

Problemler	Nedenler	Çözümler
Güç ışığı kapalı ve ürün çalışmıyor	Güç adaptörü ve USB güç kablosu düzgün bağlanmış mı?	Lütfen güç adaptörünün ve USB güç kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Ekranda sinyal çıkışı yok	HDMI kablosu HDMI 2.0 spesifikasyonuna uygun olmayabilir veya kablo çok uzun olabilir.	Lütfen 4K/60Hz (4:4:4) için 5 m veya 4K@30Hz / 1080p için 10 m maksimum giriş/çıkış kablosu uzunluğunu aşmayan en az bir Yüksek

		Hızlı HDMI 2.0 kablo kullanın
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Pil ve uzaktan kumanda kutusu arasındaki plastik çubuk çıkarılmamış olabilir veya IR alıcı işlevi kapalı ve IR alıcı göstergesi kapalı olabilir.	Lütfen önce plastik parçaları çıkarın ve IR alıcı göstergesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Uzaktan kumanda düğmesine basarak veya IR alıcı işlevini açmak için geçiş düğmesini 6 saniye basılı tutarak durumu değiştirebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

Bu vesileyle ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresi altında posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

