



4K All-In-One video çubuğu - video konferans sistemi



Hizli kurulum kilavuzu
DS-55580

1. Giriş

DIGITUS® 4k video konferans sistemi, kamera, mikrofon ve hoparlörü tek bir cihazda birleştirir ve küçük ya da orta ölçekli odalar için uygundur. Video Bar, USB aracılığıyla bir laptop veya bilgisayara kolayca bağlanır. Tak çalıştır özelliği sayesinde kurulum oldukça kolaydır, ek bir yazılım veya benzeri bir şey gerekmez. Bunların yanı sıra, gerektiğinde ses aralığını genişleten ek bir mikrofon ve çeşitli fonksiyonların kolaylıkla kontrol edilebildiği bir uzaktan kumanda da bulunmaktadır.

2. Ana özellikler

- 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera
- Ultra geniş açılı objektif - 120° diyagonal, 110° yatay, 78° dikey
- 4K Ultra HD görüntülü görüşme (maks. 3840 x 2160 piksel / saniyede 30 kare)
- 2,8" sensör (Sony IMX415), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digital Zoom) ve AI Face/Speaker Tracking - Yapay zeka sayesinde katılımcıların en iyi görüntüsünü sunmak için video çubuğu otomatik olarak kamera pozisyonunu, odağı ve yakınlaştırmayı ayarlar
- Beamforming Microphone Array - Ses yakalama ve 5 m ses aralığı (Voice Pick-Up) için 4 entegre hüzmeleme mikrofonu
- Digital Noise Reduction ve Acoustic Echo Cancellation - İstenmeyen arka plan gürültüsünü bastırır ve yankıları ortadan kaldırır
- Ek masa mikrofonu dahil - Ek 3 m Voice Pick-Up (ses aralığı), video çubuğuna ağ kablosu (10 m, dahil) üzerinden bağlantı
- Maks. 5W ile Hi-Fi hoparlör.
- Fonksiyonların rahatça kontrol edilmesi için uzaktan kumanda dahil

3. Paket içeriği

- 1x video çubuğu
- 1x Ek mikrofon
- 1x USB bağlantı kablosu (USB-C - USB-A 5 m)
- 1x Ağ kablosu (10 m)
- 1x Uzaktan kumanda


- 1x Güç adaptörü (12V/2A)
- 1x Kullanım kılavuzu

4. Teknik veriler

Kompatibilite	Windows 7 veya üstü, macOS 10.10 veya üstü, ChromeOS, Android 5.0 veya üstü
Kamera lensi	Ultra geniş açılı lens (120° diagonal, 110° horizontal, 78° vertical)
Otomatik çerçeveleme	Akıllı Yakınlaştırma (4x dijital yakınlaştırma) ve Yapay Zeka Yüz / Konuşmacı Takibi
Mikrofon	Beaforming Microphone Array - Ses yakalama ve 5 m ses aralığı (Voice Pick-Up) için 4 entegre hüzmeleme mikrofonu, Ek masa mikrofonu dahil - Ek 3 m Voice Pick-Up (ses aralığı), video çubuğuna ağ kablosu (10 m, dahil) üzerinden bağlantı
Konuşmacı	Maksimum 2W Hi-Fi hoparlör.
Kontrol Fonksiyonu	Fonksiyonların rahat kontrolü için uzaktan kumanda dahildir; Otomatik kontrol - diyafram açıklığı, parlaklık, kontrast, beyaz dengesi
Çözünürlük	4K Ultra-HD'ye kadar (3840 x 2160 / 30 Hz'ye kadar)
Video çubuğu bağlantıları	1x USB-C 3.0 – Ana bilgisayar bağlantısı; 1x RJ45 - Ek masa mikrofonu bağlantısı; 1x güç kaynağı girişi (Harici güç) besleme bağlantısı; 1x ses girişi (3.5 mm); 1x ses çıkışı (3.5 mm)
DSP SES	AEC teknolojisi; AGC (Otomatik kazanç kontrolü); Gürültü Azaltma

Boyutlar (G x D x Y)	40 x 7.5 x 9,2 cm
Siyah/ Gri	Siyah/ Gri

5. Bağlantıya Genel Bakış

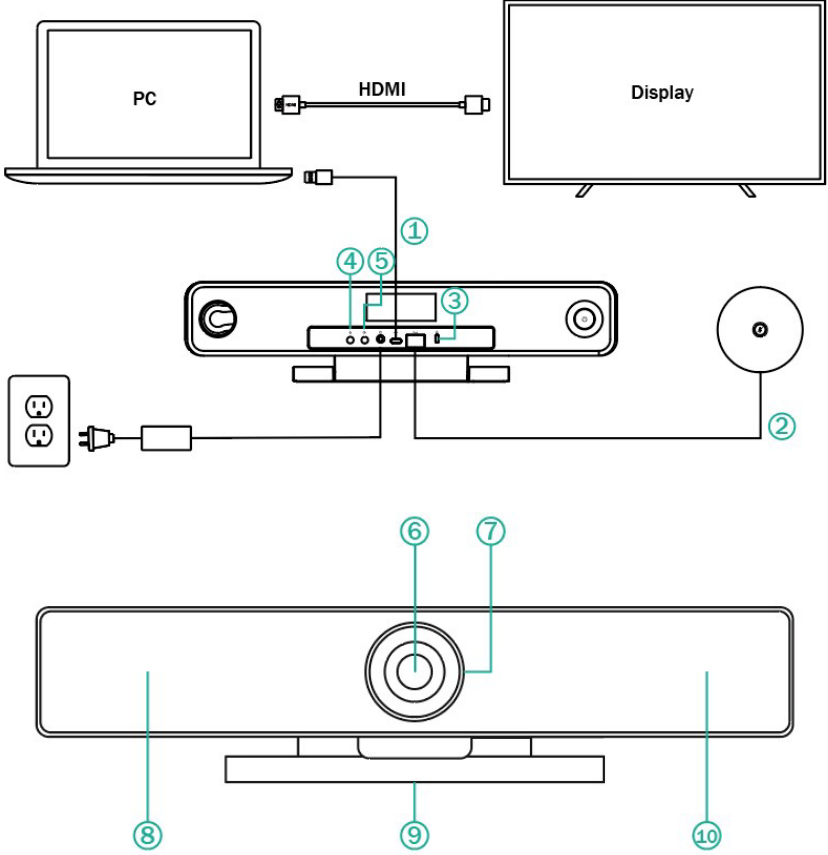


1.)	Tip C-Port
2.)	Uzatma Mikrofonu için RJ45
3.)	Güvenlik kilidi yuvası
4.)	Hat içeri
5.)	Hat çıkışı
6.)	4K ePTZ Kamera
7.)	Kamera Göstergesi

8.)	Mikrofon
9.)	Montaj
10.)	Konuřmacı


6. Kurmak

- 1.) Video Bar'ı USB kablosuyla PC'ye/ konferans ana bilgisayarına baęlayın ve PC'yi/ konferans ana bilgisayarını HDMI kablosuyla TV'ye baęlayın

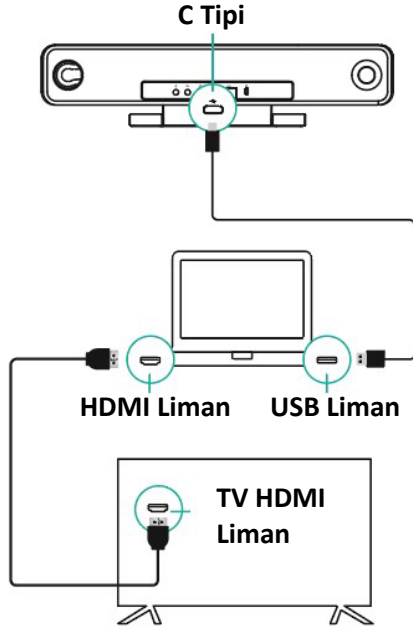


2.)

Montaj

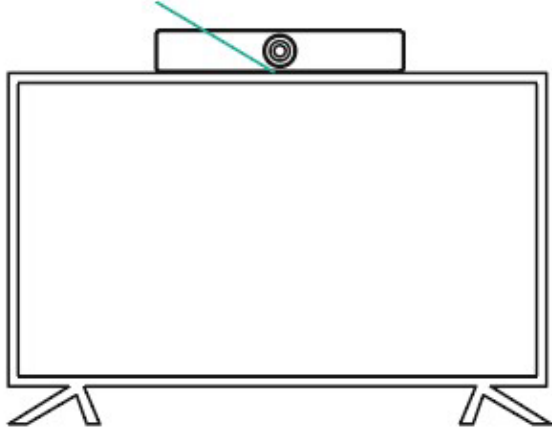


3.)

Güç kaynağını bağlayın.

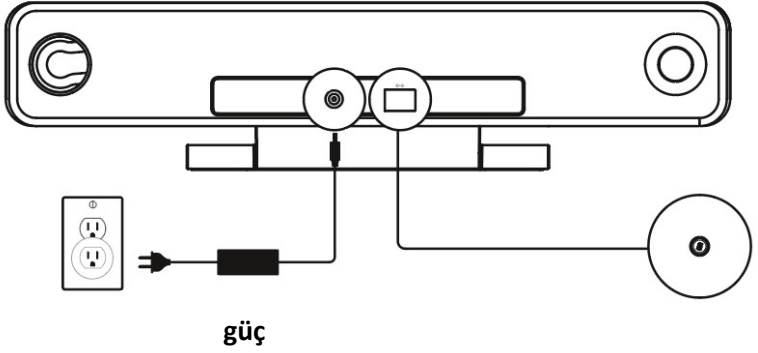

- 4.) Bilgisayar/ konferans yazılımı ayarlarında, USB video çubuğundan kamera, mikrofon ve hoparlör kaynağını seçin.

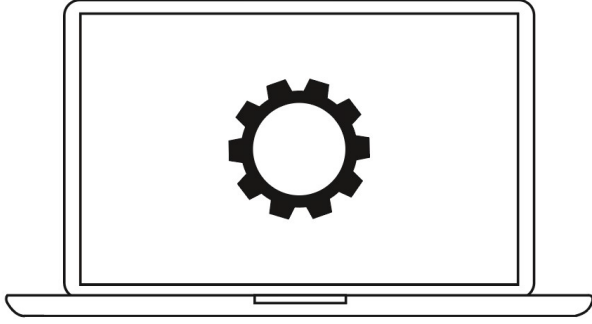


7. Kamera gösterge ışığı durumu

Kamera gösterge ışığı, kamera kapalıyken veya çalışırken maviye dönecektir. Mikrofonun sesi kapatıldığında kırmızıya dönecektir. Diğer normal koşullar için ışık yeşil olacaktır.

8. Kamera ön ayar ayarları

Kamera görünümünü sunmak istediğiniz konumlara ayarlayın, ardından 1 (veya 2/ 3) düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın. Bir ipucu tonu görüldükten sonra, kamera ön ayarı 1 başarıyla ayarlanmıştır. Yukarıdaki adımları tekrarlayın, sırasıyla 1/ 2/ 3 tuşlarına basın. Toplamda 3 ön ayar konumu ayarlayabilirsiniz. Aynı tuşu tekrarladığınızda, önceki ön ayarın üzerine yazılır ve en son ön ayara güncellenir.

9. Kamera Uzaktan Kumandası

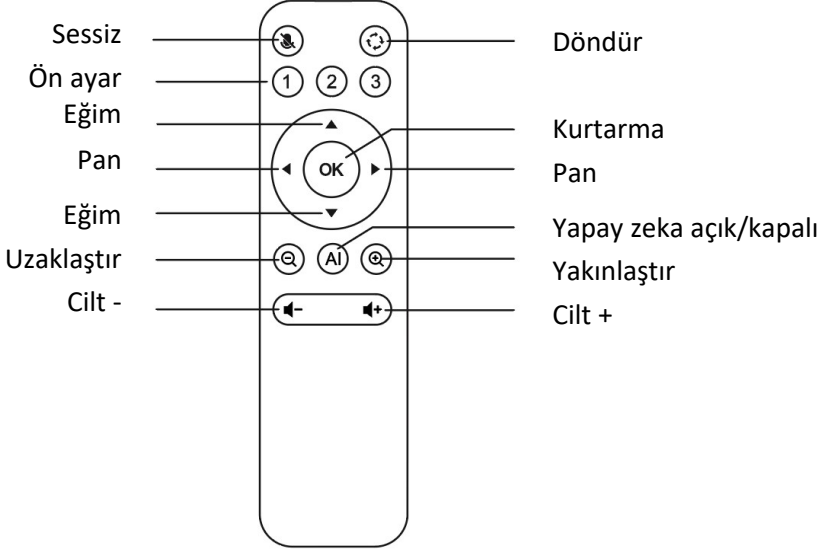

Sorumluluk Reddi

Bu vesileyle Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

