

DIGITUS[®] ZASILAJĄCA LISTWA ZARZĄDZALNA III-FAZOWA 32A**DN-NP-V-5-21C13-3C19**

EAN 5907772595787

**PODSTAWOWE INFORMACJE**

Zasilająca listwa zarządzalna NPDU V, trójfazowa, 32 A umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie systemem dystrybucji energii elektrycznej poprzez sieć TCP/IP. Panel przedni listwy wyposażony jest w 21 gniazda elektrycznych IEC320 C13 oraz w 3 gniazda IEC320 C19. Monitoring portów zasilania może odbywać się poprzez: interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub bezpośrednio poprzez przycisk znajdujący się na panelu zarządzającym. Dostępny port środowiskowy umożliwia monitorowanie: temperatury i wilgotności, otwarcia/zamknięcia drzwi, dymu oraz wody za pomocą dedykowanych czujników.

CECHY OGÓLNE

- Listwa zarządzalna pionowa
- Gniazdo zasilające IEC 60309 32A/400V
- Gniazda 21xC13 10A/250V, 3xC19 16A/250V
- Max obciążenie 32A

NORMY, CERTYFIKATY

Normy

- EN 55032:2015
- EN 55024:2010 + A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Certyfikaty

- CE (EMC- 2014/30/EU, LVD - 2014/35/EU, RoHS -2011/65/EU)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Funkcje ogólne

- Zdalne zarządzanie gniazdami zasilającym (włączanie/wyłączanie)
- Zarządzanie połączeniem kaskadowym poprzez protokół SNMP
- Połączenie WiFi – jako opcja
- Graficzne wyświetlanie danych
- Zapisywanie dziennika zdarzeń
- Tryb wielokrotnego alarmu
- Monitorowanie napięcia wejściowego
- Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia
- Monitorowanie mocy całkowitej [W]
- Monitorowanie zużycia energii [kWh]
- Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy PF
- Monitorowanie poboru prądu dla każdego gniazda
- Monitorowanie zużycia energii dla każdego gniazda [kWh]
- Monitorowanie mocy wyjściowej dla każdego gniazda [W]
- Ustawienie progu alarmowego dla zadanej wartości prądu i napięcia
- Ustawienie progu alarmowego dla zadanej wartości prądu dla każdego gniazda
- Ustawianie progu alarmowego dla zadanej wartości temperatury i wilgotności
- Sterowanie włączaniem/wyłączaniem dla każdego gniazda
- Ustawienie czasu włączenia / wyłączenia dla każdego gniazda
- Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda
- Ustawienie czasu opóźnienia rozruchu
- Ustawienie limitu temperatury i wilgotności

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczne wyłączenie)
- Zarządzanie grupami użytkowników

INTERFEJSY, PROTOKOŁY

Porty sensorów	2x port: (temperatura/wilgotność) + opcjonalnie 6x port: (2x temperatura/wilgotność, 2x drzwi, 1x woda, 1x dym)
Interfejs sieciowy	RJ-45, wbudowany Webserwer
Język interfejsu	Polski
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP v4, SNMP, SMTP, DNS, Telnet, SSH, Modbus-RTU

WEJŚCIE

Wtyk zasilający	IEC 60309 32A/400V
Kabel przyłączający	H05-VV-F, 5x6mm ² , czarny, 3.0m
Zabezpieczenie prądowe	32A
Napięcie wejściowe	230V/400V 3-fazy
Częstotliwość	50 - 60Hz

WYJŚCIE

Napięcie zasilania	230V
Gniazda zasilające	21 x IEC320 C13 10A/250V, 3 x IEC320 C19 16A/250V
Moc całkowita	22kW

OBUDOWA

Wymiary	1929 x 66,6 x 44,5 mm
Wysokość [U]	0U
Kolor	Czarny RAL 9005
Wyświetlacz	Tak
Montaż	Pionowy (w celu montażu do profili RACK należy zastosować uchwyt DN-WMP)


WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Wilgotność	10 – 90 %
Temperatura pracy	0°C - 55°C
Temperatura przechowywania	-20°C -70°C

GWARANCJA

Okres gwarancji	12 miesięcy
-----------------	-------------

RYSUNEK TECHNICZNY

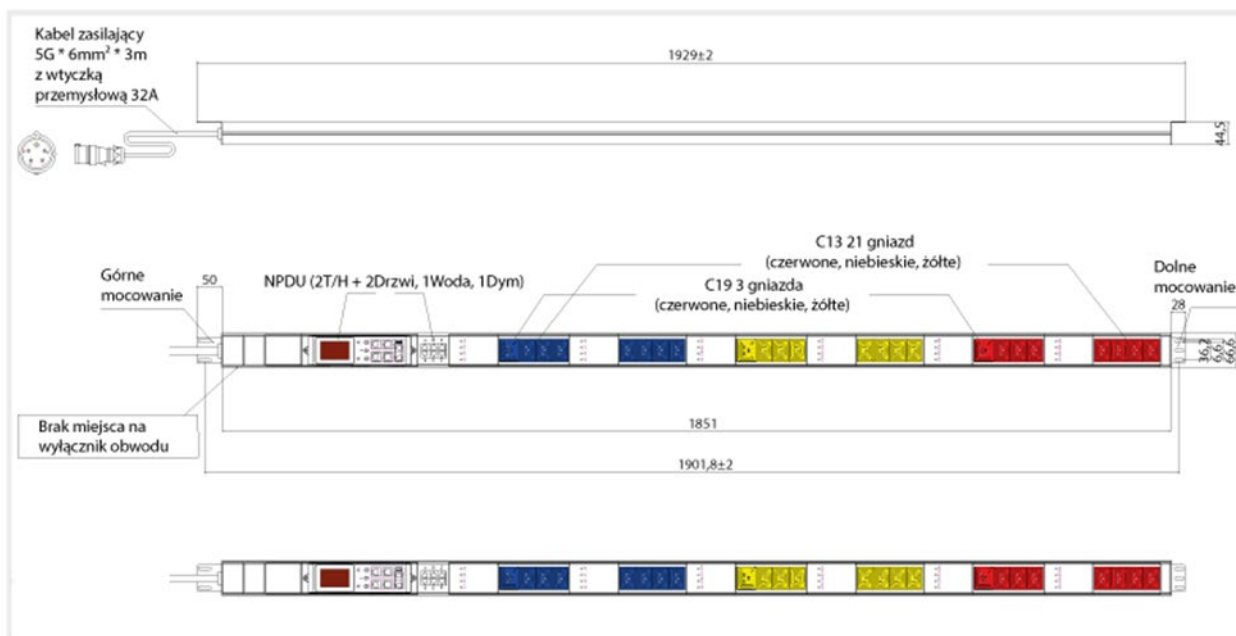

DODATKOWE KABLE I AKCESORIA

- IEC-PC1021 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm² C14/C13 prosty M/Ż 2m czarny
- IEC-PC1022 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm² C14/C13 prosty M/Ż 3m czarny
- IEC-PC1024 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm² C14/C13 prosty M/Ż 1m czarny
- IEC-PC1076 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm² C14/C13 prosty M/Ż 3m biały
- IEC-PC1387 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm² C14/C13 prosty M/Ż 3m czerwony
- IEC-PC1284 Kabel zasilający serwerowy z blokadą IEC LOCK 3x1,5mm² C20 prosty/C19 prosty M/Ż 1m czarny
- IEC-PC1285 Kabel zasilający serwerowy z blokadą IEC LOCK 3x1,5mm² C20 prosty/C19 prosty M/Ż 2m czarny
- IEC-PC1286 Kabel zasilający serwerowy z blokadą IEC LOCK 3x1,5mm² C20 prosty/C19 prosty M/Ż 3m czarny
- IEC-PC1299 Kabel zasilający serwerowy z blokadą IEC LOCK 3x1,5mm² C20 prosty/C19 prosty M/Ż 2m biały
- IEC-PC1402 Kabel zasilający serwerowy z blokadą IEC LOCK 3x1,5mm² C20 prosty/C19 prosty M/Ż 2m czerwony



IEC-PC1021



IEC-PC1076



IEC-PC1387



IEC-PC1284



IEC-PC1299



IEC-PC1402

- DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgotności
- DN-S-D Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi
- DN-S-W Czujnik rejestrowania obecności wody
- DN-S-S Czujnik rejestrowania obecności dymu



DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgotności



DN-S-D Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi



DN-S-W Czujnik rejestrowania obecności wody



DN-S-S Czujnik rejestrowania obecności dymu