

**ednet.**

# Портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с портом Type C





## Руководство 31898

### Руководство пользователя

Для оптимальной работы и безопасного использования внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией устройства. Сохраните это руководство для будущего использования.

### Введение в продукт

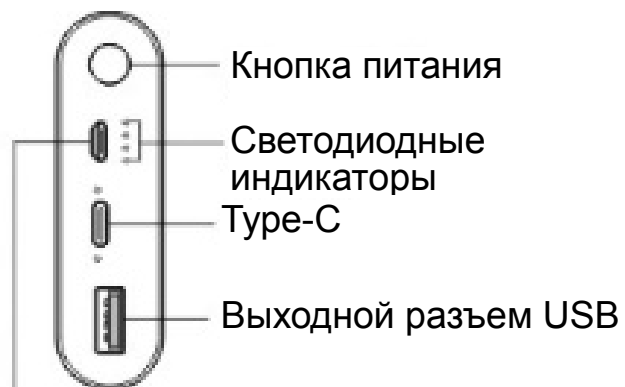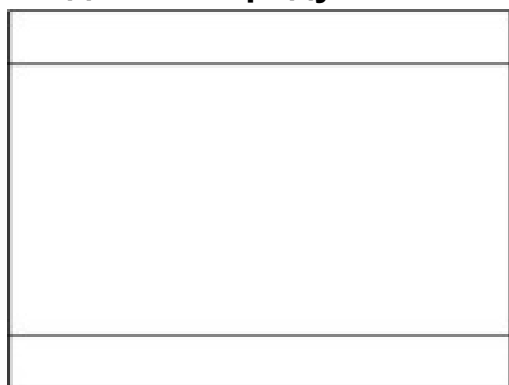

Входной разъем micro USB

## Функции

1. Металлический корпус, компактный и стильный дизайн.
2. Порт Type-C для быстрой зарядки устройств и самого аккумулятора.
3. Множество систем защиты от перегрузки по току, перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания.
4. Умная светодиодная индикация остаточного заряда.

## Технические характеристики

Тип аккумулятора:	литий-ионный
Емкость:	10 000 мАч/37,4 Вт·ч
Вход:	USB Type C 5 В/2,4 А (макс.) Micro USB 5 В/2,1 А (макс.)
Выход:	USB Type C 5 В/2,4 А (макс.) USB A 5 В/2,1 А (макс.)
Габариты:	102*77*21,9 мм
Масса:	270 г ± 10 г

## Эксплуатация портативного аккумулятора

1. Включение аккумулятора: Нажмите на кнопку включения и загорятся светодиодные индикаторы. Аккумулятор готов к работе.
2. Выключение аккумулятора: Аккумулятор выключится автоматически по истечении 20 секунд, если он не используется для заряда устройств.

**Примечание:** При подключении к источнику питания портативный аккумулятор включается автоматически.

## Процесс заряда портативного аккумулятора

1. Заряжайте аккумулятор с помощью компьютера или адаптера с портом USB.
2. В процессе заряда будут мигать светодиодные индикаторы.
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, загорятся все светодиодные индикаторы.

**Примечание:** Если в результате некорректной эксплуатации аккумулятор блокируется, или активируется защита от короткого замыкания, зарядите и перезапустите аккумулятор.

## Просмотр остаточного заряда аккумулятора

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень остаточного заряда:

Светодиодный индикатор (● ГОРИТ ○ ВЫКЛЮЧЕН)	Емкость
⊙ ○ ○ ○	0-5%
● ○ ○ ○	5%-25%
● ● ○ ○	25%-50%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%

- ⊙ светодиодный индикатор мигает
- светодиодный индикатор выключен
- светодиодный индикатор горит

## Заряд устройств

Подходит для MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 и будущих моделей с портом USB3.1

1. Для подключения к аккумулятору используйте оригинальный USB-кабель устройства или стандартный кабель в комплекте.
2. Подключите устройство к портативному аккумулятору.
3. Включите портативный аккумулятор.
4. Отключите устройство после полного заряда.

## **Внимание**

1. При первом использовании произведите полный заряд портативного аккумулятора.
2. Используйте стандартный кабель с соответствующими характеристиками; в противном случае вы можете повредить портативный аккумулятор.
3. Перед началом зарядки убедитесь, что допустимое напряжение для устройства составляет 5 В.
4. Не роняйте, не бросайте, не разбирайте портативный аккумулятор, а также не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
5. Не погружайте портативный аккумулятор в воду или другие жидкости.
6. Не подвергайте портативный аккумулятор воздействию источников тепла или легковоспламеняющихся веществ.
7. Не оставляйте портативный аккумулятор в машине. Воздействие прямых солнечных лучей и высоких температур приведет к повреждению устройства.
8. Храните портативный аккумулятор в недоступном для детей месте.
9. Во избежание повреждения портативного аккумулятора, не вставляйте посторонние предметы в его USB-порты.
10. Во избежание сокращения срока службы устройства, производите полный заряд портативного аккумулятора каждые четыре месяца.