

ednet.

SES KONTROLLÜ AKILLI PRİZ



Hızlı Kurulum Kılavuzu

84334 • 84336

Güvenlik önlemleri

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve daha sonra yararlanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Buraya ekli olan güvenlik önlemlerine doğru şekilde uyulduğunda yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltır. ednet ses kontrollü akıllı priz, şahsi kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir. ednet ses kontrollü akıllı priz, lambaları ve elektrikli cihazları açmak ve kapatmak için kullanılır. Cihaz, dış mekânda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Üniteler, sadece ayrı olarak kullanılabilir. Akıllı prizleri birbiri ardına takmayın.
- Diğer tüm kullanımlar hatalı olarak sayılır.
 - Çocuklar, elektrikli cihazlarının hatalı kullanımına yönelik tehlikeleri bilmezler. Kesinlikle elektrikli cihazları gözetimsiz olarak kullanmalarına izin vermeyin
 - Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini ortada bırakmayın. Çocuklar küçük parçaları yutarak boğulabilir
 - Akıllı prizler, sadece 90 ~ 240 V ve 50 Hz'lik bir alternatif gerileme sahip geleneksel topraklı prizlerde kullanılabilir.
 - Akıllı prizleri sadece kalıcı olarak takılmış duvar prizlerinde kullanın.
 - Anahtarlı prizleri uzatma kablolarına takmayın.
 - Cihazın fişinin, ednet ses kontrollü akıllı prize tam olarak takıldığından emin olun.
 - Priz, cihaza yakın yerleştirilmeli ve kolay ulaşılır olmalıdır.
 - Gözetimsiz olarak açılması yangına (ör. ütü) veya başka tehlikelere neden olabilecek cihazları takmayın.
 - Isıtıcılar ve benzeri cihazlar, kullanım esnasında kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır.
 - Motorlu kondansatör gerektiren (ör. buzdolabı) cihazları

takmayın.

- ednet ses kontrollü akıllı prizi, belirtilen sıcaklık aralıklarında (0 ~ 40°C) kullanın.
- Kullanmadığınız zamanlarda ürünü temiz ve kuru bir yerde 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın
- Maksimum güç değeri olan 10 A veya 2600 W' u geçmeyin.
- Ses kontrollü akıllı prizini üzerini örtmeyin. Örtünün altında ısı birikimi olur. Yangın tehlikesi vardır.
- Cihazların, sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Akıllı prizlere ıslak elle dokunmayın.
- Cihazların sadece içeride kullanıldığından emin olun. Bu cihazlar, dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve hasar görebilir.
- ednet ses kontrollü akıllı prizi, kolay erişilebilir olan bir duvar prizine takın.
- ednet ses kontrollü akıllı prizi, Wi-Fi yönlendiricinizin menzili içerisine konumlandırın ve akıllı priz ile yönlendirici arasında, Wi-Fi sinyalini engelleyebilecek engellerin bulunmadığından emin olun.
- Cihazları, parazit üreten elektrikli ve diğer HF cihazlardan (mikrodalga fırınlar, cep telefonları vb.) koruyun.
- ednet ses kontrollü akıllı prizi kesinlikle kendiniz onarmaya çalışmayın. Onarım ve bakım işleri uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Üniteleri hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Gövdesinde bariz hasar mevcutsa akıllı prizleri kullanmayın.

- Sorun yařamanız durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Akıllı priz bağlantısını kesmek için elektrik şebekesinden ayırın.
- Akıllı prizlerin temizlenmesi gerekiyorsa elektrik şebekesinden ayırarak kuru bir bezle silin.

Kişisel Bilgiler

- Uygulama içerisinde bulunan Smart Life Platform'un gizlilik politikasını okuyarak kabul edin.
- Yetkili olmayan erişimlerden korumak için Smart Life hesabınıza ilişkin yüksek güvenlik derecesine sahip bir parola seçin.
- Parola, en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır; büyük ve küçük harfler ile sayısal karakterler kullanmanızı öneririz.



Privacy Policy of Smart Life Platform

Update date: 2018.4

Come into force date: 2018.5

So you have purchased our Smart LifeSmart device hardware and are starting to use the Smart LifeSmart device software and all its functionalities! Any information you share with us (e.g. for creating a Smart Life Account) will help us to provide you with services related to Smart LifeSmart device and to improve them to make them even better. We explain here our ways of collecting and using information, and how we protect your privacy. In this privacy policy, "personal data" means information that can be used to identify an individual, either from that information alone, or from that information and other information we have access to about that individual. We collect both personal and non-personal data to enable and facilitate the best user experience possible

What information is collected and how do we use it?

In order to provide our services to you, we will ask you to provide necessary personal data that is required to provide those services. If you do not provide your personal data, we may not be able to provide you with our products or services.

1. Smart Life Account Information

Personal data that are collected while creating a Smart Life Account may include PII information like your email address or mobile phone number. These information help to activate, manage and get service of Smart Life. Your nickname, profile picture, country and time zone will be connected to your account so that you can visit our product and service conveniently.

2. User Device Information

Your device model, operation system, unique device identifier, IP address, Smart Life software version number, access type and model etc. will be collected for you can receive PUSH. And those are very necessary basic information which we have to collect from you.

3. Device Information

Kabul Etmiyorum

Kabul Ediyorum

Kutunun iindekiler

84334 (tekli paket)

1 x ednet ses kontrollü akıllı priz

Hızlı Kurulum Kılavuzu

84336 (ikili paket)

2 x ednet ses kontrollü akıllı priz

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Karmaşık ađ ayarları olmadan hızlı ve kolayca sorunsuz alıřabilecek ednet ses kontrollü akıllı prizi setiđiniz iin teřekkür ederiz.

Donanım Açıklaması

Açma/kapatma:

Fonksiyon düğmesi

Yeşil LED: Ağ durumu

Kırmızı LED: Anahtar Durumu

Açma/kapama tuşu

LED ışık



1. Smart Life Kullanıcı Hesabı Oluşturma


1. ednet ses kontrollü akıllı prizi kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gereklidir. Oluşturma ve kontrol işlemlerini, Android 4.4.2 ve üzeri veya iOS 8 ve üzeri bir sisteme sahip akıllı telefonunuzdan/tabletinizden yapabilirsiniz.

1.1 Akıllı Telefonunuzla veya tabletinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun


Bir Apple® iOS cihazınız varsa “Smart Life” uygulamasını Apple App Store’da bulabilirsiniz. Google Android OS sistemine sahip akıllı telefon veya tabletler için “Smart Life” uygulamasını Google™ Play Store’da bulabilirsiniz.

İlgili App Stores’un arama alanına “Smart Life” yazın.

Apple App Store™



Google™ Play



Arama sonuçlarında “Smart Life” uygulaması, bu simge ile işaretlenir.

Ardından lütfen uygulamayı mobil cihazınıza indirerek yükleyin.

Uygulamayı indirip yüklemek için aşağıdaki QR kodunu da taratabilirsiniz.




Apple App Store




Google Play

Uygulamayı başlatın, oturum açma sayfasına gireceksiniz. Yeni kullanıcı için lütfen “Register” ile hesabınızı oluşturun.

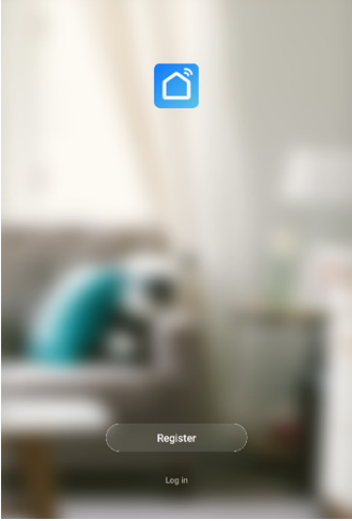

Smart Life ile yeni bir hesap oluşturun

“Register” düğmesine tıklayın.



Register


Register

Country +99

Mobile number/Email


Continue

I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)



Verification Code

Verification code has been sent to: b0906581@mwytg.net, Resend (52s)



Set Password

Password must contain 6-20 letters and numbers

Done

1. Lütfen oturum açma hesabınız olacak e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.
2. Hizmet Anlaşması ve Gizlilik Politikasını kabul edin.
3. "Continue" düğmesine basın e-posta veya SMS ile bir doğrulama kodu alacaksınız. Anında e-posta veya SMS alacaksınız. E-postayı almadıysanız lütfen Gereksiz E-Posta klasörünüzü kontrol edin. SMS almadıysanız lütfen kayıtlı telefon numaranızı kontrol edin.
4. Doğrulama kodunu girin.
5. Unutmayacağınız bir parola oluşturun. (Alfabe karakterleri ve sayısal karakterler desteklenir).

Lütfen rahat şekilde seçebileceğiniz bir ad girin (ör. ev.) İsteğe bağlı olarak konumu veya prizinizin hangi odada kullanılacağını da seçebilirsiniz.



Add Home

Done

Name Enter your home name

Location Set geographic location



Smart devices in:

Living Room



Master Room



Second Bedroom



Dining Room



Kitchen



Study Room



[Add another room](#)


You can change the home settings at any time

2. Akıllı prizi, Wi-Fi'ne baęlayın

Akıllı telefon/tablet ile

Lütfen ednet ses kontrollü akıllı prizi bir duvar prizine takın. **Yeşil LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar akıllı prizin üzerinde bulunan açma/kapatma düğmesine 5 saniye süreyle basın.**


Press the on/off switch for 5 seconds, until the green LED starts blinking fast

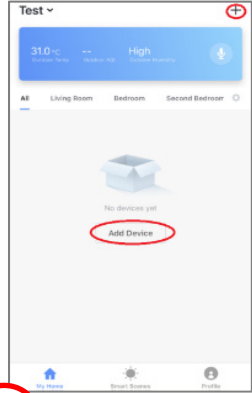

1

Ednet ses kontrollü akıllı prizinizi WiFi'ne bağlamak için lütfen uygulamada "+" simgesine veya "Add Device" düğmesine dokununuz ve uygulamadaki yönergeleri takip edin. (1)

Başlamak için lütfen “Electrical Outlet” ögesini seçin. **(2)**

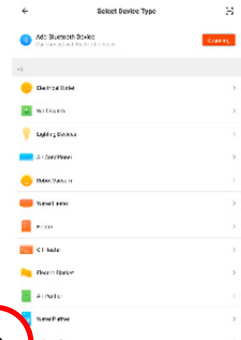

LED ışığın hızlı şekilde yanıp söndüğünü onaylayın. **(3)**




Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

Please make indicator rapidly blink


Confirm indicator rapidly blink

3

WiFi'nizin SSID'si
bağlanılmak üzere
gözüntülenir. **Lütfen akıllı
cihazınızın, 2,4 GHz WiFi
ağına bağlı olduğundan
emin olun. 5 GHz WiFi
ağları desteklenmez.**
Lütfen evinizdeki
yönlendiricinizin/AP'nizin
parolasını girin. (4)

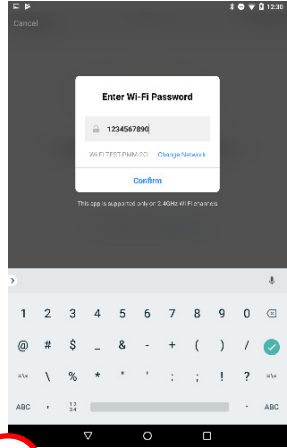


4

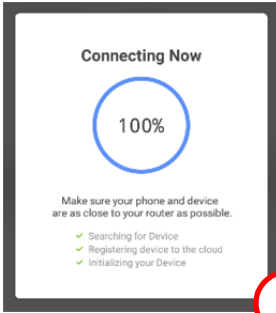

5


ednet ses kontrollü akıllı priz,
WiFi ağına bağlanıyor. (5)

Akıllı prizin başarıyla bağlanmasının ardından priz, yeniden
adlandırılabilir.

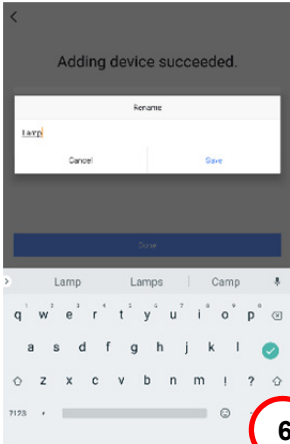

Amazon Alexa veya Google Home gibi bir ses kontrollü sistemle kullanmak için akıllı prize, tanınabilir bir ad verin, ör. Yatak odası ışığı. (6)

Prizi yeniden adlandırdıktan sonra değişiklikleri göndermek için "Save" ve "Done" düğmesine basın.

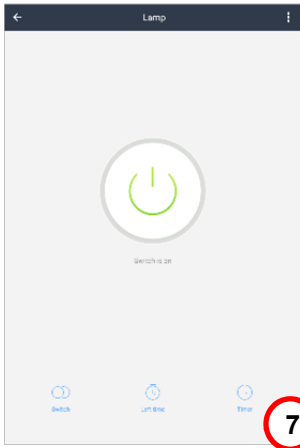


Cihazın sayfasına bağlanacaksınız. (7)

Şimdi akıllı telefonunuzda/tabletinizdeki Smart Life uygulamasında Açma/Kapatma düğmesine basarak akıllı prize çalışmasını test edebilirsiniz. Düğmeye bastıktan sonra akıllı prizden gelen bir tıklama sesi duyacaksınız. Akıllı priz üzerindeki LED, cihazın durumunu gösterecektir.

3. Akıllı priz, Amazon Alexa/Google Assistant ile nasıl bağlanır


Cihaz sayfasındaki üç nokta simgesine basarak cihaz yapılandırma sayfasına gireceksiniz. **(1)**



Üçüncü Taraf kontrolüyle ednet ses kontrollü akıllı priz, Amazon Alexa veya Google Assistant ile bağlanabilir.

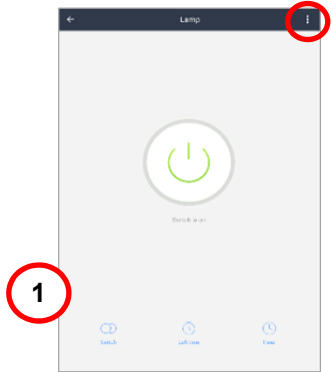

Lütfen “senkronize etmek istediğiniz sistem” i seçin . **(2)**


Ednet ses kontrollü akıllı priz, seçilen sistemle nasıl bağlanacağıyla ilgili yönergeleri okuyun. **(3/4)**

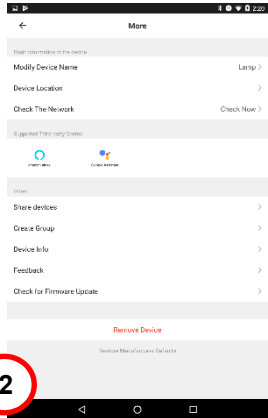

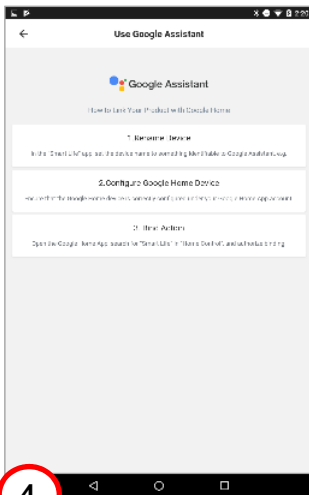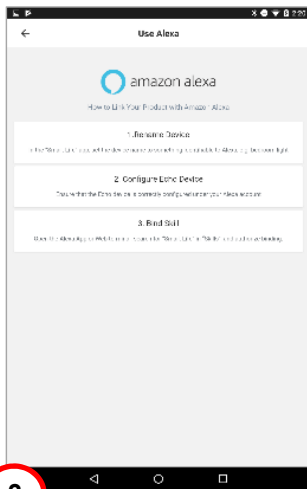


4. Akıllı priz, Amazon Alexa ile nasıl bağlanır


Lütfen akıllı telefonunuzda/tabletinizde “Amazon Alexa” uygulamasını açın, Amazon Alexa hesabınıza girerek menü listesinden “Skills” öğesini seçin. (1)

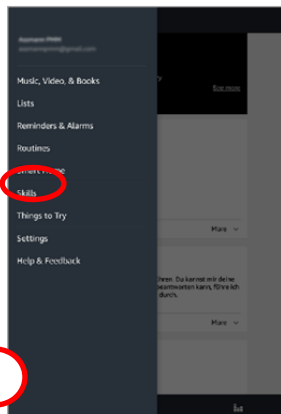


Lütfen arama alanına “Smart Life” yazın ve listeden Smart Life becerisini seçin. (2)

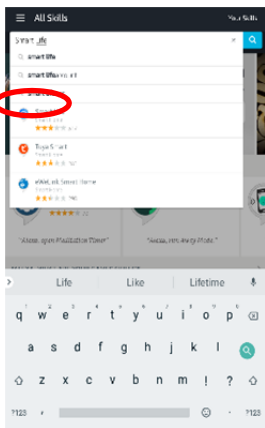

Lütfen Smart Life becerisini etkinleştirin ve hesap bağlamayla devam edin. (3)

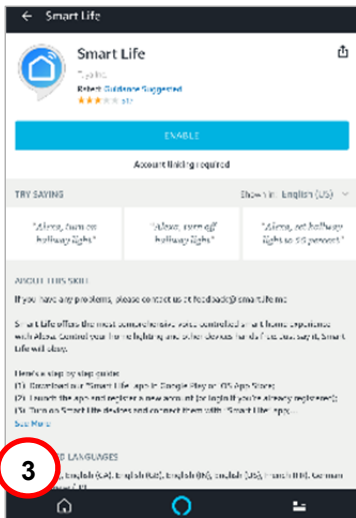


Hesap bağlamayı etkinleştirmek için lütfen Smart Life uygulaması hesap bilgilerinizi girerek “Link Now” düğmesine basın. (4)

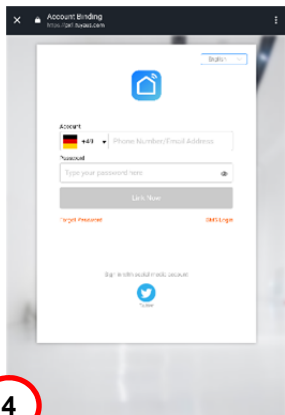


4

Şimdi lütfen cihazlarınızı internet üzerinden kontrol etmesi için “Authorize” düğmesine basarak Amazon Alexa’ya yetki verin. (5)

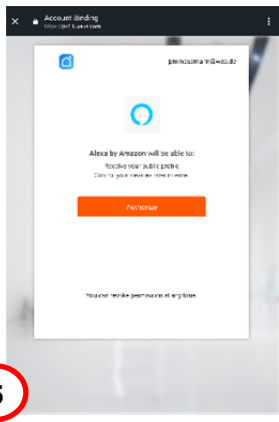


5

Başarılı bir bağlantının ardından Amazon Alexa uygulaması, akıllı ev cihazlarınızı bulur. (6)

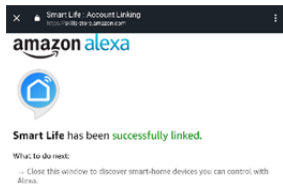


6

Bağlı cihazlarınızı araması için lütfen “Discover” düğmesine basın. (7)

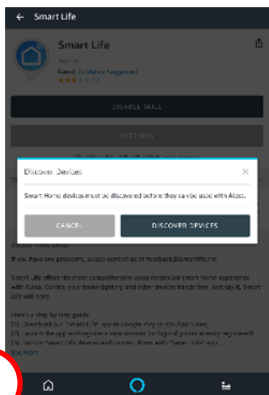


7

Alexa Őimdi cihazlarınızı buluyor... (8)

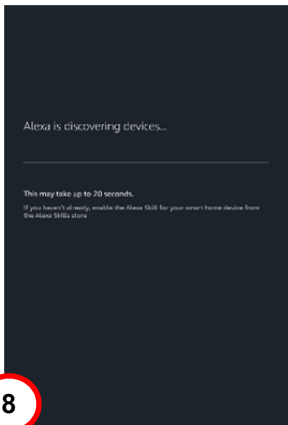


Cihazlarınızın başarılı Őekilde bulunduktan sonra cihazlar, Smart Home menüsünde listelenir. Őimdi ednet ses kontrollü akıllı prizinizi Amazon Alexa üzerinden kontrol etmeye baŐlayabilirsiniz. Sadece Alexa'dan (örneğin) oturma odanızın iŐiŐını açmasını isteyin. (9)

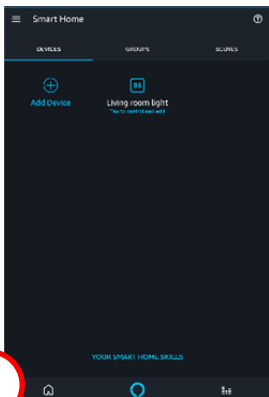

5. Akıllı priz, Google Home ile nasıl bağlanır

Lütfen akıllı telefonunuzda/tabletinizde “Google Home” uygulamasını açın, Google Home hesabınıza girerek menü listesinden “Home control” öğesini seçin. (1)

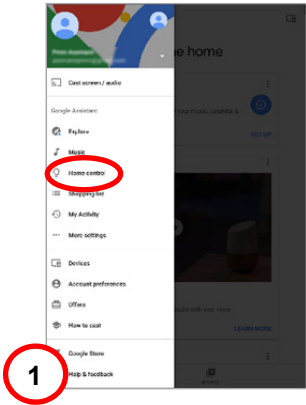


ednet ses kontrollü akıllı prizi eklemek için “+” simgesine basın. (2)




Smart Life'ı arayın ve
Smart Life çalışmasını
ekleyin. **(3)**


3

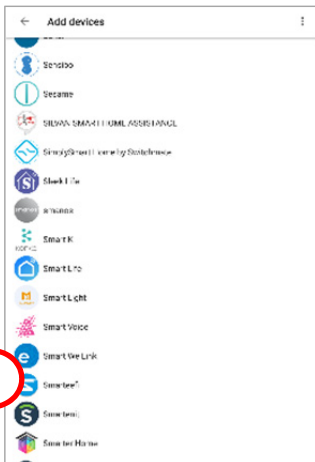


Hesap bağlamayı etkinleştirmek için lütfen Smart Life uygulaması hesap bilgilerinizi girerek “Link Now” düğmesine basın. (4)

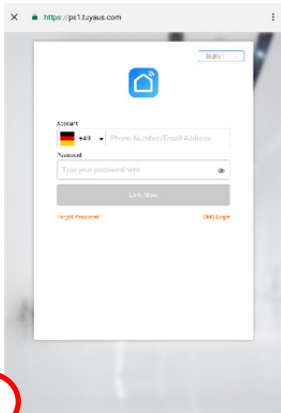

Şimdi lütfen cihazlarınızı internet üzerinden kontrol etmesi için “Authorize” düğmesine basarak Google Home’a yetki verin. (5)

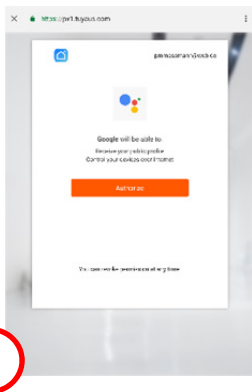

Başarılı bir bağlantının ardından Google Home uygulaması, akıllı ev cihazlarınızı bulur. (6)

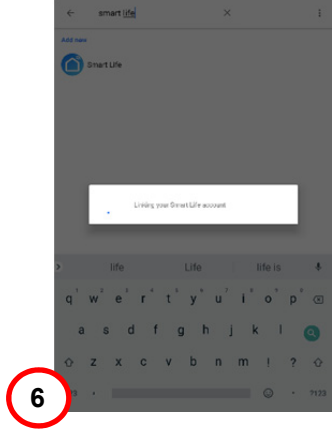

Cihazınız görüntülenir, adını düzenleyebilir ve bir oda atayabilirsiniz. (7)



Şimdi ednet ses kontrollü akıllı prizinizi Google Home üzerinden kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Sadece Google Home'dan (örneğin) oturma odanızın ışığını açmasını isteyin. (9)

8



You're all set!

Try saying these things to the Google Assistant to control your smart home devices.

Turn off the Living room light

Turn on everything

Turn on the Living room light

Get it

Donanım Açıklaması

1.Açma/kapatma:

Akıllı prizlerin açma/kapatma düğmelerine kısa süreli basın.

2.Sıfırla:

Uygulama yapılandırma işlemini başlatmak için yeşil LED yanıp sönene kadar akıllı prizlerin açma/kapatma düğmesine uzun süreli (5 saniye) basın.



Yeşil LED:

- Hızlı yanıp sönüyor: Uygulamam yapılandırma modu başlatıldı.
- Kapalı: Ağ bağlantısı yok
- Yanıyor: Ağa bağlandı

Kırmızı LED:

- Yanıyor: Akıllı priz açıldı
- Kapalı: Akıllı priz kapandı

Teknik Açıklama

Frekans aralığı:

2412 – 2472 MHz

İletim Gücü:

15,3 dbm (maks.)

Yazılım Versiyonu:

E2S_P1.0

Ticari Markalar

ednet, ASSMANN Electronic GmbH firmasının tescilli ticari markasıdır.

Apple, Apple App Store Apple Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar, Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

Android, Google, Google Home ve Google play, Google Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

AVM Fritz!Box AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin bir tescilli markasıdır.

Telekom Speedport Deutsche Telekom AG şirketinin bir tescilli markasıdır.

Hızlı kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonu için dokümanları indirmek üzere lütfen web sitemizi <https://www.ednet-europe.eu/en/> ziyaret edin.

Not:

Burada belirtilmeyen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır. Bu kılavuzda bahsi geçen ticari markalar veya ticari isimler çalışma adımlarını açıklamak için kullanılmıştır ve serbestçe kullanılabilmesi anlamına gelmez. Tüm durumlarda ilgili hak sahiplerinin mülkiyeti altındadırlar.

ASSMANN Electronic GmbH burada Uygunluk Beyanının gönderim içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse üreticinin aşağıda bulunan adresinden posta yoluyla isteyebilirsiniz.

Uyarı:

Bu cihaz B sınıfı bir üründür. Bu cihaz, yaşam alanlarında bazı radyo parazitlerine neden olabilir. Bu durumda kullanıcıdan paraziti önlemek üzere uygun önlemleri alınması istenebilir.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

