




PCIe Karte NGFF (M.2) zu MSATA

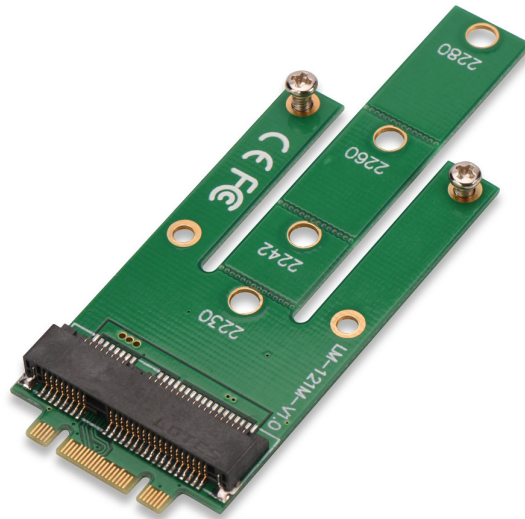

Bedienungsanleitung DS-33154

Hauptmerkmale

1. Verbindet ein NGFF Key B und M Mainboard mit einer mSATA-SSD
 2. Erfüllt die PCI-Express-M.2-Spezifikation 1.0
 3. Erfüllt die SATA III-Spezifikation.
 4. Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 6,0 GBit/s.
 5. Unterstützt mSATA SSD mit halber und mit voller Bauhöhe (27 und 50 mm)
 6. Unterstützt Sockel 2 (Key B) und Sockel 3 (Key M).
 7. Ein mSATA Mini PCI-E-Steckplatz und ein NGFF M.2 Key B und M Stecker sind vorhanden.
 8. 3 Schraubenlöcher 2242/2260/2280 zum Montieren der Platine
 9. 4 Schraubenlöcher zum Befestigen der mSATA SSD.
 10. Einfache Installation und keine Treiber erforderlich.
 11. Unterstützt Boot-Funktion.
 12. Unterstützt jedes BS wie Windows, Mac und Linux usw.
- * **Bitte beachten Sie, dass nur mSATA Mini PCI-E SATA SSDs unterstützt werden. Es werden KEINE Mini-PCI-E (PATA)-, SATA 1,8"- und Airbook-SSDs unterstützt. ***

Kurzanleitung zur Installation

Schritt 1: Stecken Sie die Karte DS-33154 in einen NGFF (M.2)-Steckplatz auf dem Mainboard

Schritt 2: Stecken Sie das Gerät mit einem MSATA-Anschluss in die Karte DS-33154

Schritt 3: Schrauben Sie die Karte DS-33154 auf dem Mainboard fest

Packungsinhalt

- 1 x Konverterkarte NGFF (M2) Key B und M zu mSATA SSD
- 3 x Schrauben
- 1 x Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU befindetet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

