



HDMI Ses Alicisi



Kullanma Kılavuzu
DS-40132

1.0 Giriş

HDMI Ses Alıcısı (DS-40132), en popüler 4K videoları destekler ve HDMI kaynağından profesyonel olarak ses alabilir. Basit bir dip anahtar ile 5.1 kanal Dijital optik ses veya 2.1 kanal stereo sesi seçebilirsiniz.

Ev sinema sistemi veya tüm profesyonel ses yükselticileri ile birlikte çalışan harika bir cihazdır. DS-40132 aynı zamanda 30 metreye kadar uzun mesafeli iletimi de destekleyen dahili bir HDMI güçlendiriciye sahiptir.

2.0 Özellik

- Sürücü yüklemeye gerek yoktur, taşınabilir, esnektir ve tak çalıştır özelliği vardır
- 4K x 2K@30Hz 'ye kadar 4K çözünürlükler
- HDMI güçlendirme fonksiyonunu destekler
- 1080P 30 m (28AWG)
- 4K 20 m (28AWG)
- CEC Düz geçiş
- HDCP1.3
- Optik 5.1 kanal ve 2.1 kanal stereo sesi destekler
- HDMI çıkışı ses formatını destekler: DTS-HD/Dolby-True HD

3.0 Özellikler


Giriş Video Sinyali	HDMI Sinyali
Ses Düğmesi	1
Ses Çıkışı Arabirimi	HDMI, SPDIF ve 3,5 mm stereo
Destek Mesafesi	1080P video için 30 m (28AWG) (kaynağa 15 m, ekrana 15 m) 4K video için 20 m (28AWG) (kaynağa 10m, ekrana 10m)
Ebat (mm)	60,5(D) x 54(G) x 20,5 (Y)
Ağırlık (g)	40
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	3,0 Gbps/300 MHz
Aralıklı Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480p,576p,720p,1080p,4k x2k@30Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila + 70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila + +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Güç Besleme	USB Güç Kablosu
Elektrik Tüketimi	5 W

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir


4.0 Paket İindekiler

1. Ana Ünite
2. USB Güç Kablosu
3. Kullanıcı kılavuzu

5.0 Panel açıklamaları

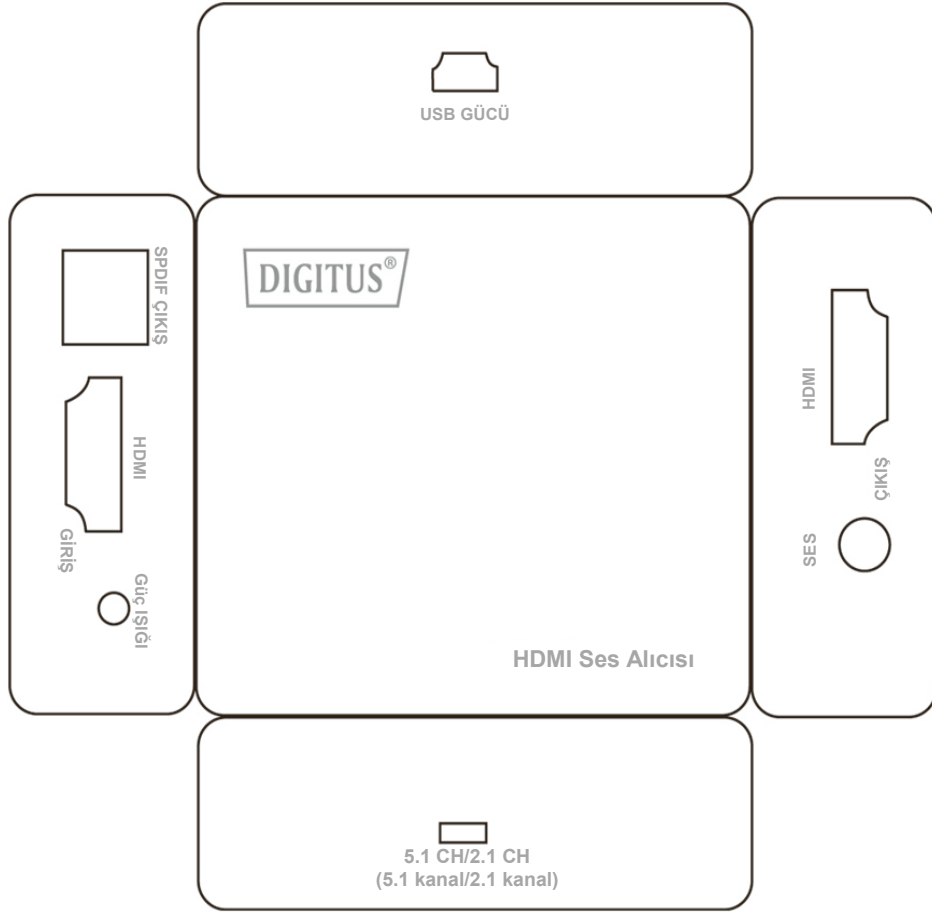

6.0 Baęlantı ve kullanma

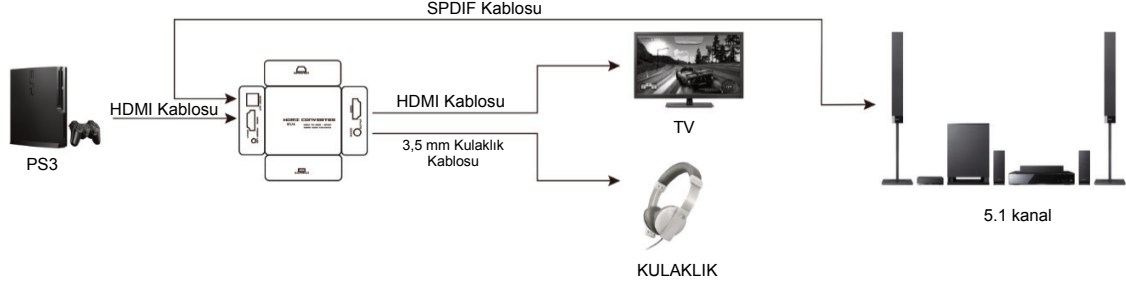

Not:

- 1) HDMI Girişinin dönüştürücüsü, 5.1 kanal Surround Ses Sinyali aldığında ve düğme 2.1 kanal, SPDIF, 3.5 mm'ye ayarlı olduğunda HDMI çıkış sesi 2.1 kanal'a dönüştürülür.
- 2) HDMI Girişinin dönüştürücüsü, 5.1 kanal Surround Ses Sinyali aldığında ve düğme 5.1 kanal'a ayarlı olduğunda HDMI çıkışı da 5.1 kanal sinyalleri gönderir. Ancak çıkış cihazı sadece 2.1 kanal sinyali destekliorsa bu durumda HDMI çıkışı ve SPDIF çalışmayacaktır.
- 3) HDMI Girişinin dönüştürücüsü sadece 2.1 kanal sinyali aldığında 2.1 ve 5.1 kanal düğmesi kullanılamaz. Tüm çıkış cihazları, 2.1 kanal sinyal sağlar.