



Convertisseur multimédia HDMI vers VGA + Audio



Guide d'utilisation
DS-40310-1

Convertisseur multimédia HDMI vers VGA + Audio

1.0 Introduction

Le DS-40310-1 convertit votre signal digital HDMI en un signal analogue VGA. Cela vous permet ainsi d'utiliser des lecteurs HDMI avec des écrans d'affichage VGA. Le convertisseur multimédia transfère non seulement le signal vidéo, mais extrait également le signal audio via une prise jack audio 3,5 mm. Cela permet une lecture audio supplémentaire via vos enceintes ou votre système surround.

2.0 Caractéristiques

- Convertit les signaux audio et vidéo HDMI vers VGA
- Vous pourrez ainsi utiliser vos appareils plus récents avec des écrans d'affichage VGA plus anciens
- Entrée : HDMI
- Sortie : VGA + Audio 3,5 mm
- Bande passante 225 MHz/2,25 Gbps par canal (6,75 Gbps pour l'ensemble des canaux)
- Aucun logiciel ou installation de pilote requis
- Résolutions HDMI :
 - 480p@60 Hz
 - 720p@50/60 Hz
 - 1080p@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
- Résolution VGA :
 - 640 x 480p@60 Hz
 - 1280 x 720@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
- Dimensions : 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Poids : 42 g

3.0 Spécifications


Entrée de signal	Signal HDMI
Alimentation signal vidéo	0,5-1,0 volts p-p
Sortie vidéo	Signal VGA
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
Bande passante de l'amplificateur vidéo	2,25 Gbps/225 MHz
Gamme de fréquences verticales	60 Hz
Résolutions progressives (60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Température de fonctionnement	0°C à 70°C
Humidité de fonctionnement	10% à 85% HR (sans condensation)
Température de stockage	-10°C à +80°C
Humidité de stockage	5% à 90% HR (sans condensation)
Alimentation électrique	Câble d'alimentation USB
Consommation électrique (MAX)	5 W
Certification convertisseur d'unité	FCC.CE

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


4.0 Contenu de l'emballage

- Convertisseur Full HD HDMI vers VGA
- Câble d'alimentation USB
- Guide d'utilisation

5.0 Description des panneaux

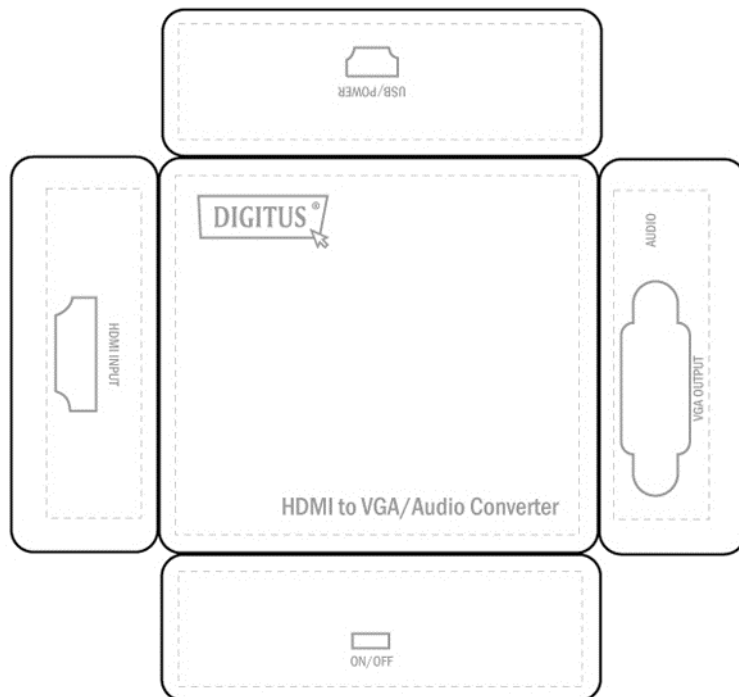

6.0 CONNEXION ET UTILISATION

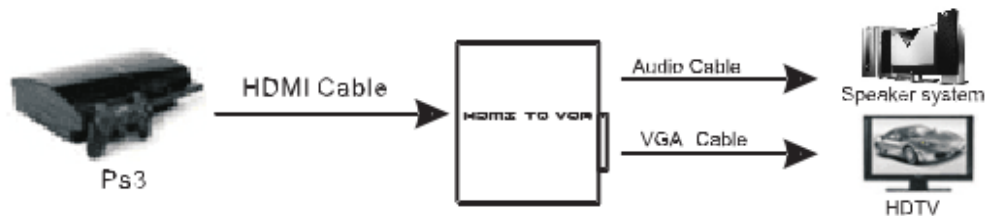

English	Français
Ps3	Ps3
HDMI Cable	Câble HDMI
Audio Cable	Câble audio
VGA Cable	Câble VGA
Speaker system	Système d'enceintes
HDTV	HDTV

Indication : En cas de mauvaise installation et d'une utilisation non conforme dans les habitations, l'appareil peut provoquer des perturbations chez les appareils radios et autres appareils électroniques. Il s'agit d'une utilisation conforme lorsque l'appareil est utilisé, dans la mesure du possible, avec des câbles de connexion blindés (pour les produits de réseau informatique, utiliser, en outre, des câbles blindés de catégorie 5 ou plus). L'appareil a été testé et se trouve dans les limites pour les accessoires informatiques de classe B conformément aux exigences de l'EN 55022.

Mise en garde : Ce produit est conforme à la classe de contrôle B - il peut provoquer des perturbations de fonctionnement dans les habitations ; dans ce cas, l'opérateur peut exiger d'appliquer des mesures appropriées et de s'y tenir. Déclaration de conformité : L'appareil satisfait les exigences de compatibilité CEM conformément à l'EN 55022 de classe B pour les équipements de traitement de l'information (ITE) et l'EN 55024. Les appareils disposant d'une alimentation en courant externe ou intégrée sont toujours conformes aux exigences de l'EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3. De cette façon, les exigences fondamentales de sécurité de la directive EMC 2004/108/EC sont satisfaites. La conformité CE a été démontrée. Les déclarations correspondantes sont disponibles auprès du fabricant.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne