



HDMI to VGA + Audio Multimedia Omvormer



Handleiding
DS-40310-1

HDMI to VGA + Audio Multimedia Omvormer

1.0 Inleiding

De DS-40310-1 vormt uw digitale HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. U kunt dus vervolgens uw HDMI-spelers gebruiken met VGA-displays. Deze multimedia omvormer draagt niet alleen het videosigitaal over, maar stuurt ook de audio naar een 3,5 mm audiopoort. Hierdoor is een extra audioweergave mogelijk door uw luidspreker of surround systeem aan te sluiten.

2.0 Eigenschappen

- Vormt video- en audiosignalen om van HDMI naar VGA
- Gebruik uw moderne apparatuur ook met oudere VGA-displays
- Ingang: HDMI
- Uitgang: VGA + 3,5 mm Audio
- Bandbreedte 225 MHz/2,25 Gbps per kanaal (6,75 Gbps totaal)
- Er is geen software- of driverinstallatie vereist
- HDMI-resoluties:
 - 480p@60 Hz
 - 720p@50/60 Hz
 - 1080p@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
- VGA-resoluties:
 - 640 x 480p@60 Hz
 - 1280 x 720@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
- Afmeting: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Gewicht: 42 g

3.0 Specificaties


Signaalingang	HDMI-signaal
Ingang videosignaal	0,5-1,0 volt/p-p
Uitgang Video	VGA-signaal
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
Videoversterker Bandbreedte	2,25 Gbps/225 MHz
Verticaal Frequentiebereik	60Hz
Progressieve resoluties (60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 70°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +80°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Stroomvoorziening	USB-voedingskabel
Stroomverbruik (MAX)	5 W
Omvormereenheid Cert	FCC.CE

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.


4.0 Leveringsomvang

- Full HD HDMI naar VGA Omvormer
- USB-voedingskabel
- Handleiding

5.0 Paneelbeschrijving

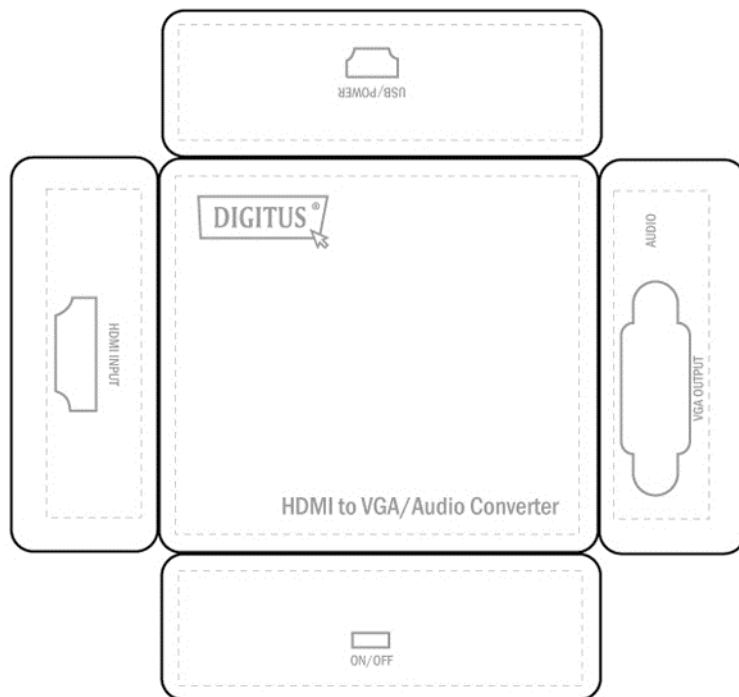

6.0 Aansluiting en bediening

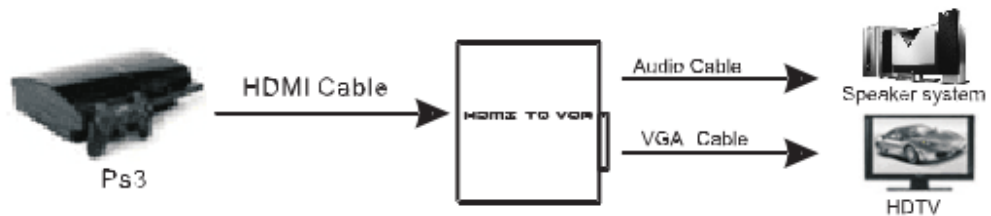

English	Nederlands
Ps3	Ps3
HDMI Cable	HDMI Kabel
Audio Cable	Audiokabel
VGA Cable	VGA-kabel
Speaker system	Luidsprekersysteem
HDTV	HDTV