



HDMI'dan VGA + Ses'e Multimedya Dönüştürücü



Kullanma Kılavuzu
DS-40310-1

HDMI'dan VGA + Ses'e Multimedya Dönüştürücü

1.0 Giriş

DS-40310-1, dijital HDMI sinyallerinizi analog bir VGA sinyaline dönüştürür. Bu, HDMI oynatıcıları VGA ekranlarla kullanmanıza olanak sağlar. Multimedya dönüştürücü, sadece video sinyalleriniz aktarmakla kalmaz aynı zamanda sesi 3,5 mm bir girişe çevirir. Bu, hoparlörünüzü veya çevresel ses sisteminizi bağlayarak ekstra bir ses çalma işlemine olanak sağlar.

2.0 Özellikler

- Video ve ses sinyallerini HDMI'dan VGA'e dönüştürür
- Modern cihazlarınızı eski VGA ekranlarınızla da kullanın
- Giriş: HDMI
- Çıkış: VGA + 3,5 mm Ses
- Kanal başına bant genişliği 225 MHz/2,25 Gbps (6,75 Gbps toplam)
- Yazılım veya sürücü kurulumuna gerek yoktur
- HDMI çözünürlükler:
 - 480p@60 Hz
 - 720p@50/60 Hz
 - 1080p@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
- VGA Çözünürlüğü:
 - 640 x 480p@60 Hz
 - 1280 x 720@60 Hz
 - 1920 x 1080@60 Hz
 - 800 x 600@60 Hz
 - 1024 x 768@60 Hz
- Boyutlar: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Ağırlık: 42 g

3.0 Özellikler


Sinyal Giriş i	HDMI Sinyali
Giriş Video Sinyali	0,5-1,0 volt/p-p
Ç ıkış Görüntüsü	VGA sinyali
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliđ i	2,25Gbps/225 MHz
Dikey Frekans Aralıđ ı	60Hz
Progresif Çözünürlükler (60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Çalışma Sıcaklıđ ı	0°C ila 70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yođunlaşmayan)
Saklama Sıcaklıđ ı	-10°C ila +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yođunlaşmayan)
Güç Besleme	USB Güç Kablosu
Güç tüketimi (MAKS.)	5 W
Dönüştürücü Cihaz Sert	FCC.CE

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden deđiştirilebilir.


4.0 Paket İindekiler

- Full HD HDMI'dan VGA'e Dönüştürücü
- USB Güç Kablosu
- Kullanma Kılavuzu

5.0 Panel açıklamaları

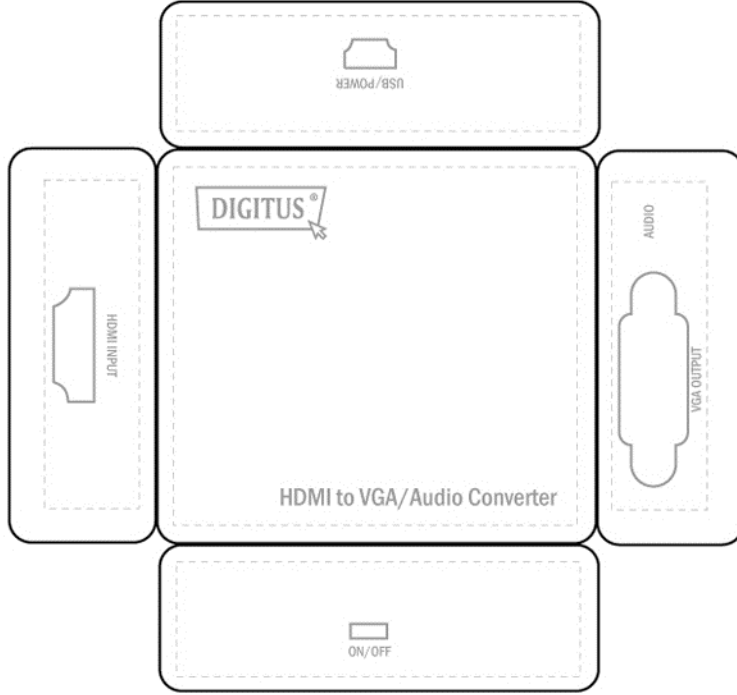

6.0 Bağlantı ve kullanma

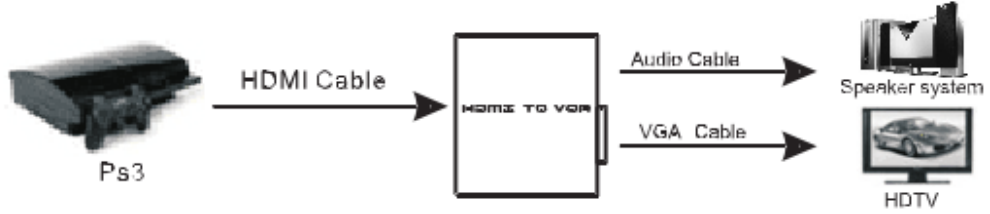

English	Türkçe
Ps3	Ps3
HDMI Cable	HDMI Kablosu
Audio Cable	Ses Kablosu
VGA Cable	VGA Kablosu
Speaker system	Hoparlör sistemi
HDTV	HDTV