



4K HDMI Splitter, 8-Poorts



Handleiding

DS-43303

1.0 Inleiding

U kunt met deze 8-poorts 4K HDMI-splitter acht HDMI-displays of projectors delen met een HDMI-compatibele audio/videobron, zoals een computer, Blu-ray speler, kabel-TV of set-top box. Met ondersteuning van Ultra HD (4K) garandeert deze HDMI-splitter een prachtige beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van 1080p op hoge definitie. De 4K splitter is tevens terugwaarts compatibel met oudere HDMI revisies, voor ondersteuning van apparatuur met 1080p/720p HDMI videoresolutie. Zelfs als u 4K video vandaag nog niet nodig hebt, zorgt deze 8-poorts splitter ervoor dat u altijd gereed bent optimaal voordeel te halen uit weergaveapparatuur in de toekomst.

2.0 Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk: Installatie in slechts seconden, zonder behoefte aan instellingen
- Eén HDMI-ingang, acht HDMI-uitgangen
- Ondersteunt Full 3D en 4Kx2K@30Hz resolutie
- Ondersteunt 340MHz/3,4Gbps per kanaal (10,2Gbps alle kanalen)
- Ondersteunt 12 bit per kanaal (36 bit alle kanalen) deep-color
- Ondersteunt HDCP 1.4
- Ondersteunt ongecomprimeerde audio zoals LPCM 7.1
- Ondersteunt gecomprimeerde audio zoals DTS Digital. Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)

3.0 Specificaties




Ingang DDC-sigitaal	5 Volt p-p (TTL)
Maximum Enkel Linkbereik	4Kx2K@30Hz
HDCP ondersteuning	1.4
Verticaal frequentiebereik	50/60 Hz
Videoversterker bandbreedte	3,4 Gbps/340 MHz
Geïnterlineerde resoluties (50 & 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressieve resoluties (50 & 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@30Hz
Afmetingen (L x B x H)	211x65x26mm
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 70°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +80°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Stroomvoorziening	DC 5V, 3A
Stroomverbruik (Max)	8W
Splittereenheid Cert	CE, FCC
Voeding Cert	CE, FCC

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.

4.0 Inhoud van de verpakking

- Hoofdeenheid
- 5 V DC stroomvoorziening
- Gebruikshandleiding

5.0 Paneelbeschrijving

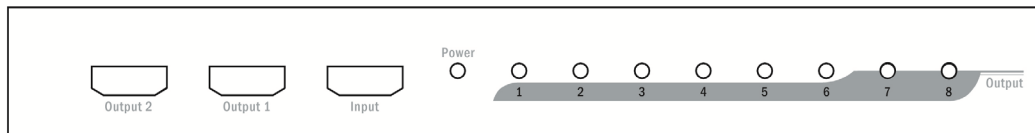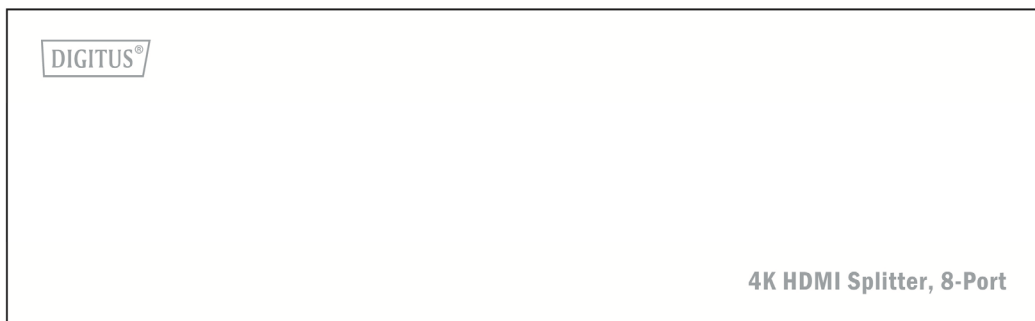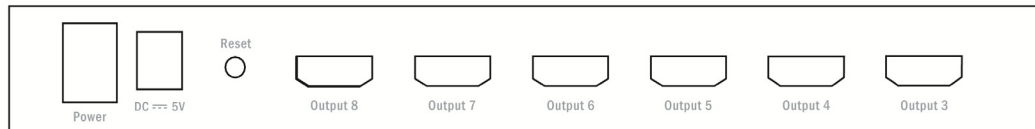

6.0 Aansluiting en bediening

- Sluit de HDMI-ingangsbron en uitgangsmateriaal aan op de HDMI Versterker Splitter.
- Steek de DC-zijde van de 5 V voeding in dit product en steek vervolgens de AC-zijde van de voeding in het stopcontact.
- Schakel het apparaat in.

Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/verwijderen.

6.1. Verbindungsdiagramm

