



Repartidor HDMI 4K Mini, 1x8



Manual DS-43305

INTRODUCCIÓN

Éste es un repartidor HDMI pequeño, elegante y práctico. Distribuye la señal de entrada HDMI en hasta ocho salidas HDMI para dispositivos (TV, monitor, proyector, etc.) de manera simultánea. Compatible con los formatos 3D completo y 4Kx2K. El ancho de banda de su amplificador de vídeo puede ser de hasta 3,4 Gbps/340 MHz. El repartidor HDMI ofrece soluciones para lugares de demostración y venta de HDTV, fábricas de HDTV, STB, DVD y Proyectores, en temas de ruido, espacio y seguridad, control de centros de datos, distribución de información, presentaciones en salas de conferencias, ambientes escolares y de capacitación corporativa.

CARACTERÍSTICAS

Este repartidor HDMI tiene muchas características que le permiten un desempeño superior. Entre estas características encontrará:

- Fácil de usar: Se instala en segundos, no hay necesidad de configurarlo.
- Resolución: 4K2K/30 Hz máx.
- Una entrada HDMI, 8 salidas HDMI.
- Montable en pared
- Soporta las resoluciones 3D completa y 4Kx2K.
- Soporta ancho de banda 340MHz/3,4Gbps por canal (10,2Gbps todos los canales).
- Soporta profundidad de color de 12 bits por canal (36 bits todos los canales).
- Soporta protocolo HDCP 1.4
- Soporta audio sin comprimir, como LPCM
- Compatible con audio comprimido tal como DTS digital y Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos estén en la caja:


- 1 unidad principal
- 1 fuente de alimentación, CC 5 V
- 1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Señales de entrada/salida	
Señal DDC de entrada	5 voltios p-p (TTL)
Máximo alcance de enlace simple	4Kx2K a 30 Hz
Salida de vídeo	HDMI (con 3D completo y 4Kx2K)
Frecuencia de funcionamiento	
Rango de frecuencia vertical	50/60Hz
Ancho de banda del amplificador de vídeo	3,4 Gbps/340 MHz
Resoluciones (HDTV)	
Entrelazado (50 y 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresivo (50 y 60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K
Mecánica	
Tamaño (L-An-Al)	100 × 120 × 23mm
Peso (neto)	300g
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Requisitos eléctricos	
Fuente de alimentación externa	5 V CC a 3 A
Consumo de energía (máx.)	8,5W
Aprobaciones reglamentarias	
Unidad convertidora	FCC, CE
Alimentación eléctrica	UL, CE, FCC
Accesorios del adaptador	
Adaptador de alimentación de CA	Estándar europeo
Manual de usuario	

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

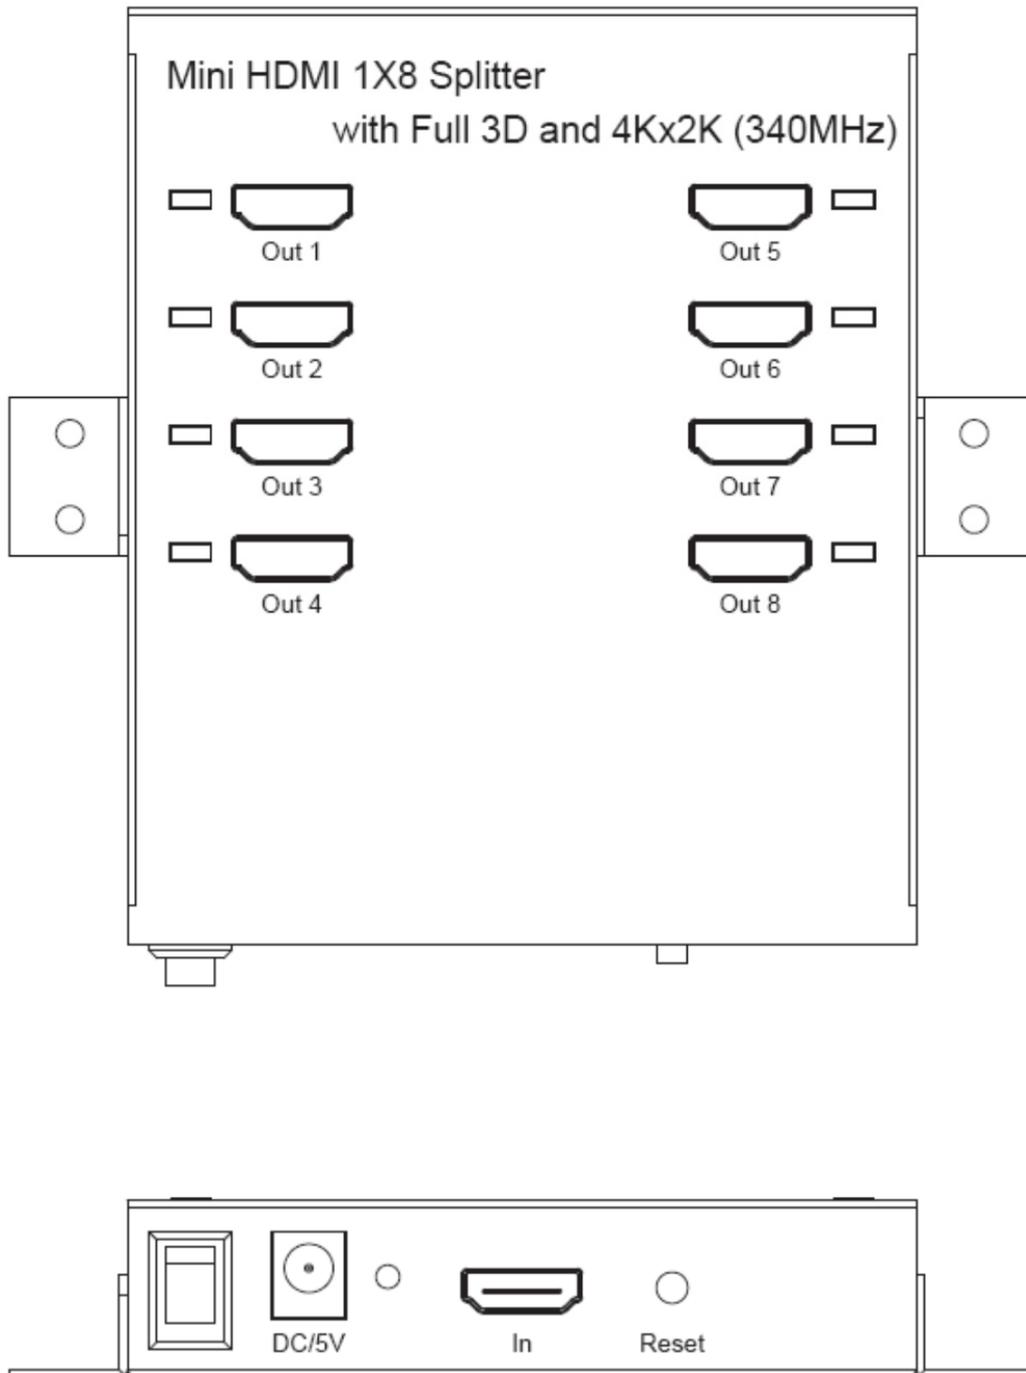

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Conecte las fuentes de entrada HDMI y los dispositivos de salida en el Repartidor HDMI. (Los cables HDMI son opcionales) *por favor consulte la sección del diagrama de conexión.
2. Inserte el lado de CC de la fuente de alimentación de 5V en el equipo y a continuación conecte el lado de CA de la fuente de alimentación en la toma de corriente.
3. Encienda la alimentación.

Atención: Inserte/extraiga el cable con cuidado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

