



Ultra Slim HDMI[®] Multiplicador, 1x2, 4K / 60 Hz



Manual del usuario

DS-45322

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	2
2. CARACTERÍSTICAS	3
3. ESPECIFICACIONES	3
4. CONTENIDO DEL PAQUETE	4
5. CONEXIÓN Y MANEJO	4
6. DIAGRAMA DE CONEXIÓN	5

Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto. Para obtener el máximo rendimiento y seguridad del aparato, lea estas instrucciones detenidamente antes de conectar, manejar o usar este producto. Conserve este manual para futuras referencias.

1. Introducción

Se trata de un multiplicador HDMI de alto rendimiento con una resolución de hasta 4Kx2K@60 Hz. Distribuye la entrada de la señal HDMI a dos salidas idénticas a la vez. Proporciona una salida de audio y vídeo de alto rendimiento a través de cables HDMI y es capaz de recibir y transmitir con un ancho de banda de hasta 6 Gbps/600 MHz.

2. Características

- Divide una señal HDMI entre dos pantallas - soporta UHD 4K / 60 Hz con HDR
- Resoluciones de hasta 4K / 60 Hz (4:4:4)
- Full 18 Gbps - para la visualización perfectamente nítida de contenidos UHD
- Compatible con HDR y HDCP 2.2
- Suministro eléctrico a través de Micro USB (adaptador de carga, televisor, ordenador portátil)
- Conexión en cascada de hasta 8 multiplicadores
- Diseño ultrafino HDMI®
- Compatible con los estándares Ultra High Definition (UHD) más recientes
- Protección de descargas electrostáticas (ESD)

3. Especificaciones

Conector de entrada/salida	
Conector de entrada	1 HDMI hembra
Conector de salida	2 HDMI hembra
Formato de vídeo compatible	
Resolución máxima	3840*2160@60 Hz, 4096*2160@60 Hz
Frecuencia de funcionamiento	
Ancho de banda HDMI	18 G
Datos mecánicos	
Material	Metal
Tamaño (L-An-Al)	83*40*9 mm
Peso (neto)	60 g
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a 45 °C

Humedad de funcionamiento	Humedad rel. del 10 al 85 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	de -10 °C a +80 °C
Humedad de almacenamiento	Humedad rel. del 5 al 90 % (sin condensación)
Potencia requerida	
Suministro eléctrico externo	5V/ 1A CC
Consumo de energía (máx.)	2W
Protección ESD	
Modelo del cuerpo humano	±8 kV (descarga de aire) y ±4 kV (descarga de contacto)

4. Contenido del paquete


Antes de tratar de utilizar esta unidad, compruebe el embalaje y asegúrese de que los siguientes elementos están contenidos en la caja de envío:

- 1 multiplicador HDMI
- 1 manual del usuario
- 1 cable Micro USB a USB-A M/M, 100 cm

5. Conexión y manejo

- 1) Conecte los cables HDMI a los puertos de entrada y salida, respectivamente, del dispositivo;
- 2) Establezca la conexión con un adaptador de potencia (5 V/1 A CC) o un puerto USB a través de nuestro cable Micro USB a USB-A M/M; el indicador de encendido está conectado, los dos indicadores de salida de señal también se encienden y la señal de vídeo correspondiente a la fuente de la señal se muestra en las dos pantallas de salida.

6. Diagrama de conexión

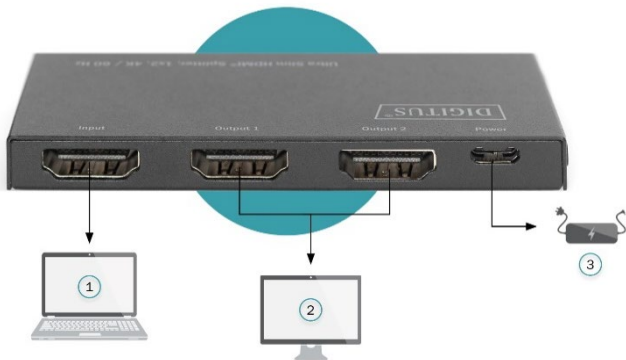

1. Fuente HDMI®
2. Pantalla HDMI® 4K / 60 Hz
3. Adaptador de corriente

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania

