

DIGITUS®

**Ultra İnce HDMI®
Bölücü, 1x2, 4K / 60 Hz**



Kullanım Kılavuzu

DS-45322

İçindekiler

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. TANITIM..... | 2 |
| 2. ÖZELLİKLER | 3 |
| 3. TEKNİK ÖZELLİKLER | 3 |
| 4. PAKET İÇERİĞİ | 4 |
| 5. BAĞLANTI VE ÇALIŞTIRMA | 4 |
| 6. BAĞLANTI DİYAGRAMI | 5 |

Değerli Müşterimiz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

1. Tanıtım

Bu, 60 Hz'de 4Kx2K çözünürlüğe kadar destekleyen yüksek performanslı bir HDMI bölücüdür. HDMI sinyali girişini aynı anda iki adet aynı çıkışa dağıtır. HDMI kabloları üzerinden yüksek performanslı ses ve video çıkışı sağlar ve 6 Gbps/600 MHz bant genişliğine kadar sinyali alma ve iletme özelliğine sahiptir.

2. Özellikler

- Bir HDMI sinyalini iki ekrana böler; HDR ile UHD 4K / 60 Hz'yi destekler.
- 4K / 60 Hz'ye (4:4:4) varan çözünürlükler
- Tam 18 Gbps; UHD içeriklerinin kristal netliğinde görüntülemesi için
- HDR ve HDCP 2.2'yi destekler
- Micro USB (şarj adaptörü, TV, dizüstü bilgisayar) aracılığıyla güç beslemesi
- Bir sırada 8 bölücüye kadar kademelendirme
- Ultra ince tasarım
- En son Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD) standartlarıyla uyumlu
- Elektrostatik Boşalma'ya (ESD) karşı korumalı

3. Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------------|---|
| Giriş / Çıkış Konektörü | |
| Giriş Konektörü | 1 adet HDMI Dişi |
| Çıkış Konektörü | 2 adet HDMI Dişi |
| Desteklenen video biçimi | |
| Maks. Çözünürlük | 60 Hz'de 3840*2160, 60 Hz'de 4096*2160 |
| İşletim Frekansı | |
| HDMI Bant Genişliği | 18 G |
| Mekanik | |
| Malzeme | Metal |
| Boyut (U-G-Y) | 83*40*9 mm |
| Ağırlık (Net) | 60 g |
| Ortam | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C - 45 °C |
| Çalışma Nemi | %10 - %85 RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -10 °C - +80 °C |
| Depolama Nemi | %5 - %90 RH (yoğuşmasız) |

| | |
|------------------------|---|
| Güç Gereksinimi | |
| Harici Güç Kaynağı | DC 5V/ 1A |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 2 W |
| ESD Koruması | |
| İnsan Vücudu Modeli | ±8 kV (hava boşluğu deşarjı) ve ±4 kV (kontak deşarjı) |

4. Paket İçeriği


Bu birimi kullanmadan önce, lütfen ambalajı kontrol edin ve ambalaj kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:

- 1 adet HDMI Bölücü
- 1 adet Kullanım Kılavuzu
- 1 adet Micro USB - USB-A M/M Kablosu, 100 cm

5. Bağlantı ve Çalıştırma

- 1) HDMI kablolarını sırasıyla cihazın giriş ve çıkış bağlantı noktalarına bağlayın;
- 2) USB güç adaptörüyle (DC 5V/1A) veya birlikte verdiğimiz Micro USB - USB-A M/M kablosuyla USB bağlantı noktasına bağlayın, güç göstergesi açık durumda olsun, iki sinyal çıkışı göstergesi de açık durumda olsun. Sinyal kaynağı olarak aynı video sinyali iki çıkış ekranında görüntülenecektir.

6. Bağlantı Diyagramı

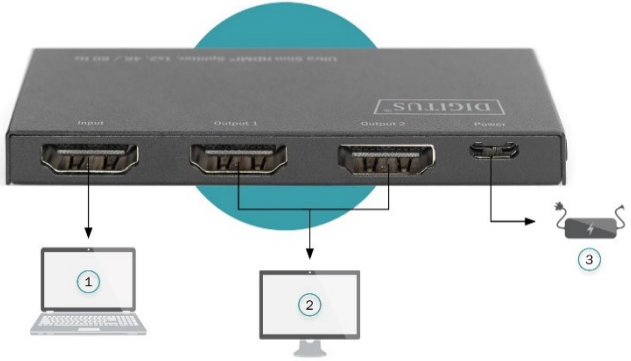

1. HDMI® Kaynağı
2. HDMI® Ekran 4K / 60 Hz
3. Güç Adaptörü

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dahil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

