



Commutateur HDMI 4K, 4x1



Guide d'installation rapide

DS-45329

1. Présentation du produit

Le DIGITUS® Commutateur HDMI 4K, 4x1 offre des connexions HDMI supplémentaires pour votre écran de sortie – 4 sources de signaux peuvent être raccordées en utilisant seulement une connexion HDMI sur l'écran. Le commutateur vidéo ne nécessite pas un adaptateur secteur externe et est alimenté par le câble micro USB (par exemple, via l'appareil source). Passez facilement d'une source de signal à l'autre à l'aide d'une télécommande ou sur l'appareil lui-même.

2. Fonctionnalités

1. Commutation facile entre 4 sources de signaux via la télécommande ou sur l'appareil lui-même
2. Connexions HDMI supplémentaires pour votre périphérique de sortie – 4 sources de signaux via une seule connexion HDMI sur l'écran
3. Alimentation électrique via câble micro USB – Pas d'adaptateur secteur externe requis
4. Prise en charge du 4K2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4)
5. Bande passante vidéo : 18 Gbit/s
6. Prise en charge de High Dynamic Range (HDR)
7. Prise en charge du CEC (Consumer Electronics Control)
8. Voyants d'état

3. Contenu de la livraison


- 1 x commutateur HDMI
- 1 x télécommande
- 1 x câble micro USB (0,5 m)
- 1 x guide d'installation rapide



4. Caractéristiques techniques

Ports d'entrée	HDMI x 4
Ports de sortie	HDMI x 1
Plage de fréquences verticales	50/60 Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	6 Gbit/s / 600 MHz par canal (18 Gbit/s tous canaux confondus)
Entrelacé (50/60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressif (50/60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60 Hz
Garantie limitée	1 an pièces et main d'œuvre
Température de service	0 °C à 50 °C
Humidité relative de stockage	5 à 80 % HR (sans condensation)
Alimentation	Câble d'alimentation Micro USB
Consommation électrique (max.)	5 W
Cert. du commutateur	FCC, CE, RoHS
Dimensions (L x l x H)	133 x 59 x 16 mm
Poids net	80 g
Matériau	ABS

5. Vue d'ensemble du produit

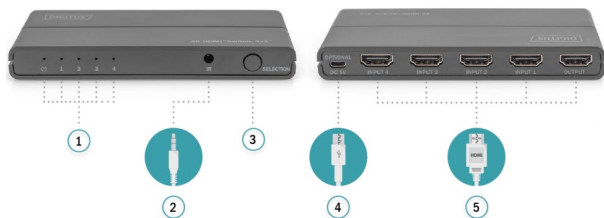

1	Indicateurs d'état	4	Micro USB
2	IR Link	5	HDMI
3	Commutateur		

6. Diagramme de connexion



1	Projecteur	4	Ordinateur portable
2	Box TV	5	TV
3	Lecteur Blu-Ray		

7. Dépannage

Problèmes	Causes	Solutions
Le témoin d'alimentation est éteint et le produit ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation USB est-il correctement branché et la source d'entrée HDMI est-elle allumée ?	Veuillez vérifier que l'adaptateur secteur est correctement raccordé et allumer la source d'entrée HDMI
Tâches sur l'écran	Le câble HDMI n'est peut-être pas conforme à la spécification HDMI 2.0 ou le câble est trop long	Veuillez utiliser le câble HDMI 2.0 standard, la longueur du câble de d'entrée/sortie ne dépasse pas 4 m 4K/60 Hz 4:4:4, 4K 30 Hz/1 080 p peut atteindre 10 m
La télécommande ne fonctionne pas correctement	Veuillez vérifier que le sceau de la pile de la télécommande est bien enlevé et que la pile fonctionne	Veuillez d'abord retirer le sceau de la pile, si elle ne fonctionne pas veuillez la remplacer par une nouvelle pile

Dolby est une marque commerciale de Dolby Laboratories. Les marques commerciales mentionnées HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques commerciales, marques déposées ou marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

