



Repartidor DisplayPort (Mini) 4K - HDMI, 1x2




Manual

DS-45403 • DS-45405

Introducción:

El repartidor DisplayPort (Mini) 4K - HDMI DIGITUS le permite repartir una señal DisplayPort (Mini) entre hasta dos dispositivos equipados con HDMI, como monitores externos, televisores o proyectores. Gracias a la compatibilidad MST (transporte de transmisión múltiple), puede duplicar su escritorio o visualizar contenidos diferentes en cada monitor. Esto aumenta la productividad, haciendo mucho más sencillas las aplicaciones multitarea. De este modo, el repartidor constituye la solución ideal para aplicaciones profesionales, incluyendo presentaciones en pared de vídeo, para aplicaciones gráficas y presentaciones de productos (oficinas/espacios comerciales, exhibiciones en ferias, etc.) y para el uso doméstico. Podrá experimentar el contenido de su PC con una resolución nítida UHD de 4K en dos pantallas HDMI usando el repartidor de DisplayPort a HDMI, independientemente si son fotos, presentaciones, películas, vídeos o videojuegos.

Diagrama de utilización:

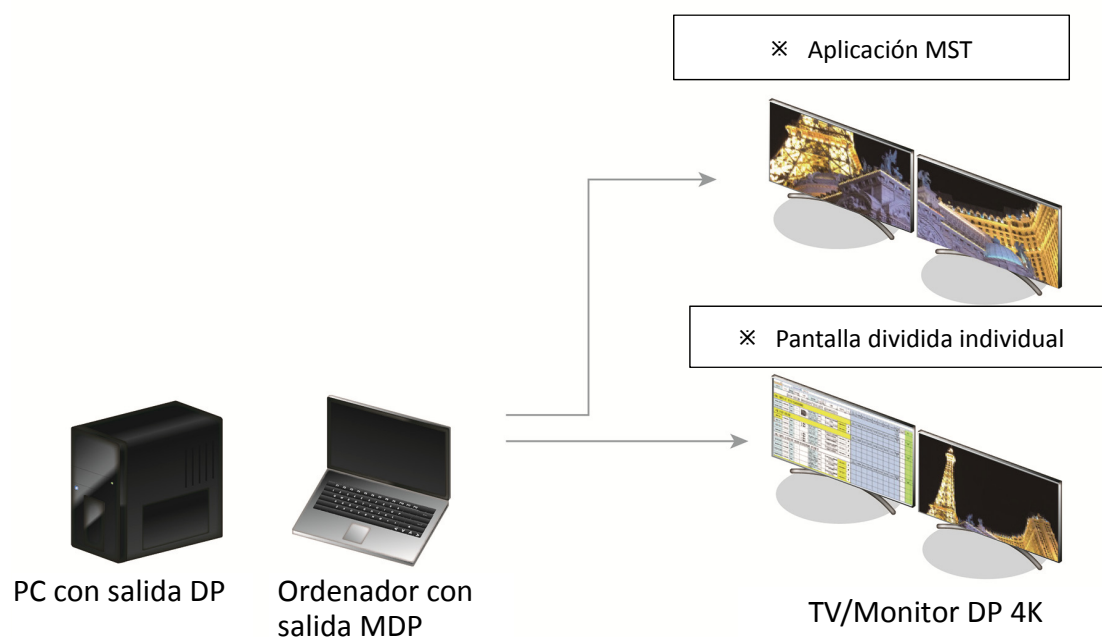

Nota:

Un ordenador/portátil con interfaz (Mini) DisplayPort debe ser también compatible con MST para poder utilizar una pantalla individual o la extensión de pantalla ancha.

Características:

- 1 entrada DP; 2 salidas HDMI (DS-45403)
- 1 entrada mDP; 2 salidas HDMI (DS-45405)
- Compatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4
- Resolución: hasta 4K Ultra HD, 4.096x2.160p a 24 Hz o 3.840x2.160 a 30 Hz
- Soporta Deep Color, 16 bits por color
- Ancho de banda del vídeo HDMI de 3 Gbps por canal.
- Soporte de audio de 7.1 canales, tasa de muestreo de hasta 192 KHz
- Carcasa compacta - puede colocarse discretamente en cualquier lugar
- Bajo consume energético (modo en espera: 25 mW)
- Soporta protocolo HDCP 1.3
- Compatible con todos los cables DisplayPort de uso común
- Soporta tecnología MST (Transporte de transmisión múltiple), presentando diferentes contenidos en cada uno de los dos monitores HDMI

Contenido del Paquete:

- 1 repartidor de DisplayPort 4K a HDMI
- 1 manual de instrucciones
- 1 unidad de fuente de alimentación: 5 V/2 A
- 1 funda protectora de silicona

