



USB веб-камера "Easy"



Руководство пользователя

DA-70815 rev.

■ Возможности

Предназначена для онлайн чатов, видео и голосовых звонков (совместима с MSN, Skype, AOL и Yahoo)

Высококачественный датчик изображения с разрешением 300 000 пикселей

Зашелка для простоты крепления

Для использования с ПК и ноутбуками

Простая в использовании, многофункциональная утилита для веб-камер Digitus

Программная интерполяция до 3.2 мегапикселей при захвате видео и фото

Запись в MPEG4

Запись изображений в форматах JPEG/BMP

Встроенный цифровой микрофон

Интерфейс USB 2.0 UVC (не требует драйверов)

Windows XP/Vista



■ Технические характеристики веб-камеры Digitus

Датчик 1/6" КМОП VGA

Разрешение датчика 300K пикселей

Разрешение при захвате видео: до 3.2 мегапикселей (с программной интерполяцией)

Формат записи видео MPEG4

Частота кадров при записи видео 30 кадр./сек. (QSIF, QCIF, SIF, CIF, VGA)

15 кадр./сек. (XVGA, 1024x768, 1280x1024)

10 кадр./сек. (1600x1200, 2000x1600)

Разрешение при захвате изображений: до 3.2 мегапикселей (с программной интерполяцией)

Формат записи изображений JPEG, BMP

Объектив: высококачественный объектив

Фокусное расстояние объектива: от 80 мм до бесконечности (ручная фокусировка)

Программные регулировки: яркость, контрастность, насыщенность, четкость, засветка, усиление, цветовая гамма, цветовой тон и т.п.

Автоматическая регулировка: выдержка

Звук: встроенный цифровой микрофон

Интерфейс USB 2.0 UVC (не требует драйверов)

Прилагаемое ПО: программная утилита для веб-камер Digitus Fix8 LE Interactive Web Software


Требуемая ОС: Windows XP/Vista (не требуют установки драйверов!)

Прочее: основание с гибкой защелкой для использования с ПК и ноутбуками

Как подключить веб-камеру Digitus ■



Подключите USB разъем веб-камеры Digitus к гнезду USB вашего компьютера, как показано на рисунке.



Ваш компьютер обнаружит веб-камеру Digitus и установит драйвер. Пожалуйста подождите ...





Ваша веб-камера Digitus установлена и готова к использованию.

Наконец вы сможете запустить любое приложение, например MSN, Skype или программную утилиту Digitus и выбрать DA-70815 в качестве устройства ввода звука и видео. После этого веб-камерой можно будет пользоваться.


■ Как установить программную утилиту веб-камеры Digitus




Подключите USB разъем веб-камеры Digitus к гнезду USB вашего компьютера, как показано на рисунке.

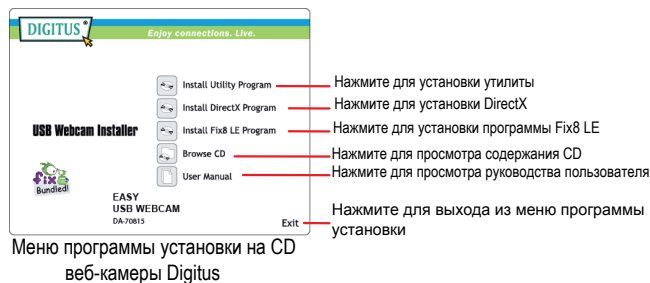

Для начала установки нажмите на кнопку "next"




Выберите "install this driver software anyway"



Для завершения установки нажмите на кнопку "finish"




Значок программной утилиты веб-камеры Digitus на рабочем столе




Отображение программной утилиты веб-камеры Digitus в меню программ


■ Как установить программную утилиту веб-камеры Digitus




Нажмите на "Uninstall" в меню программы




Выберите "Remove" и нажмите кнопку "Next"




Нажмите на кнопку "Yes"




Нажмите на кнопку "Finish", чтобы перезагрузить ваш компьютер для завершения процесса удаления программы




Нажмите на значок программной утилиты веб-камеры Digitus на рабочем столе или в меню программ




Изменение разрешения видео и изображений
Кнопка захвата стоп-кадра
Кнопка пуска/остановки записи видео




Выход



Настройки записи видео и изображений с веб-камеры
Настройки микрофона веб-камеры
Каталог для хранения видео
Каталог для хранения изображений
Выбор каталогов для хранения видео или изображений. Изменение формата файлов изображений.




Выбор веб-камеры
Выбор микрофона веб-камеры




Версия программы.

Фильтр захвата видео

Свойства – Цвет

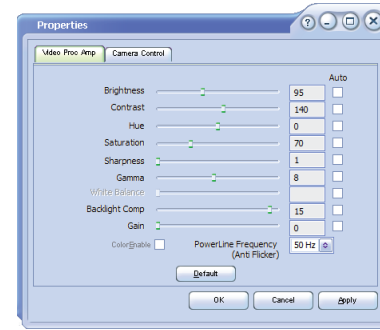


Свойства – Камера

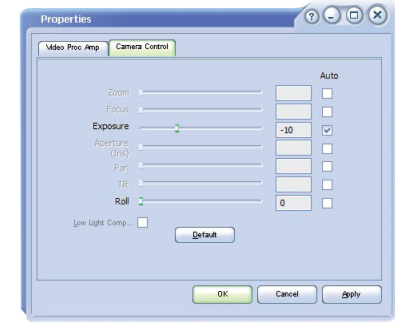

Захват изображений


Свойства – Разрешение

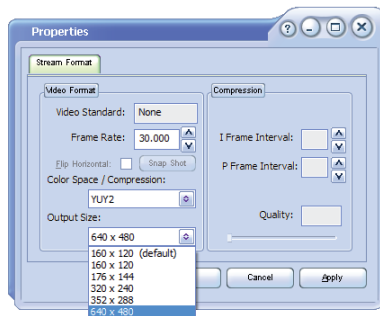

Изменение разрешения записываемого видео
(Разрешение видео может быть установлено
в основном меню программной утилиты
веб-камеры Digitus)

Захват аудио


Свойства – Вход аудио / Настройки микшера

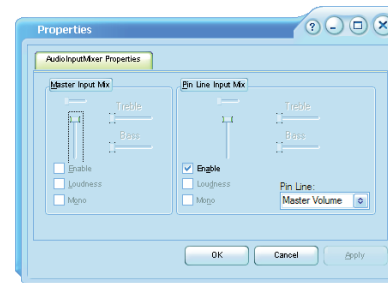

Изменение настроек микрофона

Опции

Основные

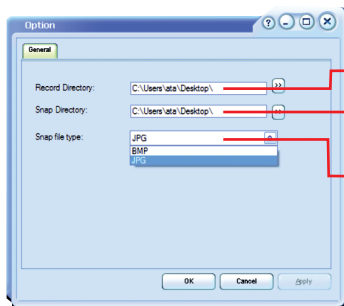

Изменение каталога
для записи видео

Изменение каталога для
записи изображений

Изменение формата файлов
для записи изображений

V.1: Веб-камера *Digitus* не работает?

O.1.1: Веб-камера *Digitus* имеет интерфейс *USB 2.0 UVC*, не требующий драйверов. Для установки вашей веб-камеры следуйте шагам описанным на стр. 3

O.1.2: Для того, чтобы использовать вашу веб-камеру для захвата изображений или видео, на вашем компьютере должна быть установлена программа. Для этой цели вы можете использовать программную утилиту веб-камеры *Digitus*. (Обратитесь к информации на стр. 3 для то, чтобы узнать, как ее установить).

O.1.3: Если у вас остаются проблемы, то отключите камеру от порта *USB* вашего компьютера, перезагрузите его и повторите шаги, описанные на стр. 3.

O.1.4: Если проблема не устранена, свяжитесь с центром технической поддержки вашего продавца.

V.2: Не работает микрофон веб-камеры *Digitus*?

O.2.1: Убедитесь в том, что в используемой программе как источник звука выбран цифровой микрофон веб-камеры "*Digital Audio Interface*".

O.2.2: Если у вас остаются проблемы, то отключите камеру от порта *USB* вашего компьютера, перезагрузите его и повторите шаги, описанные на стр. 2.

O.2.3: Если проблема не устранена, свяжитесь с центром технической поддержки вашего продавца.

USB 2.0
UNIVERSAL SERIAL BUS



RoHS
REACH

FC

CE



MADE IN CHINA