



4K HDMI přepínač 5×1



Průvodce rychlou instalací

DS-49304

ÚVOD:

Toto je inteligentní zesilovací přepínač HDMI 4K2K 5x1. Umožňuje přepínání pěti zdrojových zařízení HDMI do jednoho HD monitoru nebo projektoru. Díky designu dotykových tlačítek si užijete moderní technologii a přepínání bude velice snadné. Tento inteligentní přepínač se od ostatních liší. Má totiž jeden vstupní port na předním panelu. To umožnilo nejen zmenšit rozměry přepínače na ideální malé zařízení, ale zároveň usnadňuje uživatelům připojení zdrojových zařízení.

CHARAKTERISTIKA:

Tento zesilovací přepínač HDMI 4K2K má mnoho funkcí, které mu umožňují fungovat lépe než ostatním. Patří mezi ně například:

- Jeden vstupní port na předním panelu určený speciálně pro přenosná zařízení
- Více metod přepínání: inteligentní, IR dálkovým ovladačem nebo dotykovým tlačítkem
- Podporuje nejvyšší rozlišení videa až do 4K2K.
- Podporuje šířku pásma 340 MHz/3,4Gb/s na kanál (10,2 Gb/s všechny kanály).
- Podporuje barevnou hloubku 16 bit na kanál (48 bit všechny kanály).
- HDCP PassThrough.
- Podporuje nekomprimované audio jako např. LPCM.
- Podporuje komprimované audio jako např. DTS Digital.
- Podporuje 3D všech formátů včetně 1080p při 23,98/24 Hz, 720p při 59,94/60 Hz/50 Hz.

OBSAH BALENÍ:


- 4K HDMI přepínač
- Napájecí adaptér 5V/2A DC
- 4 pryžové nožky
- Průvodce rychlou instalací
- Dálkový ovladač

ZAPOJENÍ A OBSLUHA:


- 1) Připojte vstupní porty přepínače na každé zdrojové zařízení HDMI. (Vstupní kabely jsou volitelné) Viz část se schématem zapojení.

- 2) Připojte výstupní port přepínače na HD displej.
- 3) Vložte stejnosměrnou (DC) stranu 5 V napájecího zdroje do HDMI přepínače a střídavou (AC) stranu napájecího zdroje do stěnové zásuvky.
- 4) Zapněte napájení. Pozor: Kabely připojujte/odpojujte šetrně.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

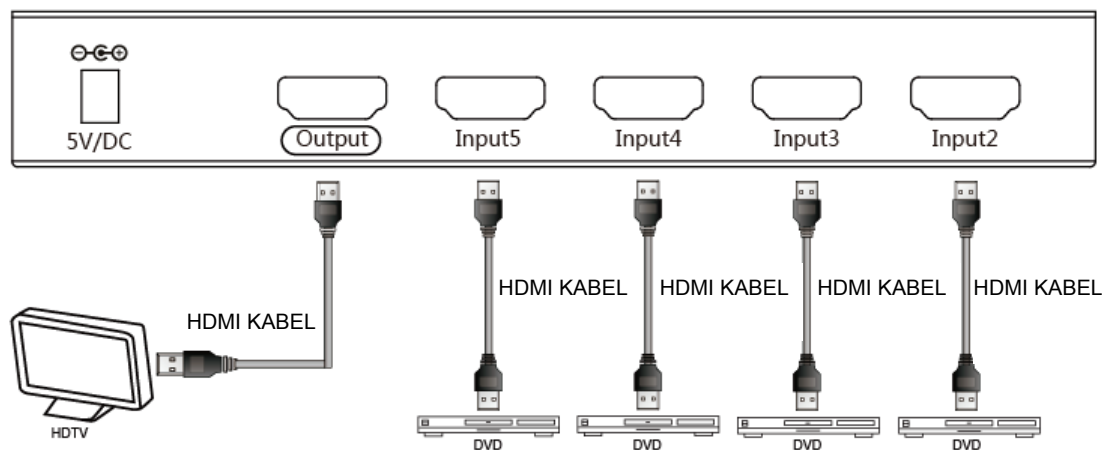

Zadní panel

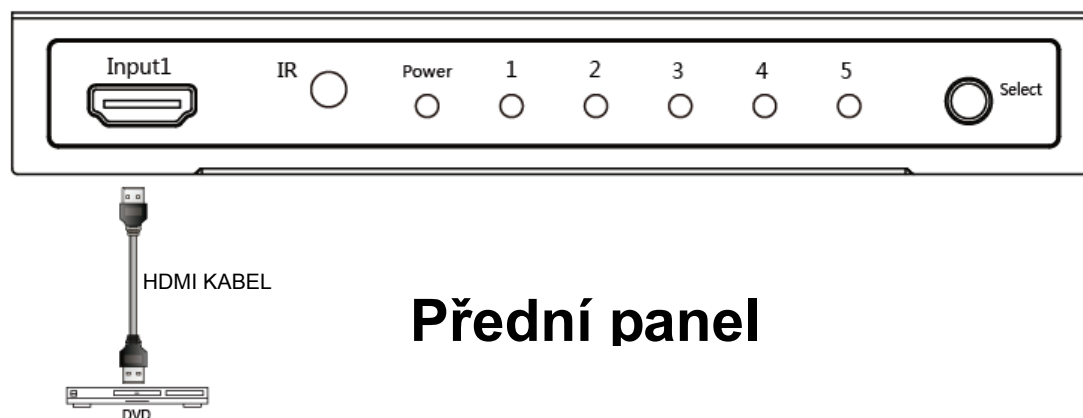

Přední panel

SPECIFIKACE:

Signálové vstupy/výstup	
Vstupní DCC signál	5 Vp-p (TTL)
Maximální rozlišení pro připojení Single-Link	3840x2160 při 30 Hz
Výstupní video	HDMI
Provozní frekvence	
Vertikální frekvenční rozsah	50/60 Hz
Šířka pásma zesilovače obrazového signálu	3,4 Gb/s/340 MHz
Rozlišení (HDTV)	
Prokládané (50 a 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresivní (50 a 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Progresivní (30 Hz)	2160P
Prostředí	
Provozní teplota	0–70 °C
Provozní vlhkost	10–85 % RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota	-10–80 °C
Skladovací vlhkost	5–90 % RH (bez kondenzace)
Nároky na napájení	
Externí napájecí zdroj	5 VDC při 2 A
Příkon (max.)	5 W
Adaptér příslušenství	
IR dálkové ovládání	

Poznámka: Specifikace se mohou bez upozornění měnit