



## 4K HDMI Schakelaar 5x1



### Korte Installatiehandleiding

DS-49304

## **INTRODUCTIE:**

Dit apparaat is een intelligente 4K2K HDMI 5x1 Versterkerschakelaar. U kunt hiermee vijf HDMI bronapparaten in één HD monitor of projector schakelen. Het apparaat is eenvoudig te bedienen dankzij het touch-toetsontwerp. Deze intelligente Schakelaar verschilt aanzienlijk van andere schakelaars. Het apparaat is voorzien van één ingangspoort op het voorpaneel. Dit reduceert de schakelaar niet alleen tot de ideale compacte afmeting, maar maakt het voor gebruikers ook gemakkelijker de bronapparatuur aan te sluiten.

## **KENMERKEN:**

Deze HDMI 4K2K Versterkerschakelaar heeft vele eigenschappen waardoor deze op superieure wijze kan werken. Hier volgen enkele van deze eigenschappen:

- Eén ingangspoort op het voorpaneel is specifiek voor draagbare apparatuur.
- Meerdere schakelmethodes: intelligent, IR afstandsbediening of via touch-toets.
- Ondersteunt hoogste videoresolutie tot op 4K2K.
- Ondersteunt 340 MHz/3,4 Gbps per kanaal (10,2 Gbps alle kanalen) bandbreedte.
- Ondersteunt 16 bit per kanaal (48 bit alle kanalen) Deep Color.
- HDCP doorvoer.
- Ondersteunt ongecomprimeerde audio zoals LPCM.
- Ondersteunt gecomprimeerde audio zoals DTS Digital.
- Ondersteunt alle 3D formaten, waaronder 1080p@23,98/24 Hz, 720p@ 59,94/60 Hz/50 Hz.

## **INHOUD VAN DE VERPAKKING:**


- 4K HDMI SCHAKELAAR
- 5V/2A DC Stroomadapter
- 4 x Rubberen Voetjes
- Korte Installatiehandleiding
- Afstandsbediening

## **AANSLUITING EN BEDIENING:**


- 1) Sluit de ingangspoorten van deze Schakelaar aan op elk HDMI bronapparaat. (Ingangskabels zijn optioneel) Zie a.u.b. de paragraaf "Aansluitdiagram".

- 2) Sluit de uitgangspoort van deze Schakelaar aan op een HD display.
- 3) Steek de DC zijde van de 5 V voeding in de HDMI schakelaar en steek de AC zijde van de voeding vervolgens in het stopcontact.
- 4) Schakel het apparaat in. Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/verwijderen.

## AANSLUITDIAGRAM:

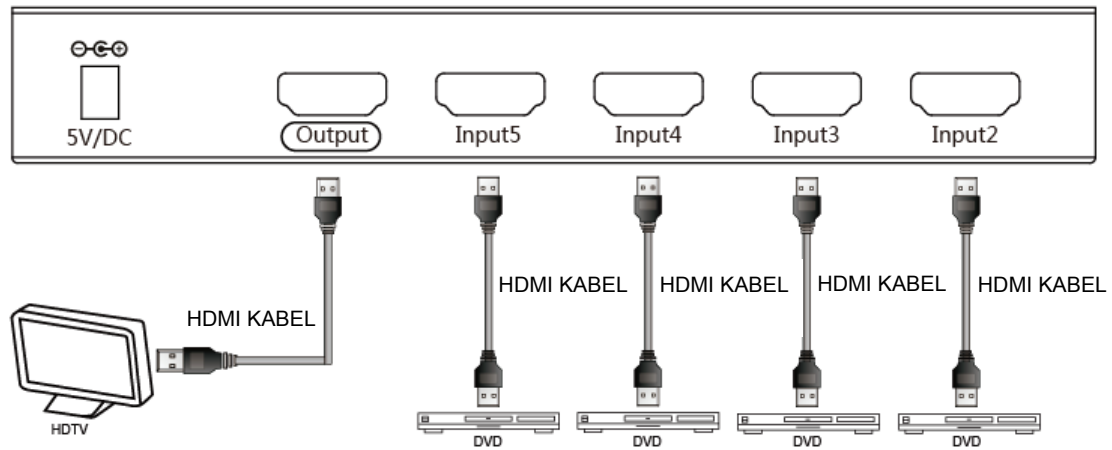

## Achterpaneel

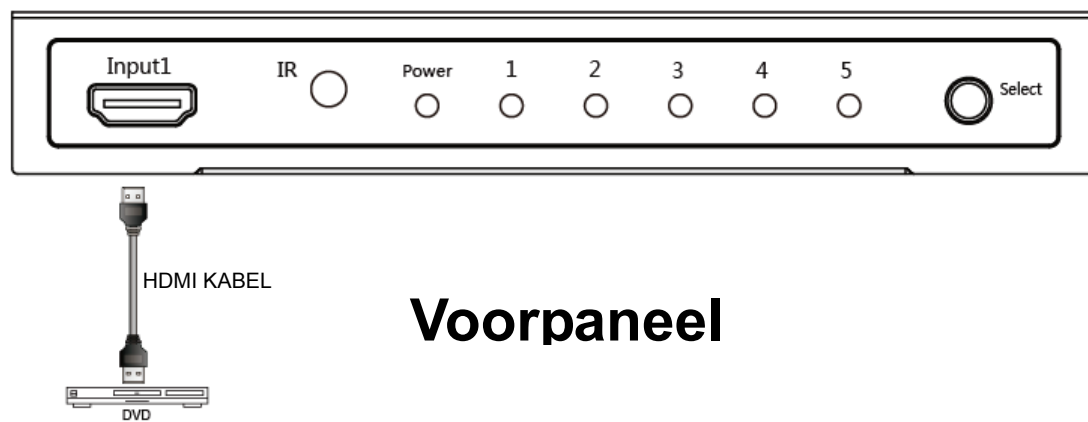

## Voorpaneel

## SPECIFICATIES:

<b>Signaalingangen/uitgang</b>	
Ingang DDC Signaal	5 Volt p-p (TTL)
Maximum Enkel Linkbereik	3840 x 2160@30 Hz
Uitgang Video	HDMI
<b>Bedrijfsfrequentie</b>	
Verticaal Frequentiebereik	50/60 Hz
Videoversterker Bandbreedte	3,4 Gbps/340 MHz
<b>Resoluties (HDTV)</b>	
Samengesteld (50&60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressief (50&60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Progressief (30 Hz)	2160P
<b>Omgevingcondities</b>	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +70°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +80°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
<b>Stroomvereisten</b>	
Externe Voeding	5 VDC@2 A
Stroomverbruik (Max)	5 W
<b>Accessoires Adapter</b>	
IR afstandsbediening	

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd