



4K HDMI Svici 5x1



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-49304

ÜRÜN TANITIMI:

Bu akıllı bir 4K2K HDMI 5x1 Kuvvetlendirici Deęiřtiricidir. Beř HDMI kaynak cihazının bir HD monitör veya projektöre deęiřtirilmesini saęlar. Uyarlanmıř dokunmatik düęme tasarımı, yüksek teknolojinin ve kolay deęiřtirme hayatının tadını çıkarın. Bu akıllı Deęiřtirici, dięer deęiřtiricilerden oldukça farklıdır. Ön panelde bir giriř portuna sahiptir. Bu sadece deęiřtiricinin ideal bir küçük boyuta indirilmesini deęil aynı zamanda kaynak cihazlarını baęlamaları için kullanıcılar aęısından daha kullanıřlı olmasını saęlar.

ÖZELLİKLER:

Bu HDMI 4K2K Kuvvetlendirici Deęiřtirici, üstün řekilde ęalıřmasını saęlayan biręok özellięe sahiptir. Bu özellikler arasında řunlar bunlar:

- Ön paneldeki bir giriř portu tařınabilir cihazlar için özelleřtirilmiřtir
- oklu deęiřtirme yöntemleri: akıllı, IR uzaktan kumanda veya dokunmatik düęme
- 4K2K'ya kadar en yüksek görüntü çözünürlüklerini destekler.
- Her kanal bant geniřlięinde (tüm kanallar 10,2Gps) 340 MHz/3,4 Gps kadar destekler.
- Kanal bařına 16 bit (48 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- Üzerinden HDCP geęiři.
- LPCM gibi sıkıřtırılmamıř ses dosyalarını destekler.
- DTS Dijital gibi sıkıřtırılmamıř ses dosyalarını destekler.
- 1080p@23,98/24 Hz, 720p@ 59.94/60Hz/50 Hz dahil tüm 3D formatları destekler.


PAKET İÇERİęİ:

- 4K HDMI svici
- 5 V/2 A DC Güç Kaynaęı Adaptörü
- 4 x Lastik ayak
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Uzaktan kumanda


BAĞLANTI VE KULLANMA:

- 1) Bu Değiştiricinin giriş portlarını her bir HDMI kaynak cihaza bağlayın. (Giriş kabloları opsiyoneldir) Lütfen bağlantı şeması kısmına bakın.
- 2) Bu Değiştiricinin çıkış portunu HD ekrana bağlayın.
- 3) 5 V güç kaynağının DC tarafını HDMI svicine ve ardından AC tarafını da bir elektrik prizine takın.
- 4) Aygıtı çalıştırın. Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın / çıkarın.

BAĞLANTI ŞEMASI:

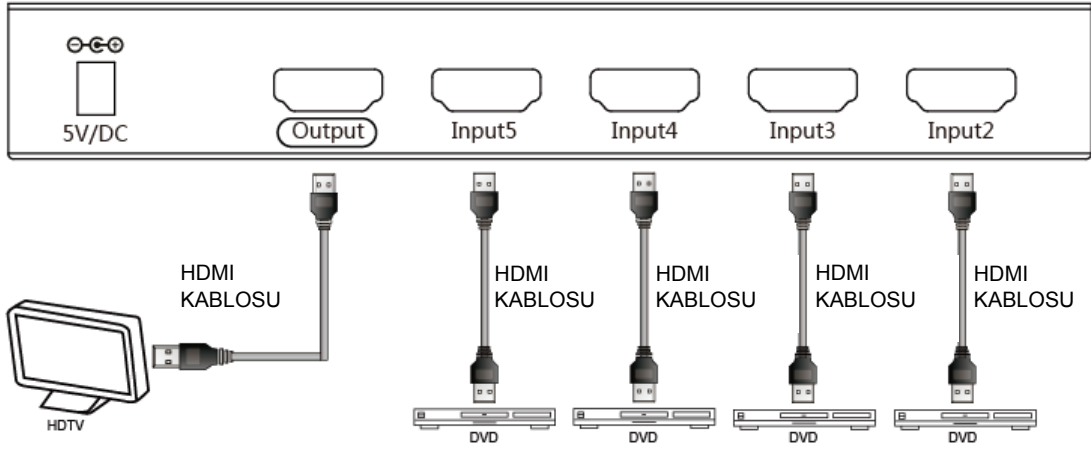

Arka Panel

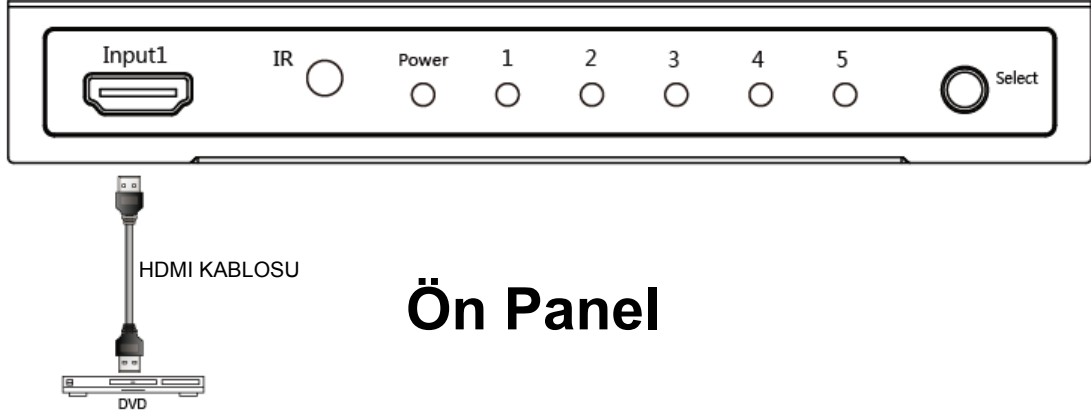

Ön Panel

ÖZELLİKLER:

Sinyal Girişleri/Çıkışları	
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	3840 x 2160@30 Hz
Çıkış Görüntüsü	HDMI
Çalışma frekansı	
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	3,4 Gbps/340 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Progresif (30 Hz)	2160P
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5 V DC@2 A
Güç tüketimi (Maks.)	5 W
Adaptör Aksesuarlar	
IR uzaktan kumanda	

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir