DOCKING STATION PER SMARTPHONE USB-C, 7 PORTE

Manuale

DA-70882

Informativa

Grazie per aver scelto questo prodotto!
Tutte le informazioni nel presente manuale possono essere modificate senza preavviso e l'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza darne preavviso.

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO 3

1.1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO.....3

2. SPECIFICHE 3

3. ASPETTO E INTERFACCIA 4

3.1. ASPETTO E DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE INTERFACCIA 4

4. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 6

4.1. USCITA HDMI 6

4.2. UTILIZZO DI INTERFACCE USB3.0 O USB2.0.....7

4.3. LETTORE SCHEDE SD/MICRO SD 8

4.4. UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI CARICAMENTO 8

5. PRECAUZIONI RELATIVE AL PRODOTTO 10

1. Introduzione al prodotto

1.1. Introduzione al prodotto

DA-70882 è un hub USB-C altamente performante per smartphone Android. Estende due hub USB2.0, un hub USD 3.0, lettore schede SD/MicroSD ad alta velocità, il caricabatterie 5V/3A e l'uscita video HDMI 4K/30Hz. Il prodotto è di piccole dimensioni, ha un aspetto accattivante ed è facile da trasportare, per questo motivo è perfetto per gli smartphone.

2. Specifiche

2.1. Sistema supportato: sistema operativo Windows 11, Versione iOS 16.7 o superiore, compatibilità con iPhone 15. Android 9.0.0 e superiore.

2.2. Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzionalità dello standard USB-C. Assicurati che la porta USB-C del tuo notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort e USB Power Delivery (PD) in modo da poter utilizzare tutte le funzioni di questa docking station.

2.3. Alta compatibilità: ad esempio Samsung, Huawei, Apple e altri dispositivi USB-C.

2.4. Supporta USB3.1 Gen1 velocità di trasferimento fino a 5Gbps ed è compatibile con versioni precedenti USB2.0 e USB1.1. (Supporto dati FAT32, non supporta il formato NTFS)

2.5. Supporta dispositivi di archiviazione MicroSD, SD, SDHC, SDXC e altri, capacità di supporto fino a 2TB. (Supporto dati FAT32, non supporta il formato NTFS), il lettore schede può utilizzare solo la scheda singola e non due schede allo stesso momento.

2.6. Supporta hot plug, plug and play, facile da usare.

2.7. Supporta l'uscita HD HDMI 4K/30Hz, supporta HDCP 1.4

2.8. Tensione di funzionamento: 5V~20V.

2.9. Corrente statica: ＜220mA.

2.10. Corrente di funzionamento: 220~3000mA.

2.11. Porta di ricarica USB C: supporta potenza di ricarica max. 5V/3A.

2.12. Dimensioni del prodotto: 110 x 80 x 21 mm

2.13. Peso del prodotto: 80 g.

3. Aspetto e interfaccia

3.1. Aspetto e descrizione della funzione interfaccia

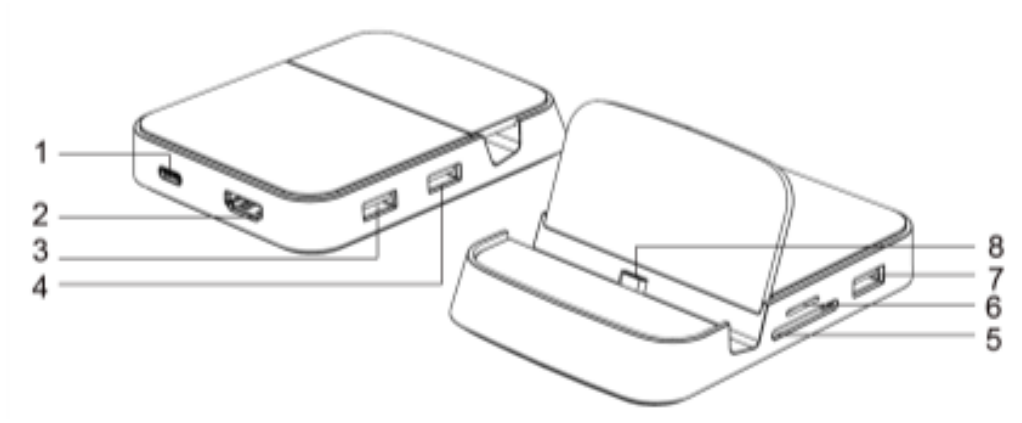

N.	Nome	Descrizione funzionale
1	Porta di ricarica USB-C	Collegare il caricatore PD o QC che fornisce alimentazione al dock e caricare il telefono cellulare. Supporta un'alimentazione elettrica di 15W per il telefono cellulare (le dimensioni dell'alimentatore dipendono dall'adattatore di alimentazione e dal telefono cellulare)
2	Porta video HDMI	Collegare il cavo HDMI HD al dispositivo di visualizzazione, fornire la potenza massima di uscita video 4k@30hz o 2k@60hz, supportare il protocollo di streaming video HDCP 1.4
3/4	Porta USB-A 2.0	Interfaccia di trasferimento dati USB2.0, collegamento mouse, tastiera, disco USB, disco rigido mobile o altri dispositivi USB (supporto dati FAT32, non supporta NTFS)
5	Alloggiamento per lettore schede SD	Interfaccia scheda USB2.0 SD, supporto massimo fino a 2TB (supporto dati FAT32, non supporta NTFS), (* e la scheda Micro SD non può essere utilizzata contemporaneamente)
6	Alloggiamento per lettore schede SD	Interfaccia scheda USB2.0 Micro SD, supporto massimo fino a 2TB (supporto dati FAT32, non supporta NTFS), (* e la scheda SD non può essere utilizzata contemporaneamente)
7	Porta USB-A 3.0	Interfaccia di trasferimento dati USB3.0 ad alta velocità, collegamento mouse, tastiera, disco USB, disco rigido mobile e altri dispositivi USB (supporto dati FAT32, non supporta NTFS)
8	Connettore USB-C	Collegamento allo smartphone Android e supporto del protocollo type-c a piena funzionalità.

4. Istruzioni di funzionamento

4.1. Uscita HDMI

Collegare lo smartphone al dock DA-70882, poi utilizzare il cavo audio e video HDMI (*2.0) per collegare il display HD al dock DA-70882. Il sistema identificherà automaticamente il display e visualizzerà il contenuto dello schermo dello smartphone contemporaneamente.

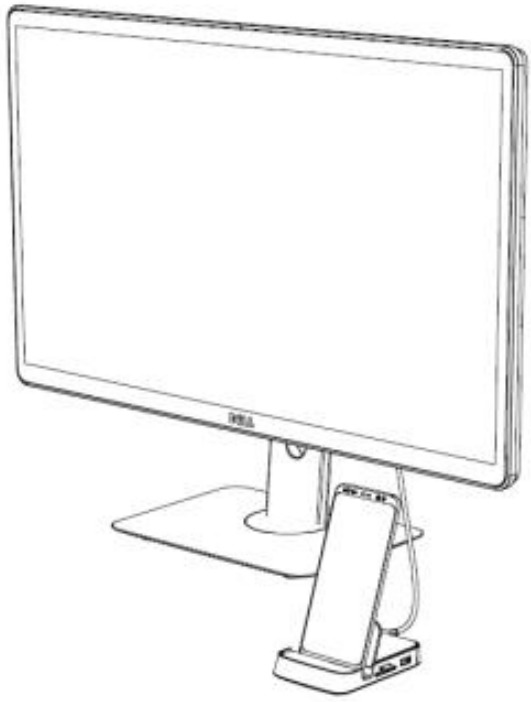

Informazione:

- La risoluzione e la velocità di aggiornamento dell'uscita video sono correlate all'uscita effettiva degli smartphone. Se gli smartphone supportano solo la risoluzione massima di 2K, l'uscita video può visualizzare solo in 2K.
- La qualità dell'uscita video dipende dal cavo HDMI. Si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI2.0 originale.

- Assicurarsi che il dispositivo di visualizzazione sia compatibile con la risoluzione video e la velocità di aggiornamento.

4.2. Utilizzo di interfacce USB3.0 o USB2.0

Collegare lo smartphone al dock DA-70882, poi collegare il mouse o la tastiera all'interfaccia USB3.0 (UBS2.0) del dock DA-70882 per utilizzare il cellulare con il mouse esterno o la tastiera.
Inserire l'unità flash USB o il disco rigido mobile. In questo momento, l'icona del disco dell'unità flash USB o del disco rigido mobile appare sullo schermo. Cliccare su invio per copiare, spostare e cancellare i file all'interno.

4.3. Lettore schede SD/Micro SD

Collegare lo smartphone al dock DA-70882, inserire la scheda SD o MicroSD, poi aprire l'icona della scheda SD o Micro SD sullo schermo, premere invio ed è possibile copiare, spostare, cancellare ed eseguire altre operazioni sui file all'interno.
(* **nota**: questo prodotto non supporta la lettura e scrittura in contemporanea della scheda SD e MicroSD. Innanzitutto inserire la scheda e poi leggerla)

4.4. Utilizzo della funzione di caricamento

Collegare il caricatore PD o QC che fornisce alimentazione al dock e caricare il telefono cellulare. Supporta un'alimentazione massima 5V/3A 15W per il telefono cellulare.
(le dimensioni dell'alimentatore dipendono dall'adattatore di alimentazione e dal telefono cellulare)

Informazione:

- Quando si utilizza l’uscita video, il mouse o la tastiera collegati consumano la batteria dello smartphone.
  Si raccomanda di collegare il caricatore PD durante l’uso per assicurare un’alimentazione continua e sufficiente evitando la perdita rapida di potenza.
- Se il caricatore originale del telefono non è un caricatore ad alta potenza PD o QC, l’alimentatore collegato a DA-70882 potrebbe non essere sufficiente e causare un caricamento lento del telefono.
- Il caricatore ad alta potenza PD&QC può essere acquistato separatamente.

5. Precauzioni relative al prodotto

5.1. Non lasciare che nessun oggetto (come materiale combustibile, aghi) o liquido (come acqua e bevande) cadano o si infiltrino nel prodotto, causando l’impossibilità di utilizzare normalmente il prodotto.

5.2. Non utilizzare o collocare il prodotto nei seguenti luoghi: ambiente umido (come bagno, toilette); esposto ad un ambiente polveroso, ad oggetti in decomposizione.

5.3. Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per lungo tempo, il sacchetto di plastica del prodotto deve essere inserito nella scatola per la conservazione per evitare l'accumulo di polvere e il contatto difettoso della presa a causa dell'ossidazione della stessa.

5.4. Non riparare o sostituire parti di questa macchina da soli (se non diversamente specificato in questo manuale), ma affidare la manutenzione al proprio rivenditore o agente autorizzato.

Hereby Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiarazione di Conformità è parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di Conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania