



# RÉPÉTEUR HDMI, 8K / 60 Hz



**Guide d'installation rapide**  
DS-55341

## **1. Introduction**

Le répéteur HDMI 8K DIGITUS® prolonge les signaux HDMI en 8K / 60 Hz (4:4:4) jusqu'à 10 mètres. Les signaux 4K / 60 Hz (4:4:4) peuvent être prolongés jusqu'à 13 mètres. Deux câbles HDMI adaptés peuvent être montés en cascade sur le répéteur. Grâce à sa conception spéciale, le répéteur est également alimenté en électricité via HDMI (5 V). Vous pouvez également alimenter le répéteur via USB-C si votre configuration l'exige.

## **2. Caractéristiques principales**

- Étend les signaux HDMI jusqu'à 10 m en 8K / 60 Hz – entrée 5 m (câble HDMI) + sortie 5 m (câble HDMI)
- Étend les signaux HDMI jusqu'à 13 m en 4K / 60 Hz – entrée 8 m (câble

- HDMI) + sortie 5 m (câble HDMI)
- Alimentation électrique via le câble HDMI (source du signal) grâce au design spécial Self-Powered
- Alimentation électrique optionnelle (supplémentaire) via le câble USB-C fourni si la configuration le nécessite
- Résolution max. : 8K / 60 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 48 Gbit/s
- HDMI 2.1
- Prise en charge du HDCP 2.3
- Prise en charge de Deep Color (36 bits)
- Design ultraplat
- Prise en charge des formats audio compressés (DTS, Dolby Digital, etc.) et non compressés (LPCM, etc.)

### **3. Contenu de l'emballage**

- 1x Répéteur HDMI

- 1x Câble USB-C (1,0 m)
- 1x Guide d'installation rapide

#### 4. Caractéristiques techniques

Ports	1x entrée HDMI (8K / 60 Hz)
	1x sortie HDMI (8K / 60 Hz)
	1x entrée USB-C (5 VCC) – alimentation optionnelle
Température de fonctionnement	0 à 70 °C
Consommation électrique	env. 1 W
Boîtier	Métal
Dimensions (boîtier)	5,0 x 3,1 x 1,5 cm (L x l x H)

Dimensions (boîtier)	40 g
-------------------------	------

**Remarque:**


1. Nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation USB-C (inclus) pour le produit si le câble HDMI ne peut pas fournir suffisamment de courant à partir de la source vidéo.

## **5. Connexion et fonctionnement**

1. Connectez la sortie de la source vidéo à l'entrée du répéteur HDMI et raccordez la sortie à l'écran HDMI via un câble HDMI. Nous recommandons d'installer l'appareil à proximité de l'écran.
2. Branchez le câble d'alimentation USB. (En option)

**Attention: Branchez / débranchez les câbles avec précaution.**

## 6. Schéma de connexion

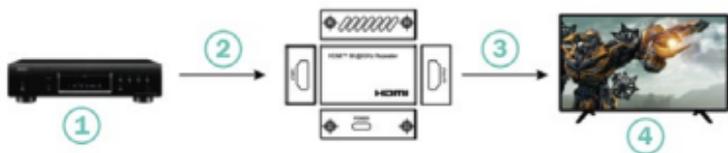

1	Blu-ray DVD
2	Câble HDMI
3	Câble HDMI
4	TV

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Allemagne

