



РАЗВЕТВИТЕЛЬ USB 3.0



Руководство пользователя DA-73300-1

ВВЕДЕНИЕ

Разветвитель USB 3.0 DA-73300-1 позволяет подключить одно USB-устройство к двум персональным компьютерам. Это удобное решение для одновременного использования одного USB-устройства с **двумя ПК**, что позволяет сэкономить деньги на покупке второго USB-устройства и время на подключение и настройку.

ФУНКЦИИ

- Разветвитель USB 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек.
- Обратная совместимость с USB 1.1/2.0.
- Порты USB 3.0 B-Туре для подключения ПК и порт USB3.0 A-Туре для подключения устройства.
- Не требует дополнительного питания
- Кнопки на верхней панели для переключения между компьютерами
- Два светодиода для индикации выбранного ПК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Функция	
Модель No.	DA-73300-1
Порт для ПК	Порт USB3.0 B-Type, 2 шт.
Порт для USB-устройства	Порт USB3.0 A-Type, 1 шт.
Выбор порта	Кнопка, 2 шт.
Светодиодный индикатор	Светодиодный индикатор, 2 шт.
Операционная система	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.3 и выше
Совместимые USB-устройства	USB 1.1/2.0/3.0
Источник питания	Питание по шине USB
Блок питания	Нет
Вес	40 г
Размеры (Д x Ш x В)	69x42x22 мм
Рабочая температура	0~40°C
Температура хранения	-20~60°C
Энергопотребление	5 В/50 мА (максимальное)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Разветвитель USB 3.0, 1 шт.
- Руководство по быстрой установке, 1 шт.
- Кабель USB 3.0, 1,5 м, 2 шт.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1. Подключите USB-устройство к порту USB.
2. Для подключения устройства к персональным компьютерам используйте кабели USB 3.0.

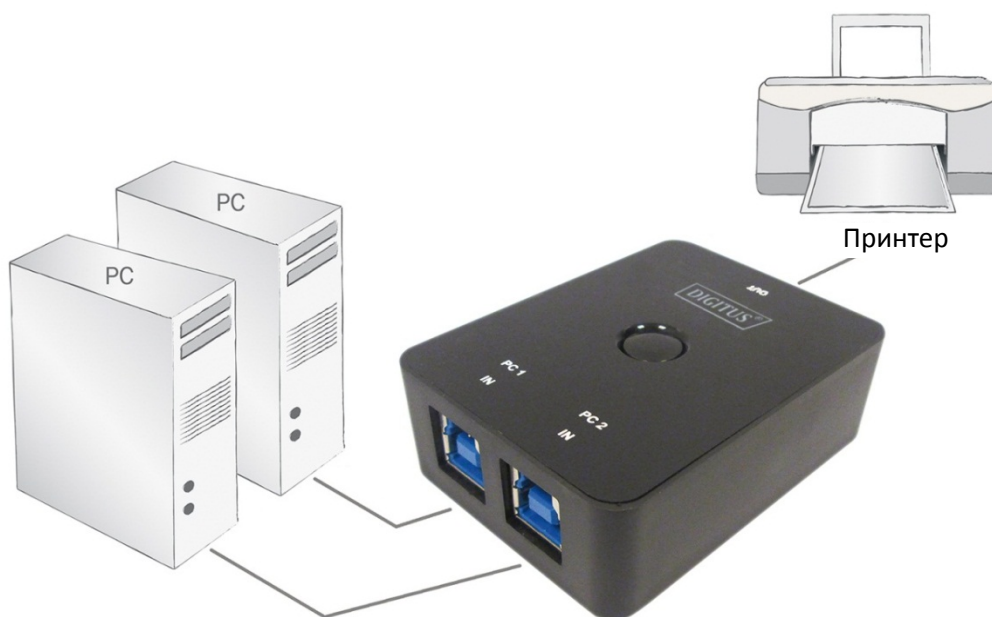

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Разветвитель совместим с устройствами стандартов USB 1.1 и USB 2.0?

О: Разветвитель полностью совместим с устройствами стандартов USB 1.1 и USB 2.0.

Вопрос 2: Разветвителю нужен отдельный источник питания?

О: Нет, разветвитель не нуждается в отдельном источнике питания. Он получает питание от компьютера, к которому подключен.

Вопрос 3: С какими операционными системами совместим разветвитель?

О: Разветвитель совместим с Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 2000, а также с Mac OS 10.3 и выше.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При переключении разветвитель не обнаруживает мой компьютер.
 - Проверьте кабель, которым компьютер подключен к разветвителю.
 - Попробуйте подключить компьютер к другому порту USB.
2. USB-устройство не работает должным образом.
 - Пожалуйста, отсоедините его от разветвителя и подключите к нему снова, чтобы активировать устройство.