



**Wireless Video uzatıcı, 30 m
(USB-C - HDMI)**



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-55343

1. Giriş

4K video Extender (USB-C - HDMI) sayesinde görüntü kalitesi ve menzil açısından seçeneklerinizi daha da genişletebilirsiniz. Bu Extender, USB-C AV sinyallerinin basit bir CAT kablosu yardımıyla 30 metreye kadar bir mesafeden etkileyici 4K çözünürlük ve 120 Hz'e ulaşan eşsiz görüntü yenileme hızıyla kesintisiz bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Maksimum 30 metre aktarım mesafesi ve CAT 6 veya üstü ağ kabloları desteğine sahip olan Extender, ister profesyonel bir ortam isterse de özel ev sineması / oyun için olsun, AV ihtiyaçlarınız için tamamen esnek bir çözüm sunmaktadır. USB-C 3.1 bağlantısı sinyal girişi olarak kullanılırken, HDMI 2.1 bağlantısı çıkış ekranını sağlar. Maksimum 4K/120Hz (4:4:4) çözünürlüğe ve 32 Gbps video bant genişliğine sahip olan Extender, eşsiz bir izleme deneyimi için keskin görüntüler ve akıcı hareketler sunmaktadır. High Dynamic Range (HDR) ve HDCP 2.3 desteği sayesinde genişletilmiş renk paletinin ve geliştirilmiş görüntü kalitesinin keyfini çıkarırken, Deep Color (36 bit) canlı ve titiz bir renk üretimi sağlar.

2. Ana Özellikler

- Maksimum aktarım mesafesi: 30 m
- CAT 6 veya üstü ağ kablolarını destekler
- USB-C 3.1 - Sinyal kaynağı bağlantısı
- HDMI 2.1 - Çıkış ekranı bağlantısı
- Maks. çözünürlük: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 32 Gbps
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDCP 2.3'ü destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- Güç kaynağı - verici sunucu üzerinden, alıcı USB-C bağlantısı / kablo (teslimat kapsamında) üzerinden

3. Paket İeriđi

- 1x Verici
- 1x Alıcı
- 1x G kablosu (USB-A - USB-C), 0,95 m
- 1x kullanım kılavuzu

4. Teknik zellikler


Giriř Bađlantı Noktası	USB-C erkek x 1 RJ45 x 1,
ıkıř Portu	HDMI x 1, RJ45 x 1
Uzatma Mesafesi	30m iin 4K@120Hz 4:4:4
Taramalı öznrlkler (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Ařamalı öznrlkler (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p, 4K@60Hz/4K120Hz
alıřma Sıcaklıđı	0°C ila50°C
Depolama Nemi	5% ila 90% RH bađıl nem yođuşmasız
G Kaynađı	DC 5V
G Tknetimi (Maks)	TX: 4W, RX: 3.5W
Boyut (LxWxH)	TX:93.4*34*15mm; RX:72.5*34*15mm
Net Ađırlık	TX: 53g; RX: 29g
Malzeme	Aluminium Alloy + ABS

5. Panel Açıklaması



1.)	USB-C Erkek (Giriş Sinyali): USB-C kaynak cihazına bağlayın
2.)	RJ45 ÇIKIŞI: CAT kablo bağlantısı
3.)	RJ45 GİRİŞİ: CAT kablo bağlantısı
4.)	HDMI ÇIKIŞI: Çıkış Ekranına Bağlayın (Çıkış Sinyali)
5.)	DC/5V: DC 5V USB-C Güç Giriş Bağlantı Noktası

6. Bağlantı Şeması

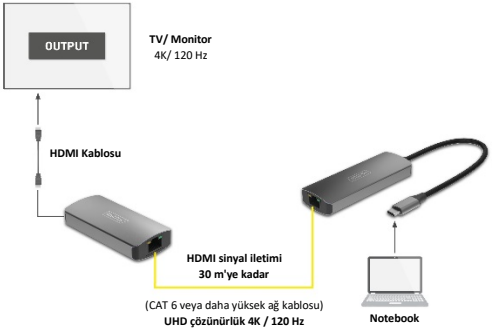

7. Sorun Giderme

Problemler	Nedenler	Çözümler
Ses veya ses sorunu yok	USB-C/HDMI bağlantısı sabit olmayabilir; ses formatı (kaynak cihaz) ekranlar tarafından desteklenmiyor; kaynak cihaz ses	Lütfen USB-C/HDMI kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin; mevcut ses formatı ekran tarafından desteklenmiyorsa, kaynak cihazdaki ses formatını değiştirin; kaynak cihazın

	çıkışı için farklı bir bağlantı ayarlamış	ses çıkışını HDMI olarak değiştirin
Görüntü yok veya görüntü titriyor	HDMI kablosunun ve CAT kablosunun kalitesi yeterli olmayabilir; fiş bağlantısı doğru olmayabilir	En az bir HDMI 2.1 HDMI kablosu ve en az bir CAT6 (veya üstü) kullanın; tüm fiş bağlantılarını kontrol edin

Sorumluluk Reddi

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

