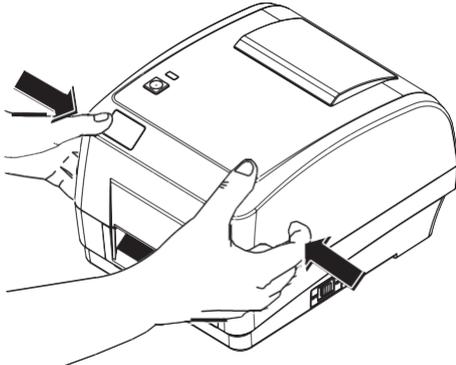
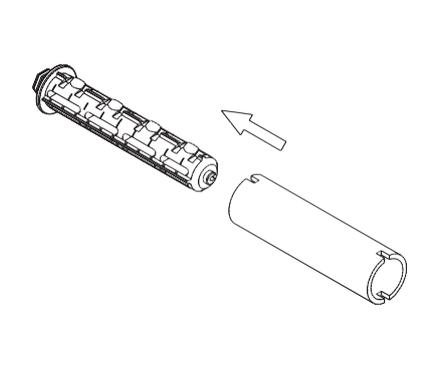
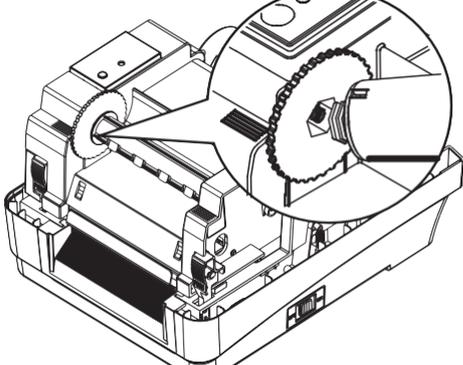
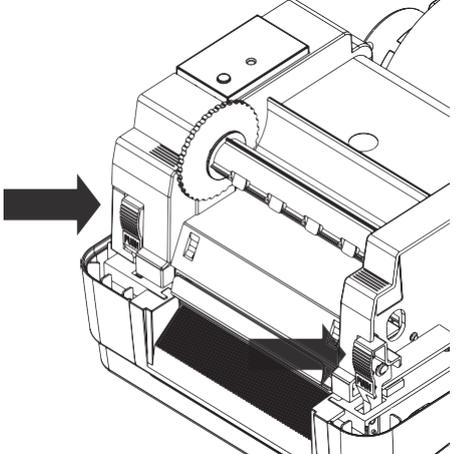
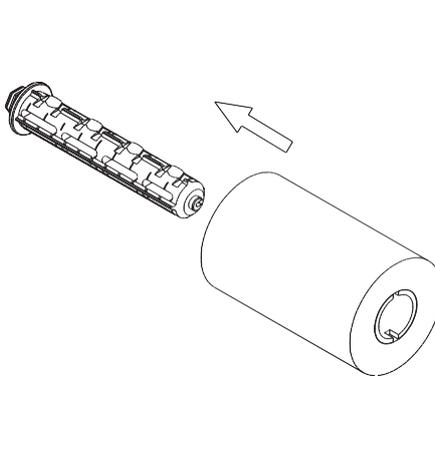
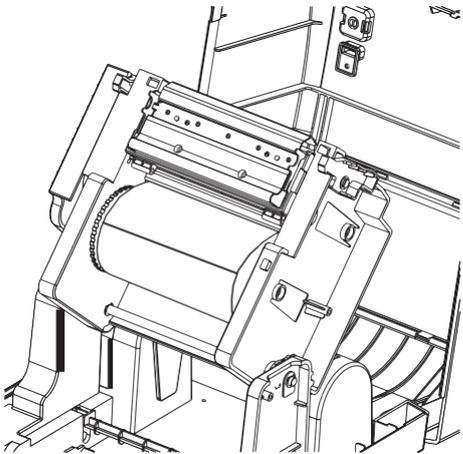
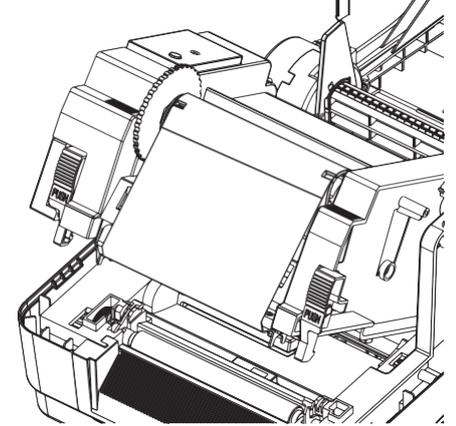
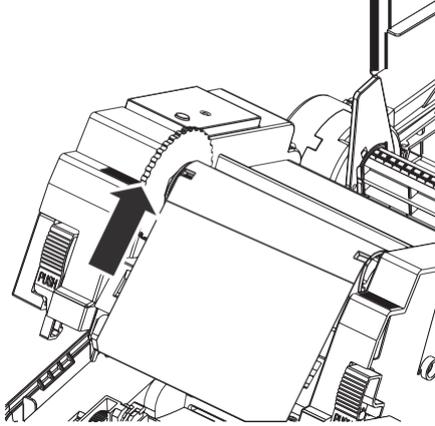
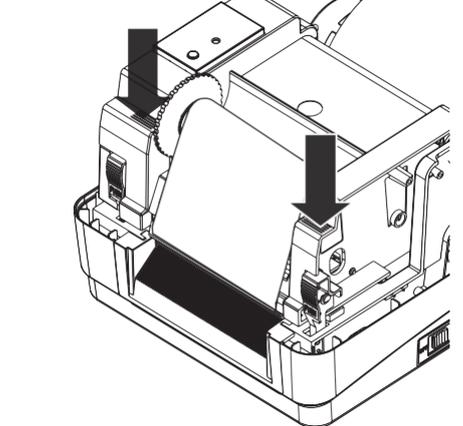
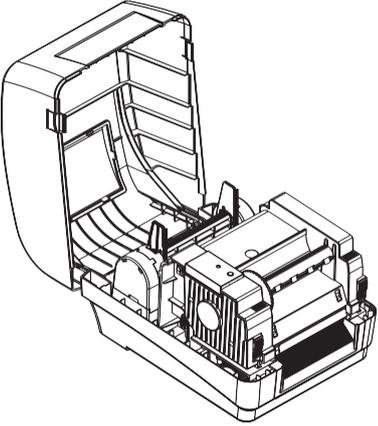
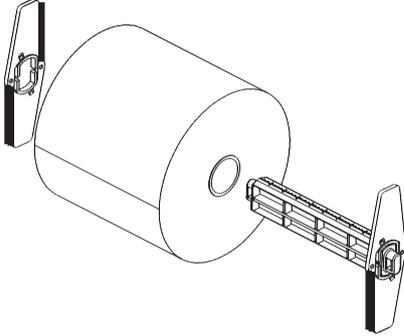
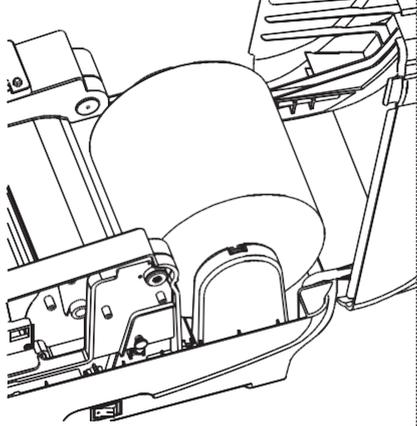
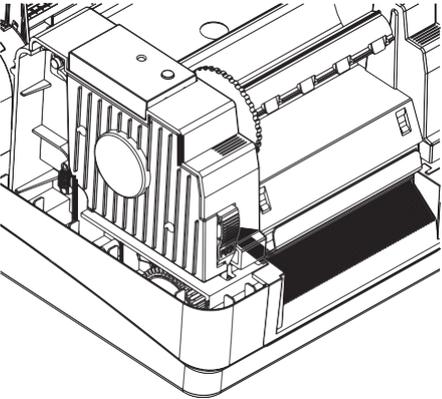
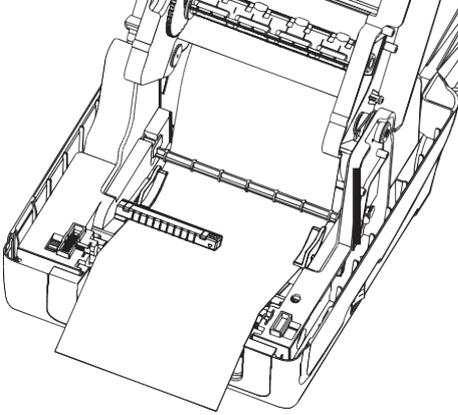
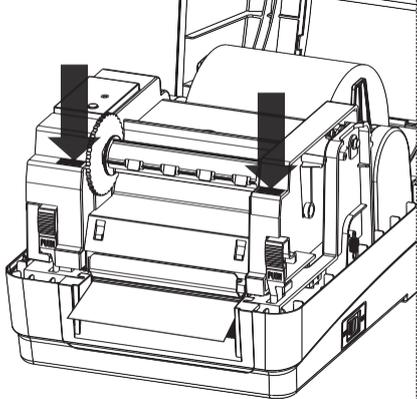



Einbau des Farbbandes

		
<p>(1) Öffnen Sie die obere Abdeckung durch Drücken der Öffnungstaste auf beiden Seiten. Heben Sie dann die obere Abdeckung bis zum maximalen Öffnungswinkel an.</p>	<p>(2) Setzen Sie den Farbband-Papierkern in die Farbband-Aufwickel-Vorrichtung ein.</p>	<p>(3) Richten Sie die Kerben auf der linken Seite aus und befestigen Sie sie an den Speichen.</p>
		
<p>(4) Drücken Sie die Öffnungstaste des Druckkopfes.</p>	<p>(5) Setzen Sie den Farbband-Papierkern in die Farbband-Zufuhrnabe ein.</p>	<p>(6) Richten Sie die Kerben auf der linken Seite aus und befestigen Sie sie an den Speichen.</p>
		
<p>(7) Farbband an Druckkopf vorbeiführen und auf den Papierkern der Farbbandaufwicklung kleben. Den Papierkern vorsichtig in die Aufwicklung einführen.</p>	<p>(8) Drehen Sie die Nabe zum Aufwickeln des Farbbandes, bis der Kunststoffvorlauf des Farbbandes vollständig aufgewickelt ist und der schwarze Teil des Farbbandes den Druckkopf bedeckt.</p>	<p>(9) Drücken Sie nach unten, um den Druckkopf zu schließen, und zwar in der Richtung, die die Pfeile in der Abbildung angeben. Um die Druckqualität zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass der Druckkopf vollständig geschlossen ist.</p>

Papierinstallation

		
<p>(1) Öffnen Sie die obere Abdeckung durch Drücken der Öffnungstaste auf beiden Seiten. Heben Sie dann die obere Abdeckung bis zum maximalen Öffnungswinkel an.</p>	<p>(2) Legen Sie die Papierrolle in die Mitte der Etikettenspindel und befestigen Sie sie.</p>	<p>(3) Legen Sie die Papierrolle auf die Papierrollenhalterung. (Wenn Ihre Papierbreite 4 Zoll beträgt, können Sie das Papier direkt von der Halterung entfernen).</p>
		
<p>(4) Drücken Sie die Druckkopfentriegelungstaste, um den Druckkopfmechanismus zu öffnen.</p>	<p>(5) Führen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben durch die Medienleiste, den Mediensensor und legen Sie die Vorderkante des Etiketts auf die Walzenrolle. Verschieben Sie die Medienführungen so, dass sie zur Etikettenbreite passen.</p>	<p>(6) Schließen Sie den Druckkopfmechanismus mit beiden Händen und vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungen sicher eingerastet sind.</p>
<p>(7) Verwenden Sie das "Diagnostic Tool", um den Mediensensortyp einzustellen und den ausgewählten Sensor zu kalibrieren. (Starten Sie das "Diagnostic Tool" → Wählen Sie die Registerkarte "Druckerkonfiguration" → Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sensor kalibrieren") Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung des Diagnoseprogramms Schnellstartanleitung für weitere Informationen.</p>		

Hinweis: Bitte kalibrieren Sie den Lücken-/Schwarzzeichnungssensor, wenn Sie das Medium wechseln.

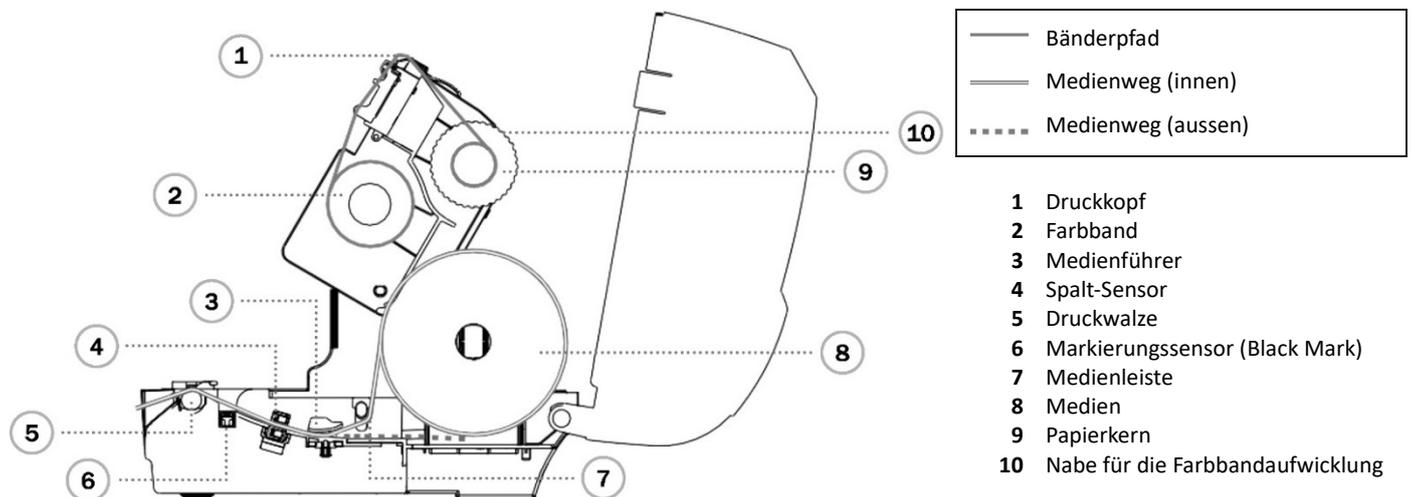

Tastenfunktionen

1. Etikettenvorschub

Wenn der Drucker bereit ist, drücken Sie die Taste, um ein Etikett bis zum Anfang des nächsten Etiketts vorzuschieben.

2. Anhalten des Druckauftrags


Wenn der Drucker druckt, drücken Sie die Taste, um einen Druckauftrag anzuhalten. Wenn der Drucker angehalten ist, blinkt die Led grün. Drücken Sie die Taste erneut, um den Druckauftrag fortzusetzen.

Drucker-Diagnosetool

Das Diagnosetool ist eine Toolbox, mit der Sie die Druckereinstellungen und den Druckerstatus untersuchen, die Druckereinstellungen ändern, Grafiken, Schriftarten und Firmware herunterladen, eine Bitmap-Schriftart für den Drucker erstellen und zusätzliche Befehle an den Drucker senden können. Mit diesem praktischen Tool können Sie den Druckerstatus und die Einstellungen untersuchen und Fehler im Drucker beheben.




Starten Sie das Diagnosetool

- (1) Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Diagnosetool  (Diagnostic Tool.exe), um die Software zu starten.
- (2) Es gibt vier Funktionen (Druckerkonfiguration, Dateimanager, Bitmap-Schriftartenmanager, Befehlswerkzeug), die im Dienstprogramm Diagnostik enthalten.

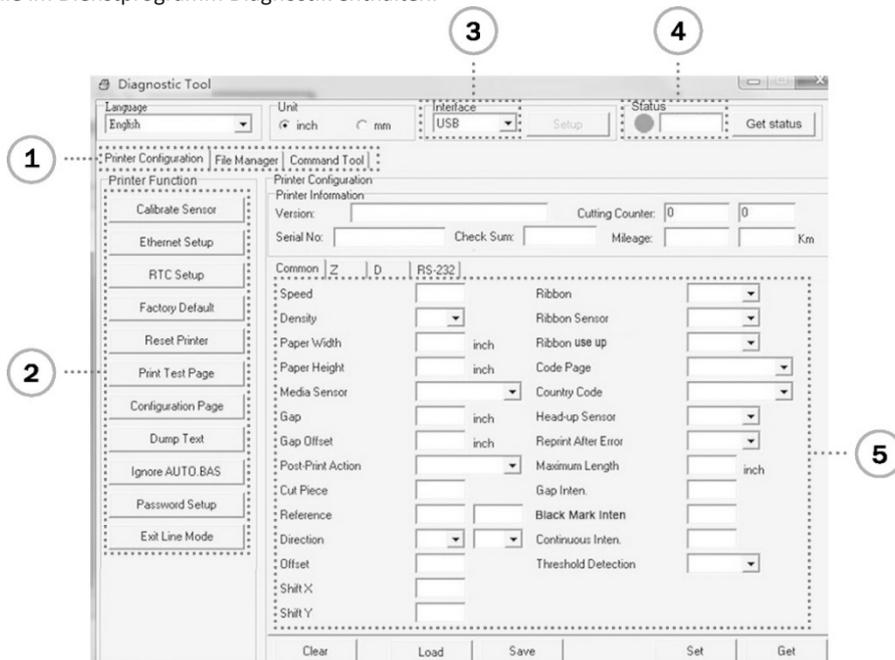

- 1 Registerkarte Eigenschaften
- 2 Druckerfunktionen
- 3 Schnittstelle
- 4 Druckerstatus
- 5 Drucker einrichten

(3) Die Detailfunktionen in der Druckerfunktionsgruppe sind im Folgenden aufgeführt

	Funktion	Beschreibung
	Sensor kalibrieren	Kalibrieren Sie den im Feld Mediensensor der Druckereinrichtungsguppe angegebenen Sensor.
	Ethernet-Einrichtung	Einrichten der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Gateways für das On-Board-Ethernet
	RTC-Einrichtung	Echtzeituhr des Druckers mit PC synchronisieren
	Werkseinstellung	Initialisieren Sie den Drucker und setzen Sie die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
	Drucker zurücksetzen	Starten Sie den Drucker neu
	Testseite drucken	Drucken einer Testseite
	Konfigurationsseite	Druckerkonfiguration drucken
	Text ausgeben	So aktivieren Sie den Drucker-Dump-Modus
	AUTO.BAS ignorieren	Ignorieren Sie das heruntergeladene AUTO. BAS-Programm
	Passwort einrichten	Diag Tool-Passwort festlegen
	Beenden des Zeilenmodus	Zeilenmodus verlassen

* Weitere Informationen und Funktionen zu diesem Drucker finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD.

* Technische Daten, Zubehör, Teile und Programme können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com
 Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid, Deutschland

