



**Otomatik Takipli, WiFi ve Ses
Kontrollü Akıllı Full HD PT İ Mekân
Kamerası**



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DN-18603

1. Tanıtım

DIGITUS® WiFi kamera 355° sađa ve sola dönebilir, 90° ařađı ve yukarı hareket edebilir ve otomatik takip özelliđine sahiptir; böylece görüş alanı içindeki hareketler otomatik olarak takip edilebilir. Son derece net Full HD çözünürlüđe sahip 100° geniş açılı lens hiçbir ayrıntıyı kaçırmamanızı sađlar. Gündüzden gece görüşüne otomatik geçiř, zifiri karanlıkta bile net bir görüş sađlar. WLAN ile çalıřma özelliđi sayesinde kurulum yeri konusunda %100 esneklik sunar; tek yapmanız gereken kamerayı kablolu ađınızın kapsama alanına yerleřtirmek ve bir güç kaynađına bađlamaktır. Amazon Alexa ve Google Asistan aracılıđıyla kamera görüntüsü, ilgili Amazon ve Google ekranlarında sesli komutla görüntülenebilir. Kamera ayrıca görüntü alanındaki hareketleri algılayabilir, takip edebilir ve akıllı telefonunuza anlık bildirim gönderebilir. Mevcut MicroSD kart yuvasına 128 GB'a kadar hafıza kartı takılabilir, böylece kayıtlar daha uzun bir süre boyunca saklanabilir ve herhangi bir zamanda alınabilir. İki yönlü ses iletimi, kameranın önündeki kiřilerle iletiřim kurmanıza olanak tanır. Mevcut konumunuz ne olursa olsun (hücresel veri gereklidir) kameranın canlı görüntüsüne ve tüm ayarlara uygulama aracılıđıyla kolayca eriřilebilir ve ayarlama yapılabilir. Kamera her türlü iç mekân kontrolü, bebek veya evcil hayvan izleme gibi çeřitli kullanımlar için tasarlanmıřtır. Yanında sunulan duvara montaj aparatı sayesinde kamera ayrı olarak hizalanabilir ve sabitlenebilir, alternatif olarak dâhili 1/4" vida diři kullanılabilir. DIGITUS® ses kontrollü Full HD PT iç mekân kamerası güvenlik ve esneklik sađlar.

2. Ana özellikler

- 100° geniş açı ile 1080p Full HD video çözünürlüğü.
- Otomatik takip işlevi (hareket takibi)
- 355° sağ ve sola hareket (PAN) / 90° aşağı ve yukarı hareket (TILT)
- Amazon Alexa ve Google Asistan üzerinden ses kontrolü
- Uygulama aracılığıyla anlık bildirim ile hareket algılama
- İki yönlü ses iletimi
- Gece görüş modu (6 adet kızılötesi LED)
- MicroSD karta veya buluta kaydetme (manuel/hareket/zamanlı)
- iOS ve Android için ücretsiz Smart Life uygulaması (Tuya)
- QR kodu ile kolay kurulum

3. Paket içeriği

- 1 adet Otomatik Takipli, WiFi ve Ses Kontrollü Akıllı Full HD PT İç Mekân Kamerası.
- 1 adet USB güç kaynağı, 1 m USB güç kablosu dâhil
- 1 adet montaj adaptörü / montaj malzemesi
- 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ÖNEMLİ: Herhangi bir öge eksik veya hasarlıysa destek için lütfen yerel bayi veya satıcı ile iletişime geçin.

4. Teknik veriler

- Video çözünürlüğü: 25 bit/sn'de 1920 x 1080p (Full HD)
- Video sıkıştırma: H.264
- Bit oranı: 16 Kb/sn - 2 Mb/sn
- Optik: Görüş Alanı: 100° görüş açısı / 3,6 mm lens
- 355° sağ ve sola hareket (PAN) / 90° aşağı ve yukarı hareket (TILT)
- Otomatik takip ile hareket algılama (hareket takibi)
- Işık hassasiyeti: 0,1 lüks / Diyafram: F1.2
- Sensör: 1/2,7" CMOS (Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken) - 2 megapiksel
- Gece görüş mesafesi: 5 m'ye kadar
- Gündüz / gece geçişi: IR-CUT (otomatik beyaz dengesi)
- Video kare hızı: Ana kanal 25 bit/sn'de 1080p, 25 bit/sn'de 720p
- Kızılötesi LED'ler: 6 adet
- Dâhili hoparlör ve mikrofon
- İki yönlü sesli iletişim / sıkıştırma: G.711
- Kablosuz LAN: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Kayıt modları: Manuel / Hareket / Zamanlı
- MicroSD kart yuvası
- MicroSD kart depolama kapasitesi: 128 GB'a kadar
- Bulut depolama desteği
- Ağ protokolleri: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud (Özel Bulut), ONVIF
- Sistem gereksinimleri: iOS 7 / Android 4 veya üstü
- Güvenlik: kullanıcı kimlik doğrulaması, yazılım şifreleme

- Kamera güç kaynağı: USB 5 V DC / MicroSD giriş üzerinden
1,5 A
- Güç tüketimi: Maks 2- 4 W
- Güç kaynağı giriş voltajı: Avrupa tipi tip-C fiş (CEE 7/16) üzerinden 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A
- Güç kaynağı çıkış voltajı: 5,5 mm dişi jak kablosu üzerinden 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W
- İsteğe bağlı montaj seçenekleri için dâhili 1/4" vida dişi
- Duvara veya tavana montaj için adaptör dâhildir
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ +50 °C
- Boyutlar: U 85 x G 67 x Y 105 mm
- Malzeme: plastik
- Ağırlık: Montaj aparatı dâhil 280 g
- Renk: Beyaz

5. Güvenlik önlemleri

Lütfen ilk kullanımdan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra da bakabilmeniz için saklayın. Buradaki güvenlik önlemleri doğru şekilde uygulandığında yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltır.

Bu ürün konutta kullanıma yönelik tasarlanmıştır.

6. Dış mekân kullanımında güç kaynağı üniteli cihazlar için güvenlik talimatları

- Hiçbir koşulda cihazın içini açmayın. Bakım gerektiren herhangi bir parça içermemektedir. Arıza durumunda cihazı bir uzmana kontrol ettirin ve tamir ettirin.

- Güvenliğe ve onaya ilişkin sebeplerden dolayı cihaz dönüştürülmemeli veya değiştirilmemelidir.
- Herhangi bir sorun olması durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen orijinal güç kaynağı ünitesiyle birlikte kullanın.
- Cihaz sadece kolay erişilebilir prizlere bağlanabilir. Tehlike durumunda cihaz fişini çekin.
- Cihaza giden kabloları her zaman insanlar veya hayvanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde döşeyin.
- Cihazı yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında kullanın: 0 ~ 40 °C.
- Kullanılmadığında ürünü 0 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın sıvıyla temas etmesini önleyin.
- Bu cihaz dış mekânda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihazı yalnızca kuru, tozsuz, apartman dairesi benzeri ortamlarda kullanın.
- Fırtınalı havalarda yıldırım çarpması riski nedeniyle aşırı voltaj oluşabilir. Fırtına sırasında cihazın tüm bağlantılarını kesin.
- Bu cihaz oyuncak değildir! Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Ortalıkta duran plastik poşetler, folyolar gibi ambalaj malzemeleri veya strafor gibi ambalaj dolgu malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Toz, nem ve buharın yanı sıra ağır temizlik maddeleri veya çözücüler ürüne zarar verebilir.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağı ile bağlantısını sökün. Temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın.

- Cihazın yanlış kullanımından veya tehlike uyarılarına uyulmamasından kaynaklanan yaralanmalardan veya maddi hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Firmamız dolaylı hasarlardan da sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda tüm garanti talepleri geçersizdir.

7. Video Kamerayla İzleme Hakkında Not

Kamerayla izlemeye ilişkin tüm geçerli yasalara uyun. Kameralar evde özel kullanım için tasarlanmıştır. Aile üyelerinizi, akrabalarınızı ve hanenizde çalışan yardımcılarını kamerayla izleme hakkında bilgilendirin. Ortak alanların ve komşularınızın mülkünün görülmemesini sağlayın.

8. Uygulama kullanımına ilişkin notlar

Uygulama içinde platformun gizlilik politikasını okuyun ve kabul edin. Hesabınızı yetkisiz erişime karşı korumak için yüksek güvenlik seviyesine sahip bir parola seçin. Parola en az 8 karakter içermelidir; alfanümerik karakterlerin veya özel karakterlerin yanı sıra büyük ve küçük harf kullanılmasını öneririz.

9. Amazon, Google, Apple vb. ile ilgili açıklama

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Android, Google, Google Home ve Google play, Google Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

AVM Fritz!Box, AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Telekom Speedport, Deutsche Telekom AG'nin tescilli ticari markasıdır.

App Store, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır.


IOS, Cisco şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Burada listelenmeyen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu kılavuzda adı geçen ticari markalara veya ticari unvanlara çalıştırma adımlarını açıklamak için yer verilmiştir ve bu durum bunların ücretsiz olarak kullanılabileceği anlamına gelmez. Her durumda bunlar ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir.

10. Devreye sokma talimatları


Donanıma genel bakış:

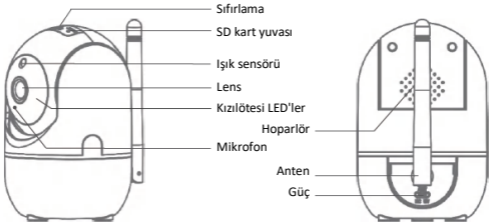

11. Donanım kurulumu


Duvar montajı

Kamerayı temiz bir yüzeye monte etmek için ürünün yanında verilen montaj aparatını kullanın.

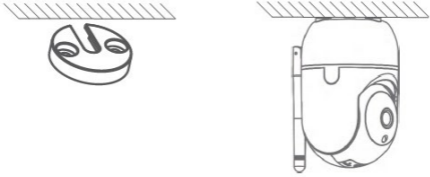

Masa montajı

Kamerayı düz bir masa veya yüzey üzerine yerleştirin.

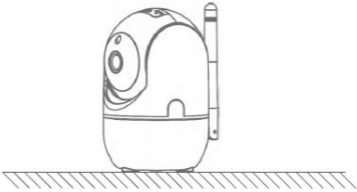

12. Smart Life Kullanıcı Hesabını Ayarlama

Otomatik Takipli, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD PT İç Mekân Kameranızı kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Kurulum ve kontrol işlemi Android sistemi 4.4.2 ve üzeri veya iOS sistemi 8 ve üzeri işletim sistemine sahip Akıllı Telefonunuzdan veya tabletinizden yapılabilir.

Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile bir kullanıcı hesabı oluşturun

Bir Apple® iOS cihazınız varsa Apple App Store®'da "Smart Life" Uygulamasını bulun. Google Android işletim sistemine sahip Akıllı Telefonlar ve tabletler için Google™ Play Store'da "Smart Life" Uygulamasını bulabilirsiniz. İlgili App Store®'un arama alanına "Smart Life" yazın.

Apple App Store®



Google™ Play



Arama sonuçlarında "Smart Life" Uygulaması bu sembole görünecektir.



Lütfen Uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodunu da tarayabilirsiniz.




Apple App Store®



Google™ Play

Uygulamayı başlatın ve giriş sayfasına girin. İlk kez kullanacaksanız lütfen "Register" (Kaydol) seçeneğiyle hesabınızı oluşturun.

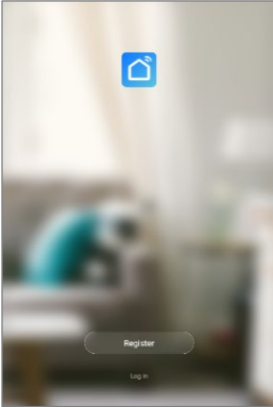

Smart Life uygulamasında yeni bir hesap oluşturma

"Register" (Kaydol) seçeneğine tıklayın.

1. Lütfen giriş hesabınız olacak e-postanızı veya telefon numaranızı girin.
2. Hizmet Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul edin
3. "Continue" (Devam) seçeneğine bastıktan sonra e-posta veya SMS ile bir doğrulama kodu alacaksınız. E-posta ve SMS tarafınıza hemen iletilecek. E-postayı almazsanız lütfen Gereksiz Klasörünüzü kontrol edin. SMS gelmezse lütfen kayıtlı telefon numaranızı kontrol edin.

←

Register

Register


Country +49 >

Mobile number/Email

Continue

I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

4. Doğrulama kodunu girin




<

Verification Code

Verification code has been sent to: b8096581@nwytg.net,
Resend (52s)

This screenshot shows a mobile application screen for entering a verification code. At the top left is a back arrow. The title 'Verification Code' is centered. Below it is a horizontal line with five dashes, where the first dash is blue. At the bottom, there is a message: 'Verification code has been sent to: b8096581@nwytg.net, Resend (52s)'.

5. Hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. (Alfabetik ve sayısal karakterler kullanılabilir).



<

Set Password

Password must contain 6-20 letters and numbers

Done

This screenshot shows a mobile application screen for setting a password. At the top left is a back arrow. The title 'Set Password' is centered. Below it is a horizontal line. A red error message reads: 'Password must contain 6-20 letters and numbers'. At the bottom is a grey button labeled 'Done'.


6. Lütfen kolayca seçebileceğiniz bir ad girin (örneğin ev). İsteğe bağlı olarak artık ürününüzün nerede ve hangi odada kullanılacağını da belirleyebilirsiniz.

The screenshot shows the 'Add Home' screen in a smart home application. At the top, there is a back arrow, the title 'Add Home', and a 'Done' button. Below the title, there are two input fields: 'Name' with the placeholder text 'Enter your home name' and 'Location' with the placeholder text 'Set geographic location' and a right-pointing arrow. A section titled 'Smart devices in:' follows, containing a list of rooms: 'Living Room', 'Master Room', 'Second Bedroom', 'Dining Room', 'Kitchen', and 'Study Room'. Each room has a red checkmark to its right, indicating it is selected. Below the list, there is a blue link that says 'Add another room'. At the bottom, there is a light gray box with the text 'You can change the home settings at any time'.

7. Kamerayı kablosuz ağınıza bağlayın.


Akıllı telefon/tablet ile

1. Lütfen kamerayı açın, 5 saniye boyunca RESET düğmesine basın. Kırmızı ve mavi ışıklar yavaşça yanıp söndüğünde cihaz bağlanmaya hazırdır.
2. Lütfen uygulamadaki "+" simgesine veya "Add Device" (Cihaz Ekle) sekmesine dokununuz ve Otomatik Takipli, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD PT İç Mekan Kameranızı kablosuz ağınıza bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

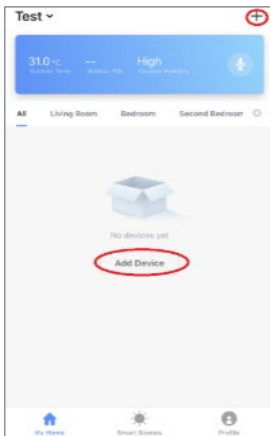


3. Başlamak için lütfen "Security & Sensor" (Güvenlik ve Sensör) ve ardından "Smart Camera" (Akıllı Kamera)


seçeneğini seçin.

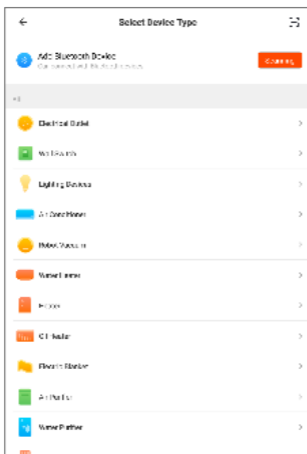

4. LED ışık hızlıca yanıp sönecektir.

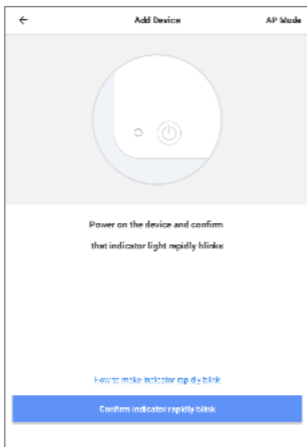


5. Bağlanmanız için kablosuz ağ adınız görünecektir. Lütfen mobil cihazınızın 2,4 GHz WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. 5 GHz WiFi ağları desteklenmez. Lütfen evdeki yönlendiricinizin veya erişim noktasının parolasını girin.

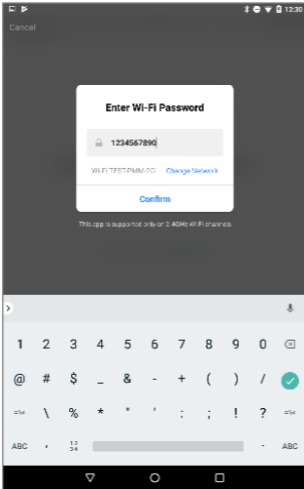


6. Resimde gösterildiği gibi uygulamada otomatik olarak bir QR kodu oluşturulacaktır. Mesafeyi 15 - 30 cm civarı tutarak kamera lensini QR koduna doğrultun. Bir "bip" sesi duyduğunuzda ve kırmızı ışığın maviye döndüğünü gördüğünüzde "I heard the beep" (Bip sesini duydum) seçeneğine tıklayın.



7. Otomatik Takipli, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD PT İç Mekân Kamerası WiFi ağına bağlanacaktır.

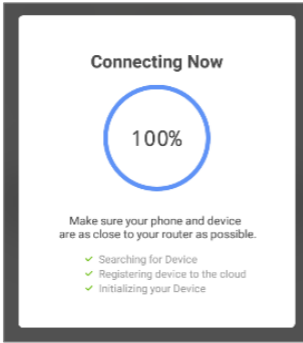


8. Kamera başarıyla bağlandıktan sonra yeniden adlandırılabilir. Amazon Alexa veya Google Home gibi sesle kontrol edilen bir sistemle kullanım için kameraya tanımlanabilir bir ad vermenizi öneririz, örneğin ana giriş.

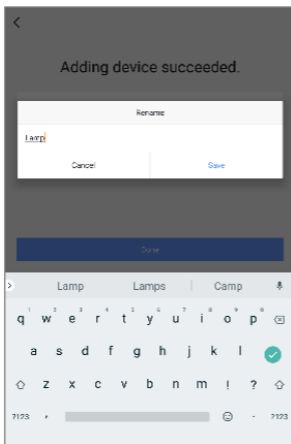

Kamera yeniden adlandırıldığında deęişiklikleri göndermek için "Save" (Kaydet) ve "Done" (Bitti) seçeneklerine basın.

9. İşlem sonrasında ana menüye bağlanırsınız.

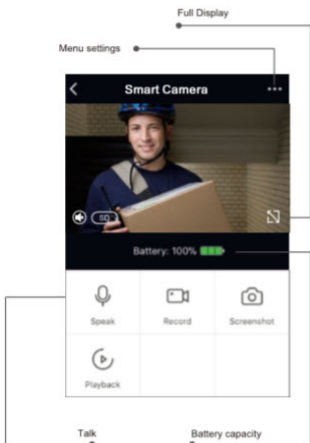

Artık Otomatik Takipli, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD PT İç Mekân Kameranızı kullanabilirsiniz.

13. Teknik Açıklamalar

Frekans aralığı: 2412 MHz - 2472 MHz (HT20)

İletim gücü: <20 dBm EIRP

Donanım Sürümü: 1.01

Yazılım Sürümü: V1.0.33.R_20200910

14. Sinyallerin iletilmesi hakkında genel notlar

Kurulum ve çalıştırma sırasında kişilerin cihazdan en az 20 cm uzaklıkta olduğundan emin olun. Sinyal özel olmayan bir iletim yolu aracılığıyla iletilir. Bozulmalar ve parazitler engellenmez. Güç kaynağı sistemindeki genel açma kapama işlemleri, elektrik motorları veya arızalı terminal ekipmanı parazite neden olabilir. Bu tür sorunlarda tavsiye almak için satıcınıza veya deneyimli bir radyo ve TV teknisyenine danışın.

Bilgi!

Binalardaki menzil serbest alandaki menzilden çok farklı olabilir. Bina özellikleri, hava koşulları ve nem, iletim gücünün yanı sıra iletim menzili üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. Bu etkiler nedeniyle azalan menzil ürünün kusurlu olduğu anlamına gelmez.

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı yoksa aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

