Chargeur de voiture Quick Charge™ 3.0, deux ports

Guide d'utilisation

84103

1.0 INTRODUCTION

Ce produit est un chargeur haute performance pour véhicule équipé de deux ports de sortie USB, le premier assure une charge intelligente de 5V/2,4A, et l'autre est compatible avec la technologie Qualcomm® Quick Charger™ 3.0. Ce chargeur permet de charger tout appareil (ex. caméras numériques, PDA, téléphones portables, accessoires USB) à partir de votre véhicule. Deux appareils peuvent être chargés en même temps. Ce chargeur est utile et pratique lors d'un long déplacement ou voyage d'affaires.

2.0 CARACTERISTIQUES

- Tensions d'entrée admissibles 12/24 VCC
- 2 ports USB avec deux puissances différentes :
  - ✧ **USB 1 :** 5V/2,4A, avec circuit intégré intelligent qui détecte automatiquement les exigences de l'appareil à charger

- ✧ **USB 2 :** Circuit intégré intelligent de 3 ~ 6,5V/3A, 6,5 ~ 9V/2A, et 9 ~ 12V/1,5A qui ajuste automatiquement la puissance de sortie pour une charge rapide et sûre.

- Compatible avec Qualcomm Quick Charge 3.0, où la vitesse de charge est quatre fois plus rapide que celle d'un chargeur normal.
- Puissance de courant précise et limitée avec une protection contre les surintensités.
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- Protection contre la surchauffe avec récupération automatique.
- Composants électriques de précision et plastique ignifuge importé.
- Léger, intelligent et pratique.

3.0 SPECIFICATIONS

Entrée/Sortie	
Entrée	12~24V_{CC}
Prise d'entrée	Allume-cigare
Sortie	USB 1 (intelligent) : 5 VCC 2,4A USB 2 (QC 3.0) : 3~6,5V/3A, 6,5~9V/2A, 9~12V/1,5A
Port de sortie	2 USB A/F
Performances	
Ondulation et bruit	≤ 200mV
Efficacité	≥ 80%
Protection	
Protection contre les surintensités	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Mécanique	
Couleur	Blanc/Noir
Dimensions	30,1 x 68,3 mm
Poids	29,38g
Environnement	
Plage de température de fonctionnement	0 ~ 30°C
Plage de température de stockage	-20 ~ 60°C
Humidité relative de fonctionnement	30 ~ 90% RH.
Humidité relative de stockage	10 ~ 90% RH.
Certification	CE, FCC
Autre	
MTBF	50 000 heures

REMARQUE :

1) Plus de 98% des produits électroniques sur le marché peuvent être chargés via USB 1
2) Lors de charge via USB 2, la vitesse de charge est quatre fois plus rapide que la normale

4.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage :

- Unité principale × 1
- Guide d'utilisation × 1

5.0 SCHÉMA DE CONNEXION

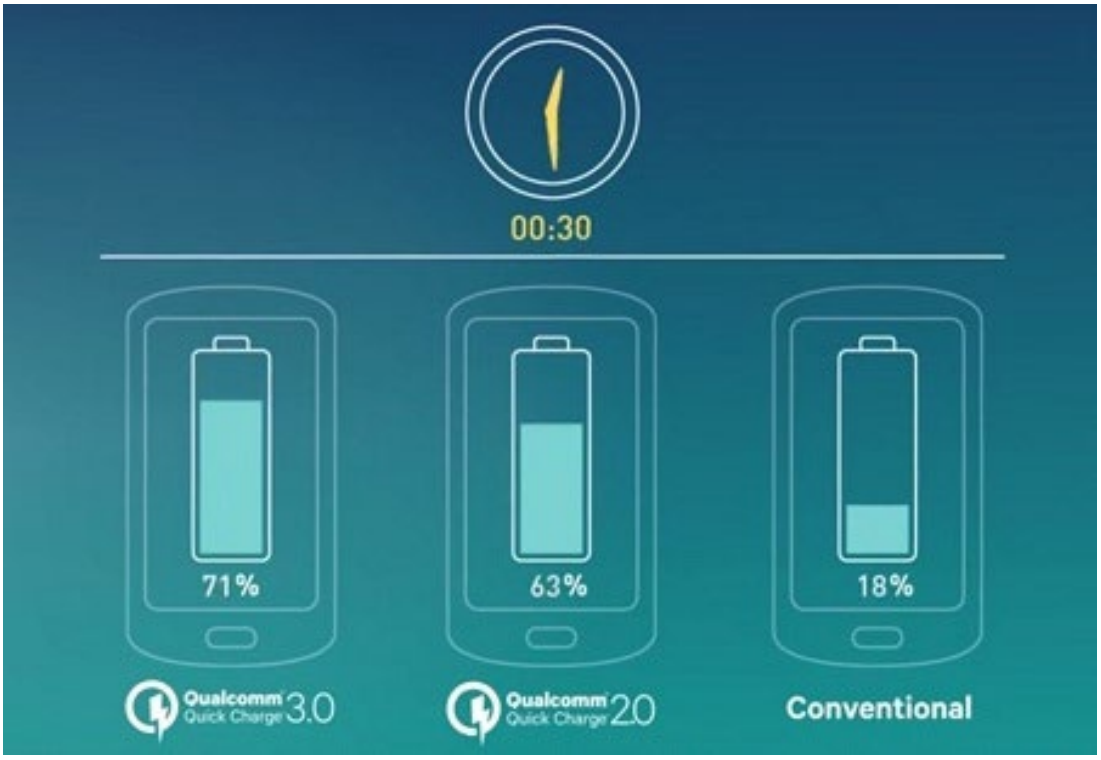

6.0 UTILISATION

Procédures d'utilisation

1. Branchez le chargeur USB pour véhicule dans l'allume-cigare ; le témoin devient bleu.
2. Branchez le connecteur USB du câble USB dans l'interface de sortie du chargeur et branchez l'autre extrémité du câble USB dans un appareil électronique (tel que téléphone portable, lecteur MP3, caméra).
3. Débranchez le chargeur de voiture une fois l'appareil électronique complètement chargé.

Remarques pratiques

1. Utilisez le chargeur après la mise en marche du moteur.
2. Débranchez le chargeur après utilisation ou l'arrêt du moteur.
   Remarque : Nos produits sont bien protégés, et les deux conseils ci-dessus ne sont que des recommandations pour la sécurité.
3. Pour éviter des problèmes, n'utilisez pas le chargeur avec des produits électroniques dont les exigences de charge dépassent celles du chargeur.
4. Le chargeur devient légèrement chaud pendant l'utilisation, c'est tout à fait normal, mais sa température doit rester inférieure à 65 degrés Celsius dans une température ambiante normale.
5. Lorsque le chargeur s'arrête de fonctionner à cause d'une surintensité, température excessive ou court-circuit, il faut le débrancher et le laisser reposer avant de le réutiliser. Il faut toujours vérifier si l'appareil à charger est compatible avec le chargeur.
6. Ne placez pas et ne rangez pas le chargeur à proximité d'une source de chaleur, telle que cuisinière, bougies, etc.
7. Ne placez pas et ne rangez pas le chargeur à proximité d'une source d'humidité, telle que piscine, baignoire, etc.
8. Ne nettoyez pas le chargeur avec un produit de nettoyage corrosif.
9. Si le chargeur ne fonctionne pas correctement, contactez un magasin de vente ou un distributeur dans votre région.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany