



**Carregador Duplo para Automóvel,
USB Tipo C**
(Entrada 12-24V, 35W)



Manual do utilizador
84104

1.0 INTRODUÇÃO

Este produto é um elegante carregador para carro de elevado desempenho. Permite-lhe carregar dispositivos USB-C, bem como outros dispositivos móveis, rápida e eficientemente no seu carro. Vem equipado com dois conectores USB (um conector USB-C e um conector USB-A) para a alimentação. Este produto permite que dois dispositivos sejam carregados ao mesmo tempo e oferece uma saída máxima de 35 watts. A porta USB-C é especialmente concebida para dispositivos suportados do Tipo C. É útil e conveniente de usar!

2.0 CARACTERÍSTICAS

- Tensão de entrada (CC): 12-24V
- Duas portas para carregamento:
 - ✧ USB-A: 5V/1,0A
 - ✧ USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A ou 20V/1,5A
- Corrente de saída limitada e exata, e proteção contra sobreintensidade.
- Proteção contra sobrecarga e proteção contra sobretensão
- Proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra sobreaquecimento e função de restabelecimento automático de condição de anomalia
- Selecione componentes elétricos de precisão, versão de linha de fogo e plástico à prova de fogo importado.
- Concebido especialmente para os seus dispositivos Tipo-C.

3.0 ESPECIFICAÇÕES


Entrada/Saída	
Entrada	12-24 V _{CC}
Tomada de Entrada	Isqueiro
Saída	USB-A: 5V/1,0A USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A ou 20V/1,5A
Porta de saída	USB-A*1 +USB-C*1
Protecção	
Protecção contra sobreintensidades	Sim
Protecção contra excesso de carga	Sim
Protecção contra sobreaquecimento	Sim
Protecção contra curto-circuitos	Sim
Desempenho	
Ondulação e Ruído	≤200mV
Eficiência	≥ 85%
Mecânicas	
Cor	Preto
Tamanho	68,3(C)mm*φ30,1mm
Peso	cerca de 29g
Ambientais	
Gama de Temperaturas de Funcionamento	0 ~ 30°C
Gama de Temperaturas de Armazenamento	-20 ~ 60°C
Humidade Relativa de Funcionamento	30~90% RH
Certificação	
	CE

4.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem e certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem de expedição:

- 1 x Unidade Principal
- 1 x Manual do Utilizador

5.0 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

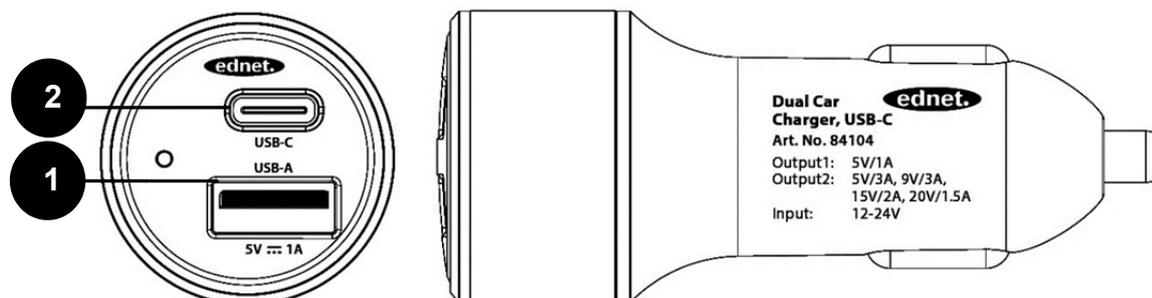

1. Porta de carregamento USB-A: 5V/1,0A
2. Porta de carregamento USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1,5A

6.0 FUNCIONAMENTO

Procedimento de Utilização

1. Ligue o carregador para o carro ao isqueiro do carro e a luz LED fica azul.
2. Ligue um conector USB do cabo à sua porta de carregamento preferida e ligue o outro conector do cabo ao seu dispositivo móvel.
3. Desligue o conector USB depois de o seu dispositivo estar totalmente carregado.

Notas de Utilização

1. Para um melhor desempenho, utilize a estação de alimentação de acordo com o manual do utilizador.
2. Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada cuja faixa de tensão seja de 100~240VCA.
3. Desligue o adaptador de alimentação após a utilização.

Nota: Os nossos produtos têm diversas funções de proteção, as duas dicas acima são apenas recomendações de segurança.

4. Não utilize a estação de alimentação com um produto eletrónico que não esteja em conformidade com as especificações para evitar quaisquer problemas provocados por incompatibilidade com as mesmas.
5. É normal que a estação e o adaptador de alimentação aqueçam um pouco durante a utilização.
6. Quando a estação de alimentação deixar de funcionar devido à proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuitos, desligue o dispositivo, após isso, voltará a funcionar automaticamente. Deve verificar se o dispositivo é compatível com este carregador.
7. Não deixe a estação de alimentação próximo de fontes de fogo, tais como, fogões, velas, etc.
8. Não deixe a estação de alimentação perto de líquidos, tais como, piscinas, banheiras, etc.
9. Não lave a estação de alimentação com um produto de limpeza corrosivo.
10. Se a estação de alimentação não funcionar corretamente, entre em contacto com a loja ou um distribuidor na sua área.

* Todas as marcas e logótipos acima mencionados são marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

7.0 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

