



4K Mini HDMI Dağıtıcı, 1x8



Kullanıcı Kılavuzu DS-43305

GİRİŞ

Küçük, şık ve kullanışlı bir HDMI Dağıtıcıdır. Giriş HDMI sinyalini, sekiz adede kadar HDMI çıkış cihazına (TV, Monitör, Projektör vb.) aynı anda dağıtır. Full 3B formatını ve 4Kx2K'yi destekler. Video kuvvetlendirici bant genişliği, 3,4 Gpbs/340 MHz'e kadar olabilir. Bu HDMI Dağıtıcı HDTV perakende satış ve sergi alanı, HDTV, STB, DVD ve Projektör fabrikası, ses, alan ve güvenlik endişeleri, veri merkezi kontrolü, bilgi dağıtımı, konferans odası sunumu, okul ve şirket eğitim ortamları için çözümler sunar.

ÖZELLİKLER

Bu HDMI Çoğaltıcı, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Kullanım kolaylığı: Saniyeler içinde kurulur ve ayar gerektirmez.
- Çözünürlük: Maks. 4K2K/30 Hz.
- Bir HDMI Girişi, sekiz HDMI çıkışı.
- Duvara monte edilebilir
- Full 3B ve 4Kx2K çözünürlüğü destekler.
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 10,2Gps) 340 MHz/3,4 Gps kadar destekler.
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- HDCP 1.4 özelliğini destekler
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler
- DTS Digital ve Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyaları desteği (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)

PAKET İÇİNDEKİLER

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:


- 1 x Ana ünite
- 1 x Güç Kaynağı, DC 5V
- 1 x Kullanıcı Kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Sinyal Girişleri/Çıkışları | |
|--|------------------------------------|
| Giriş DDC Sinyali | 5 volt p-p (TTL) |
| Maksimum Tek Hat Aralığı | 4Kx2K@30Hz |
| Çıkış Görüntüsü | HDMI (full 3B ve 4Kx2K ile) |
| Çalışma frekansı | |
| Dikey Frekansı Aralığı | 50/60 Hz |
| Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği | 3,4 Gbps/340 MHz |
| Çözünürlükler (HDTV) | |
| Aralıklı (50 ve 60 Hz) | 480i, 576i, 1080i |
| Progresif (50 ve 60 Hz) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K |
| Mekanik | |
| Ebat (U-G-Y) | 100 × 120 × 23mm |
| Ağırlık (Net) | 300g |
| Ortamla ilgili unsurlar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila +70°C |
| Çalışma Nemi Oranı | %10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C ila +80°C |
| Saklama Nem Oranı | %5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Güç İhtiyacı | |
| Harici Güç Kaynağı | 5V DC@3 A |
| Güç tüketimi (Maks.) | 8,5W |
| Yönetmelik Onayları | |
| Konvertör Birimi | FCC, CE |
| Güç Besleme | UL, CE, FCC |
| Adaptör Aksesuarlar | |
| AC Elektrik Adaptörü | Avrupa Standardı |
| Kullanıcı Kılavuzu | |

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

PANEL AÇIKLAMALARI

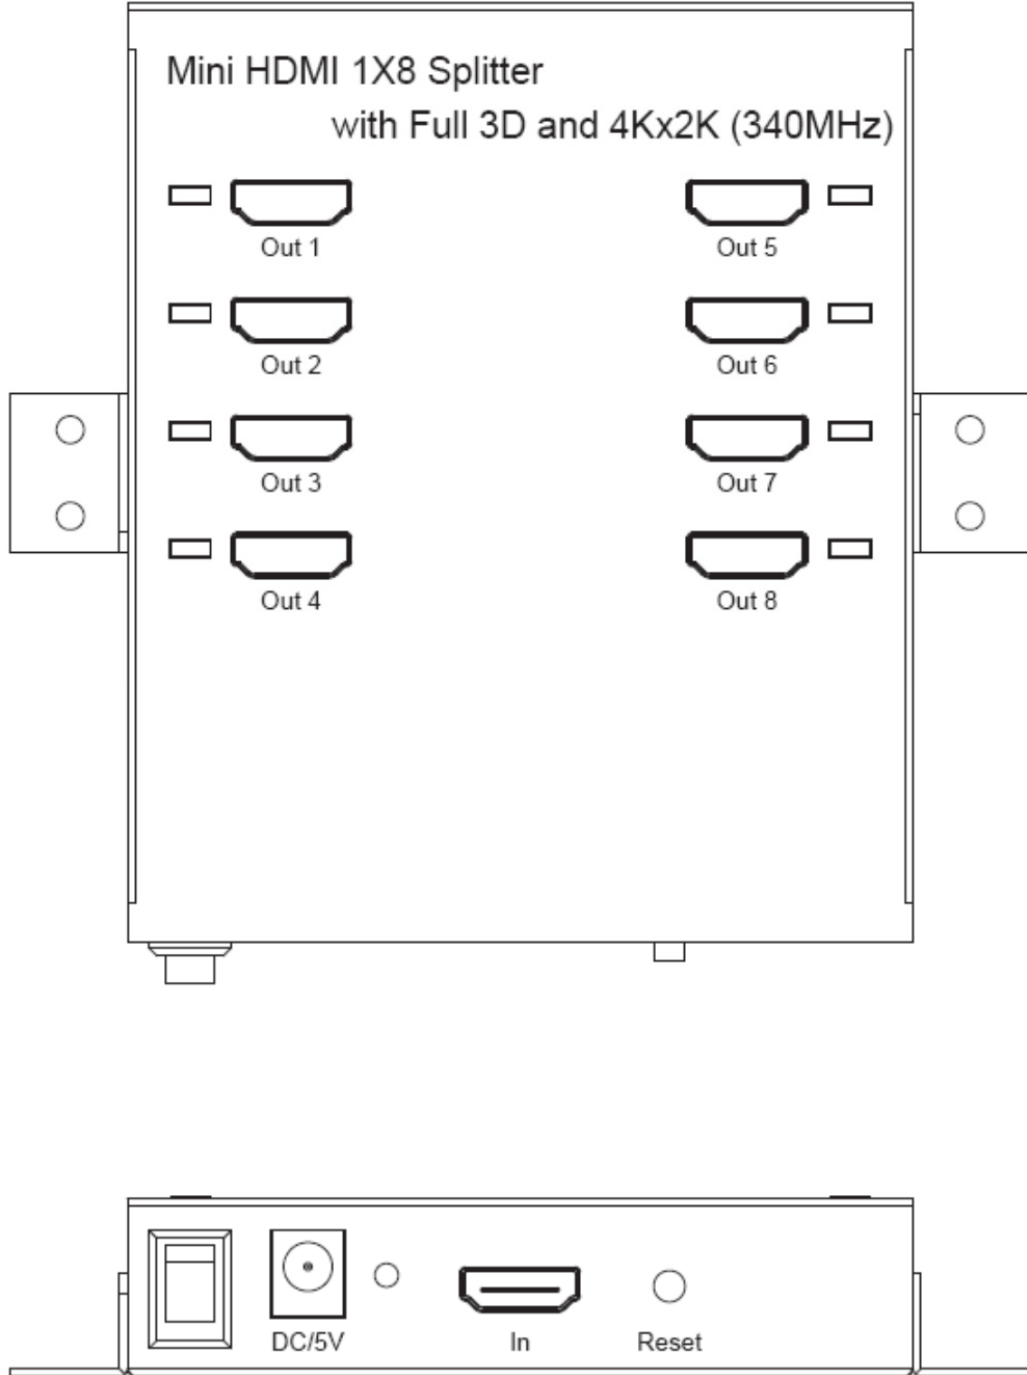

BAĞLANTI VE KULLANMA

1. HDMI giriş kaynağını ve çıkış aygıtlarını HDMI Dağıtıcıya takın.
(HDMI kabloları isteğe bağlıdır) *lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın.
2. 5 V adaptörün DC tarafını dağıtıcıya ve adaptörün AC ucunu elektrik prizine takın.
3. Aygıtı açın.

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkartın.

BAĞLANTI ŞEMASI

