



## PRZEŁĄCZNIK HDMI



**Instrukcja obsługi**

**DS-45302**

# Spis treści

<b>1.0</b>	<b>Wstęp.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>Właściwości .....</b>	<b>3</b>
<b>3.0</b>	<b>Specyfikacje.....</b>	<b>4</b>
<b>4.0</b>	<b>Zawartość opakowania .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0</b>	<b>Opis paneli .....</b>	<b>5</b>
<b>6.0</b>	<b>Podłączanie i obsługa.....</b>	<b>5</b>

## 1.0 Wstęp

Mini wzmacniacz i przełącznik sygnału HDMI został wyposażony w funkcję przełączania przyciskowego oraz przełączania inteligentnego. Urządzenie obsługuje sygnał wideo w wysokiej rozdzielczości (do 1080p) i cyfrowy sygnał audio, przesyłając sygnały z jednego z dwóch źródeł do urządzenia wyświetlającego. Źródła sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości mogą być jednocześnie podłączone do obu wejść przełącznika. Ponadto, urządzenie jest zgodne ze standardem HD-DVD, Sky STB, oraz obsługuje konsole PlayStation, Xbox itp.

### 1. Funkcja inteligentnego przełączania

- 1> Umożliwia automatyczne wyświetlanie ostatnio aktywowanego źródła sygnału wideo.
  - 2> Jeśli urządzenie źródłowe jest wyłączone lub odłączone, kolejne aktywowane źródło sygnału wideo zostanie automatycznie wyświetlone.
- Uwaga:** Funkcja automatycznego przełączania może nie zadziałać, jeśli zamiast wyłączenia się urządzenie źródłowe przejdzie w stan czuwania.

## 2.0 Właściwości

- Wielofunkcyjne przełączanie: inteligentne lub przyciskowe
- Obsługa rozdzielczości 1080p
- Wysoka wydajność do 2,5 Gbps.
- Obsługa barw o głębi 12 bitów na kanał (36 bitów na wszystkie kanały).
- Zgodność ze standardem HDCP
- Zgodność ze standardem CEC
- Obsługa nieskompresowanego dźwięku audio, np. LPCM.
- Obsługa skompresowanego dźwięku audio, np.: DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD).
- \*Obsługa technologii 3D.

### 3.0 Specyfikacje

Sygnal wejściowy DDC	5 woltów p-p (TTL)
Maksymalna rozdzielczość łącza	1920 x 1080
Wyjście wideo	Sygnal HDMI
Zakres częstotliwości pionowej	50/60 Hz
Przepustowość wzmacniacza sygnału wideo	2,5 Gbps/250 MHz
Rozdzielczości z przeplotem (50 i 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Rozdzielczości bez przeplotu (50 i 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p,
Temperatura pracy	0 °C do +70 °C
Wilgotność w miejscu pracy	10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10 °C do +80 °C
Wilgotność przechowywania	5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Zewnętrzne źródło energii	Kabel zasilający USB
Pobór mocy (Maks.)	5 W
Instrukcja użytkownika	Instrukcja w 10 językach


**Uwaga:**

- 1) **Specyfikacje mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.**
- 2) **Podczas korzystania z przełącznika i konsoli PlayStation należy jednocześnie podłączyć dwa urządzenia wejściowe.**

### 4.0 Zawartość opakowania

- 1) Jednostka główna.
- 2) Instrukcja użytkownika

## 5.0 Opis paneli

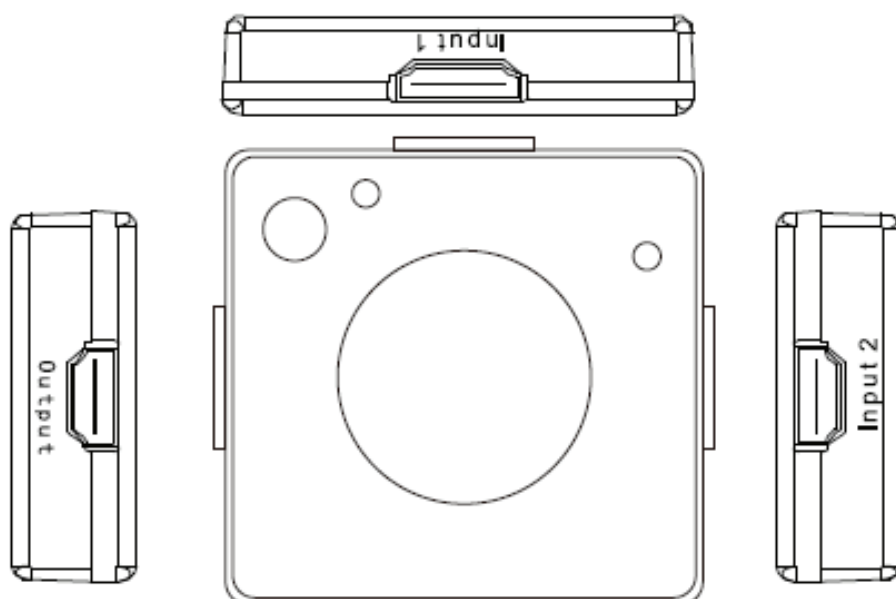

## 6.0 Podłączanie i obsługa

- 1) Podłącz urządzenie wejściowe HDMI do przełącznika HDMI.  
Zajrzyj do rozdziału zawierającego schemat podłączenia
- 2) Wciśnij przycisk „Select”, aby wybrać urządzenie źródłowe  
Uwaga: Przewód należy podłączać/odłączać z zachowaniem ostrożności

### 6.1. Schemat połączeń

