



HDMI eARC Dönüřtürücü/Bölücü



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DS-45337

1. Tanıtım

DIGITUS® HDMI eARC Dönüřtürücü/Bölücünün iki alıřma modudur: 1. Mod -> eARC Ses Vericisi – HDMI2.1 cihazı (örneğin Xbox Series X, PS5) UHD TV'ye baęlayın ve eski AVR (Ses Video Alıcı) cihazınızı kullanmaya devam edin. Eski AVR cihazınızın veya soundbarınızın herhangi bir standart HDMI giriřindeki (eARC baęlantı noktası DEęİL) televizyonunuzun eARC veya ARC baęlantı noktasından ATMOS ve DTS'nin yanı sıra sıkıřtırılmamıř 5.1 / 7.1 Çevresel Ses ıkıřı saęlanabilir. Medya oynatıcı cihazlar/tařınabilir medya oynatıcı cihazlar, uydu televizyonu, akıllı televizyonunuzdaki medya oynatıcı uygulamalar optimum ses ieriklerinden yararlanır. 2. Mod -> Ses Bölücü – Yerel HDMI giriři ile (dönüřtürücü anahtarında eARC ses verici kapatılarak) tüm HDMI ok kanallı ses kaynaklarının ses yayınını bölmek ve videoyu herhangi bir HDMI 2.0 televizyona iletmek mümkündür. HDMI 1.3 veya üstünü kullanan daha eski AVR cihazlarıyla uyumluluk için ses ıkıřı, siyah 720p görüntü verir.

2. Özellikler

- HDMI 2.0b ve HDCP 2.3 / 1.x uyumlu
- 18 Gb/sn video bant geniřlięini destekler
- 24 bit RGB/YCBCR 4:4:4 ile 60 Hz'de 4K2K'ya kadar video çözünürlüęünü destekler
- 60 Hz'de QXGA'ya kadar VESA formatını destekler
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision düz geiř
- řunları destekler: PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Dâhili Ekolayzer, Yeniden Zamanlama ve Sürücü
- 720p siyah ekran ile sadece ses için özel HDMI ıkıřı
- HDMI ses ıkıřına eARC/ARC ses (televizyondan) ıkıřını destekler
- CEC iřlevi ve geliřmiř EDID yönetimi desteęi

3. Paket İeriđi

- 1 adet HDMI eARC Dönüřtürücü/Bölücü
- 1 adet Micro USB kablo (0,5 m)
- 1 adet kullanım kılavuzu




4. Teknik Özellikler

Teknik	
HDMI Uyumluluđu	HDMI 2.0b
HDCP Uyumluluđu	HDCP 2.3 / 1.x
Video Bant Geniřliđi	18 Gb/sn
Video Çözünürlüđu	60 Hz'de 4k2k'ya kadar 4:4:4
Renk Derinliđi	8 bit, 10 bit, 12 bit (60 Hz'de 1080p) 8 bit (60 Hz'de 4K2K YUV4:4:4) 8 bit, 10 bit, 12 bit (60 Hz'de 4K2K YCbCr 4:2:2/ 4:2:0)
Renk Alanı	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/ 4:2:2/4:2:0
HDMI Ses Biimleri	PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
ESD Koruması	İnsan vücut modeli — ±8 kV (hava yoluyla deřarj) ve ±4 kV (temasla deřarj)
Bađlantı	
Giriř	1 adet HDMI Tip A [19 pim deři]
ıkıř	2 adet HDMI Tip A [19 pim deři]

Mekanik	
Muhafaza	Alüminyum Muhafaza
Renk	Gümüş
Boyutlar	65 mm [G] x 70 mm [D] x 27 mm [Y]
Ağırlık	83 g
Güç Kaynağı	USB 5 V / 500 mA
Güç Tüketimi	1,75 W (Maks)
Çalışma Sıcaklığı	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı	-4 - 140 °F / -20 - 60 °C
Bağıl Nem	20 - 90 % bağıl nem (yoğuşmasız)

5. Panel Açıklaması

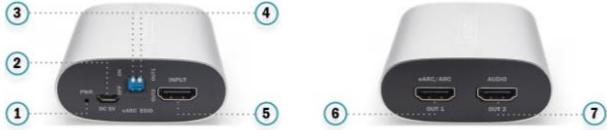

1	Güç LED'i	Cihaza güç verildiğinde kırmızı LED yanar.
2	DC 5V	1) DC 5V güç kaynağı bağlantı noktası; 2) Üretici yazılımı güncelleme bağlantı noktası
3	eARC anahtarı	Bu anahtar eARC işlevini açıp kapatmak için kullanılır: "ON" (Açık) konumuna getirildiğinde AUDIO OUT2 bağlantı noktasından eARC/ARC ses çıkışı olur; "OFF" (Kapalı) konumuna getirildiğinde HDMI IN bağlantı noktasından gelen ses AUDIO OUT2 bağlantı noktasından çıkar.
4	EDID anahtarı	Anahtar EDID ayarını seçmek için kullanılır: "OUT1" / "OUT2" konumuna getirildiğinde ürün, OUT1/ OUT2 bağlantı noktasına bağlı cihazdan ilgili EDID'yi kopyalar. Kopyalama başarısız olursa ürün, varsayılan 1080p 2CH'nin dâhili EDID'sini kullanır.
5	INPUT bağlantı noktası	HDMI sinyal girişi bağlantı noktası. HDMI kaynak cihazına bağlayın.
6	eARC/ ARC OUT 1	Televizyon eARC/ARC ses çıkışı bağlantı noktası. ARC işlevi olan bir televizyona bağlayın.
7	AUDIO OUT2	HDMI ses çıkış bağlantı noktası (720p sadece ses). Amplifikatör veya hoparlöre bağlayın.

6. Bağlantı Diyagramı



1	ARC işlevi olan televizyon	3	USB Güç Kablosu
2	Ses Amplifikatörü	4	DVD veya Blu-Ray Oynatıcı

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

