





WHITE WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER

Snelle installatiegids

Hardware installatie

A. Hardwareconfiguratie

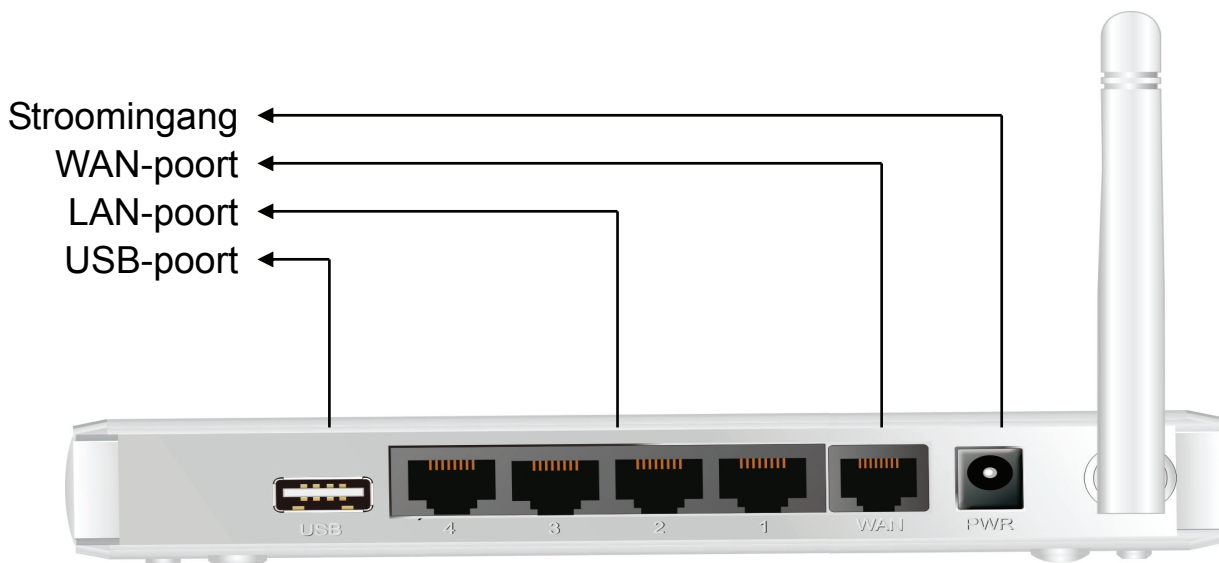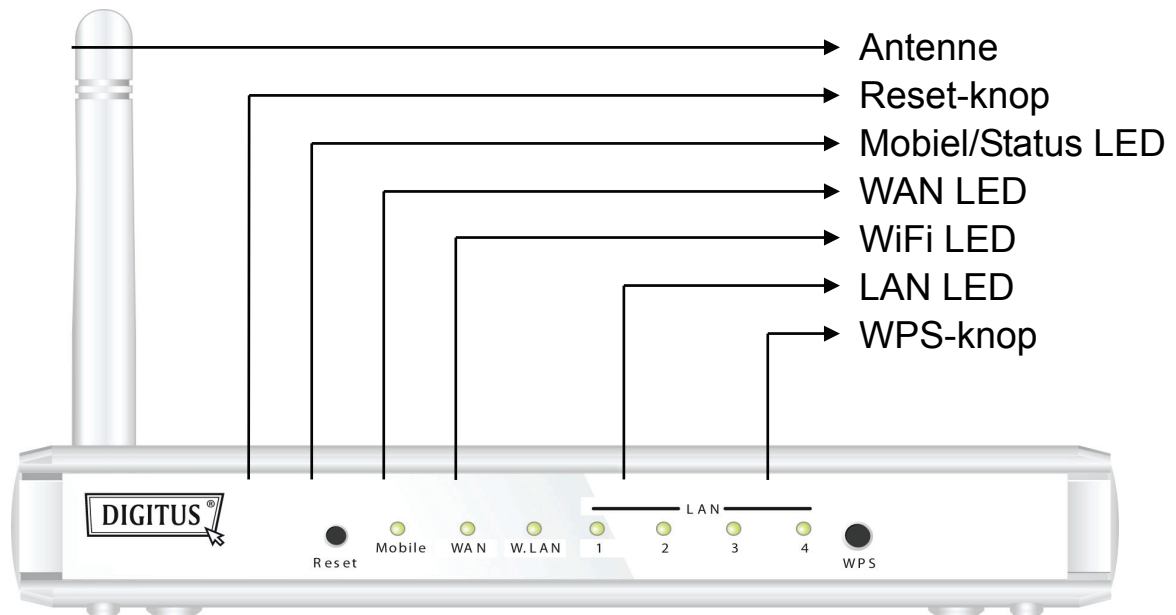

B. Installatiestappen



Opmerking: *NIET* de router onder stroom zetten voordat u de onderstaande installatiestappen hebt uitgevoerd.

Stap 1

Steek een USB-modem in de USB-poort.



Stap 2

Steek de RJ45 kabel in de LAN-poort op de achterkant van de router. Steek daarna het andere uiteinde in de computer.



Stap 3

Steek de stekker in de receptor op de achterkant van de router. Steek het andere uiteinde in een stopcontact of stekkerdoos.



Aan de slag met het eenvoudige installatie hulpprogramma

U heeft twee manieren om de WiFi-Combo Router snel en eenvoudig in te stellen. De eerste mogelijkheid is door het uitvoeren van de bijgeleverde Windows Easy Setup Utility op uw PC, en de andere mogelijkheid is door de webpagina's en configuratie van het apparaat te surfen.

Eenvoudige installatie door middel van het Windows hulpprogramma

Stap 1

Installeer de Easy Setup Utility in de bijgeleverde cd-rom en volg de stappen om het apparaat te configureren.


Stap 2

Selecteer taal klik daarna op "Next" om verder te gaan.




Stap 3

Klik vervolgens op "Wizard" om verder te gaan.

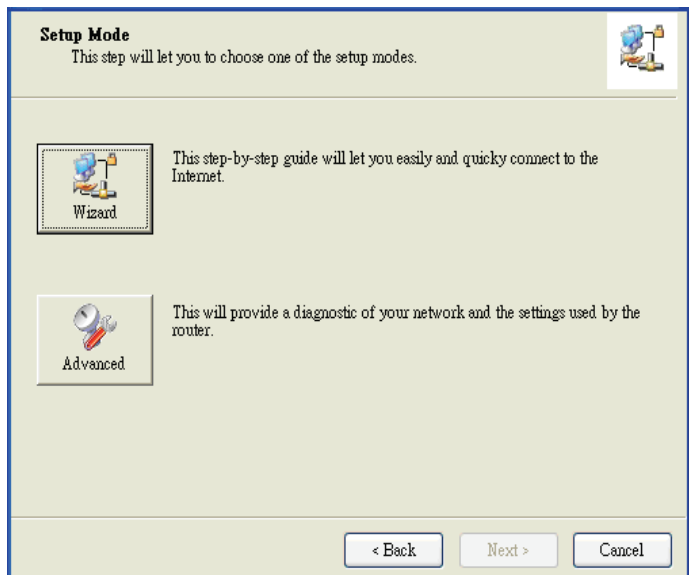


Stap 4

Klik op "Next" om verder te gaan.

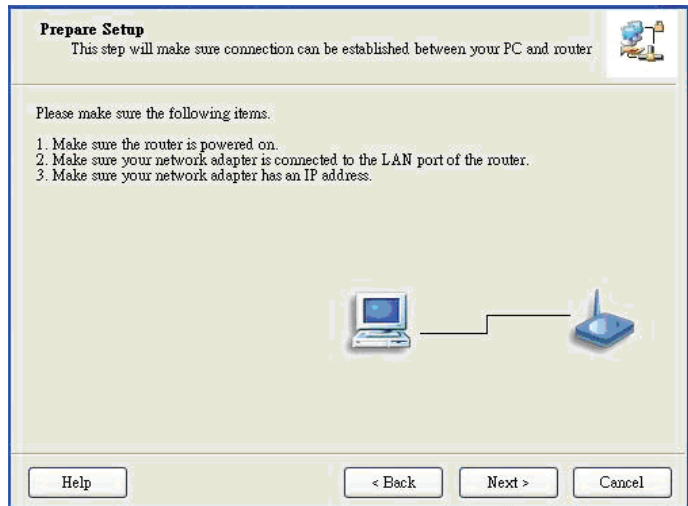


Stap 5

Selecteer Draadloos inschakelen, en klik vervolgens op "Next" om verder te gaan.

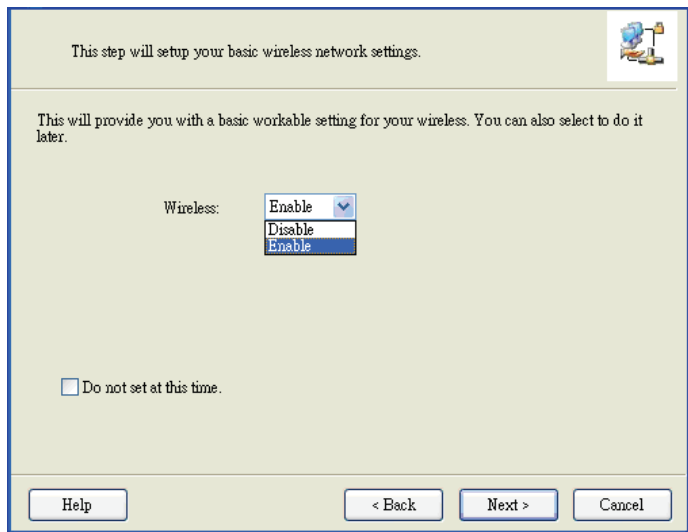

Stap 6

Ga naar de opties SSID, Kanaal en Beveiligen, en klik vervolgens op "Next" om verder te gaan.

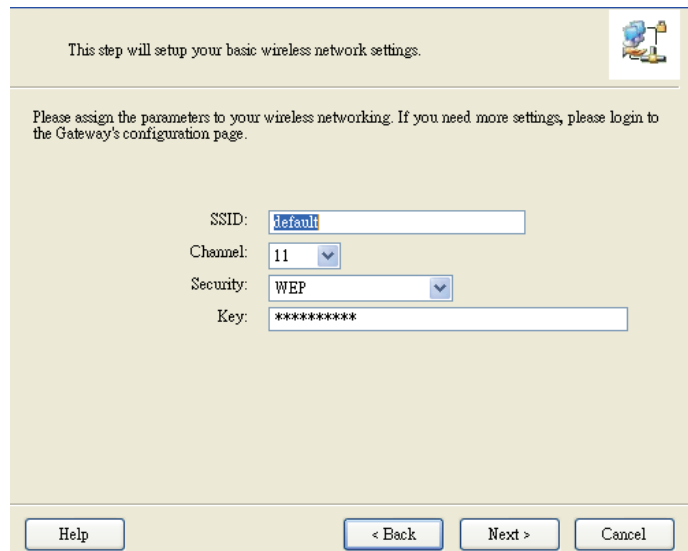

Stap 7

Klik op "Let me select WAN service by myself" om een WAN-dienst handmatig te selecteren.

Auto Detect WAN Service
This step will automatically detect one suitable WAN service for Router

A dynamic IP service has been found for your WAN. The following setup steps will be based on this setting.
If dynamic IP is not your expected WAN service, please select the correct one manually.

Let me select WAN service by myself

Help < Back Next > Cancel

Stap 8

Selecteer de 3G-dienst door te klikken op het 3G-icoontje om verder te gaan.

Select WAN Service
This step lets you select WAN service by yourself

Please select the WAN service for setup.

Dynamic IP Static IP PPPoE

PPTP L2TP 3G

Help < Back Next > Cancel

Stap 9-1

Selecteer "Auto-Detection" en het hulpprogramma zal proberen de instellingen van de benodigde 3G-dienst te detecteren en automatisch te configureren.

Klik op "Next" om verder te gaan.

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile

Auto-Detection Manual

PIN Code: [] (Optional)

APN: [] (Optional)

Diald Number: []

Username: []


Password: []

Help < Back Next > Cancel

Stap 9-2

Of u kunt "Handmatig" kiezen en handmatig de vereiste 3G-dienstinstellingen van uw ISP in te vullen.

Klik op "Next" om verder te gaan.

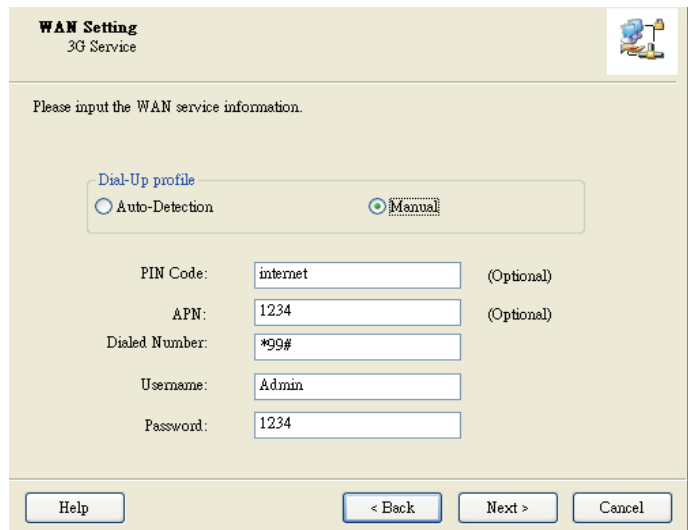

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.


Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: (Optional)
APN: (Optional)
Dialed Number:
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

Stap 10

Klik op "Next" om uw instelling op te slaan.

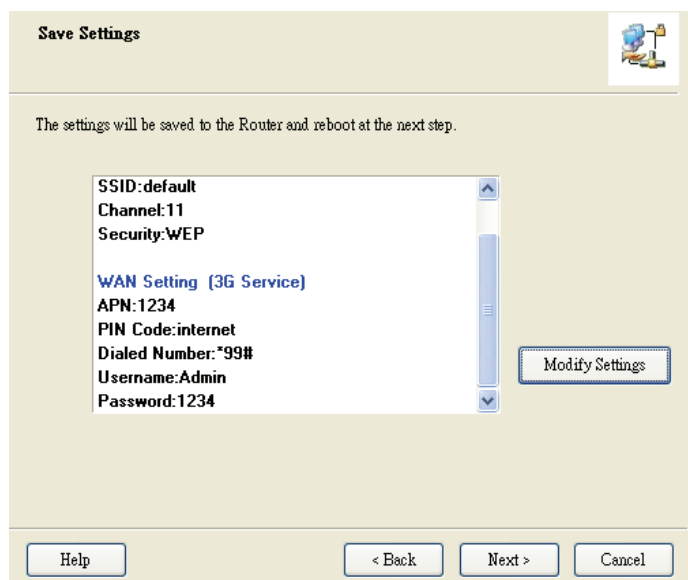

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.

SSID:default
Channel:11
Security:WEP


WAN Setting (3G Service)
APN:1234
PIN Code:internet
Dialed Number:*99#
Username:Admin
Password:1234

Modify Settings

Help < Back Next > Cancel

Stap 11

De WiFi Combo Router wordt opnieuw opgestart om uw gehele configuratie uit te werken.

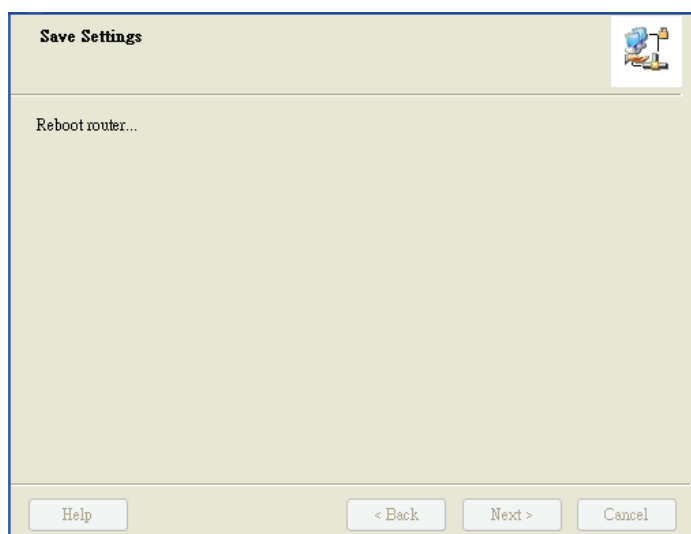


Save Settings

Reboot router...

Help < Back Next > Cancel


Stap 12

Klik op "Next" om de internetverbinding te testen of u kunt de test negeren.

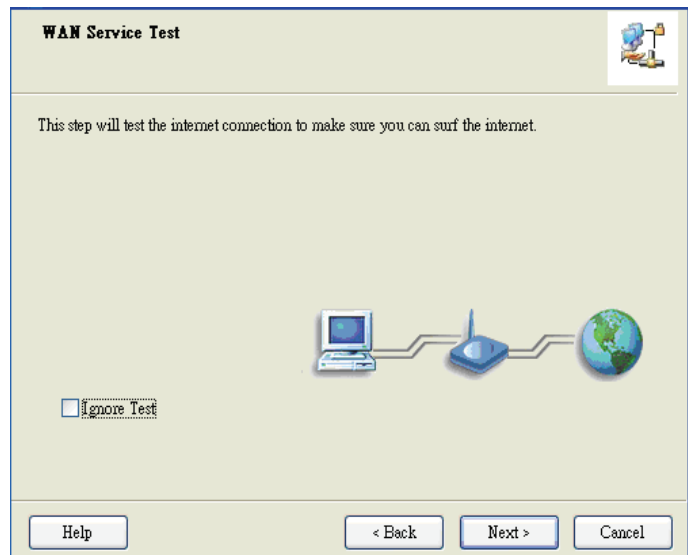

Stap 13

Klik op "Next" om het WAN-dienstnetwerk te testen.

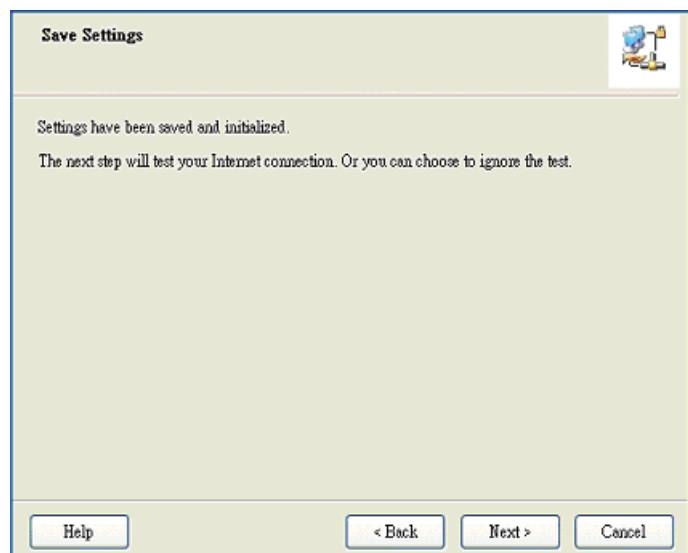

Stap 14

Installatie is voltooid.

