




2 Baęlantı Noktalı SATA III PCI Express Kartı

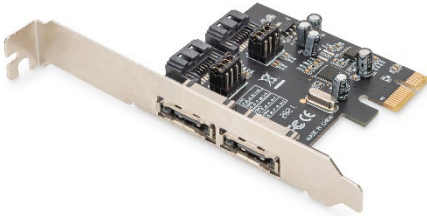

Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-30105

1. Tanıtım

DIGITUS PCI Express SATA Kartı, bilgisayarınıza 2 dâhili veya 2 harici SATA bağlantı noktası ekler. Bu karta; SSD, sabit diskler, DVD sürücüleri ve bunlar gibi daha birçok farklı cihaz bağlanabilir. Bu kart en yeni ve en hızlı 6 Gbit/sn sabit disklerin kullanılmasını mümkün kılar ve daha eski 1.5 Gbit/sn veya 3 Gbit/sn SATA sürücüler için de geriye doğru uyumluluk sağlar. Ayrıca, PCI Express 2.0, mevcut PCI express veri yolunun aralığını ikiye katlayarak veri iletimini hızlandırır. Her PCI Express 2.0 şeridinin 500 MB/sn'ye varan kapasitesi vardır.

2. Özellikler


1. 2 Bağlantı Noktalı SATA 6.0 Gb/sn
2. 1 adet PCI Express Rev. 2.0
3. Her kanala aynı anda bir seri ATA cihazı bağlamak için dört bağımsız seri ATA kanalı
4. Dâhili Komut Sıralama (NCQ) desteği vardır
5. ECRC ve Gelişmiş Hata Bildirimi desteği vardır
6. Desteklenen işletim sistemleri: Windows XP /Vista /Server 2003 /Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32 / 64bit), Linux

3. Paket İçeriği


- PCI Express Kartı
- Düşük profilli braket
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

4. Donanım Açıklaması

SATA 6G PCIe Kartında 2 dâhili SATA konnektörü ve 2 harici SATA konnektörü olmak üzere dört SATA bağlantı noktası vardır. Aşağıdaki resme göre ilgili bağlantı noktaları Con1 ila Con4 olarak adlandırılmıştır. Con3 ve Con4 dâhili SATA bağlantı noktalarıdır; Con1 ve Con2 ise harici SATA bağlantı noktalarıdır. SATA 6G PCIe Kartının devre kartındaki atlaticı ayarını değiştirerek iki bağlantı noktasını aynı anda kullanabilirsiniz. Lütfen, atlaticı ayarını aşağıdaki şemaya göre yaparak hangi bağlantı noktasını kullanmak istediğinizi belirleyin. Varsayılan olarak Con3 ve 4 çalışmaktadır.

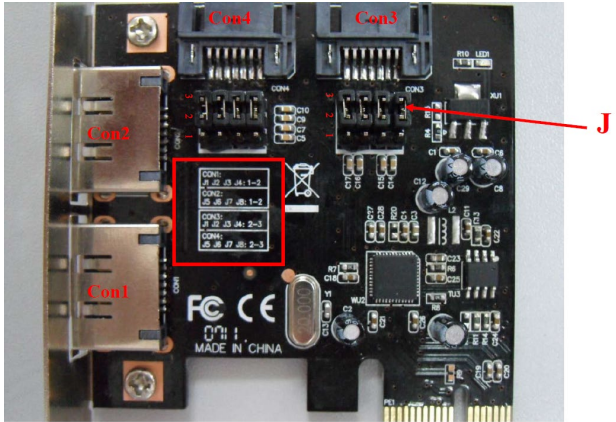

Atlatıcı Ayarları (Varsayılan Mod: 2 ~ 3 Kapat)

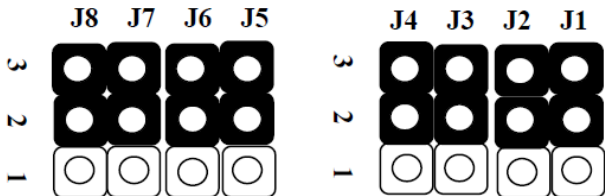

J (Atlatıcı Ayarları)

JP	Açıklama	Etkin Bağlantı Noktası
J1 J2 J3 J4	2-3 Kapat	Etkinleştir SATA Bağlantı Noktası (Con3, Con4)
J5 J6 J7 J8	2-3 Kapat	
J1 J2 J3 J4	1-2 Kapat	Etkinleştir Harici SATA Bağlantı Noktası (Con1, Con2)
J5 J6 J7 J8	1-2 Kapat	

J1 J2 J3 J4	2-3 Kapat	Etkinleştir SATA Con3, Harici SATA Con2
J5 J6 J7 J8	1-2 Kapat	
J1 J2 J3 J4	1-2 Kapat	Etkinleştir Harici SATA Con1, SATA Con4
J5 J6 J7 J8	2-3 Kapat	

5. Donanımı dođrulama

Windows XP / Vista / 7'de Dođrulama

1. Bilgisayarım'a sađ tıklayıp Yönet'e tıklayın.
2. Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
3. Aşağıdakileri arayın:

Windows® xp: SCSI ve RAID Denetleyicisi'ne çift tıklayın:

- ASMedia 106X SATA Controller görüntülenmelidir.

Windows® Vista / 7: IDE ATA / ATAPI Denetleyiciler'e çift tıklayın:

- ASMedia 106X SATA Controller görüntülenmelidir.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

