



IDE к USB2.0 Внешний корпус для 3.5 HDD



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(DA-70570-2)

Предисловие

Благодарим вас за приобретение этого изделия! Перед тем как вы начнете его использовать, внимательно прочитайте данное руководство для лучшего ознакомления с его возможностями.

I. Требования к системе

Базовые требования для использования этого устройства:

Аппаратное обеспечение: ПК, ноутбук или компьютер Mac со свободным портом USB;

Операционная система: windows98/se/me/XP, windows200, Mac os 8.6 или позднее.

II. Возможности

Поддержка 3.5" IDE HDD

Совместим со стандартами USB2.0 & USB1.1

Поддержка Plug-and-Play и “горячего” подключения

Скорость передачи данных 480 Мбит/сек., 12 Мбит/сек.

Питание: от прилагаемого источника питания

Корпус накопителя изготовлен из алюминиевого сплава и хорошо рассеивает тепло.

III. Содержимое упаковки


Проверка содержимого

Перед использованием изделия проверьте содержимое упаковки со списком, приведенным ниже. Если что-либо отсутствует, немедленно свяжитесь с продавцом.

- корпус USB к IDE
- CD с драйвером
- соединительный кабель USB
- руководство пользователя
- блок питания 5 В/12 В

IV. Установка оборудования

1. Отверните винт, крепящий заднюю часть
2. Аккуратно вытяните заднюю часть с печатной платой
3. Приложите боковые накладки к боковым отверстиям для крепления HDD
4. Подключите 80-конт. кабель ATA и 4-конт. кабель питания к соответствующим разъемам на HDD
5. Медленно и аккуратно задвиньте HDD с боковыми накладками и заднюю часть с печатной платой в корпус. Не повредите кабели питания и данных
6. Совместите отверстия в задней части и металлического корпуса, затем зафиксируйте ее винтами

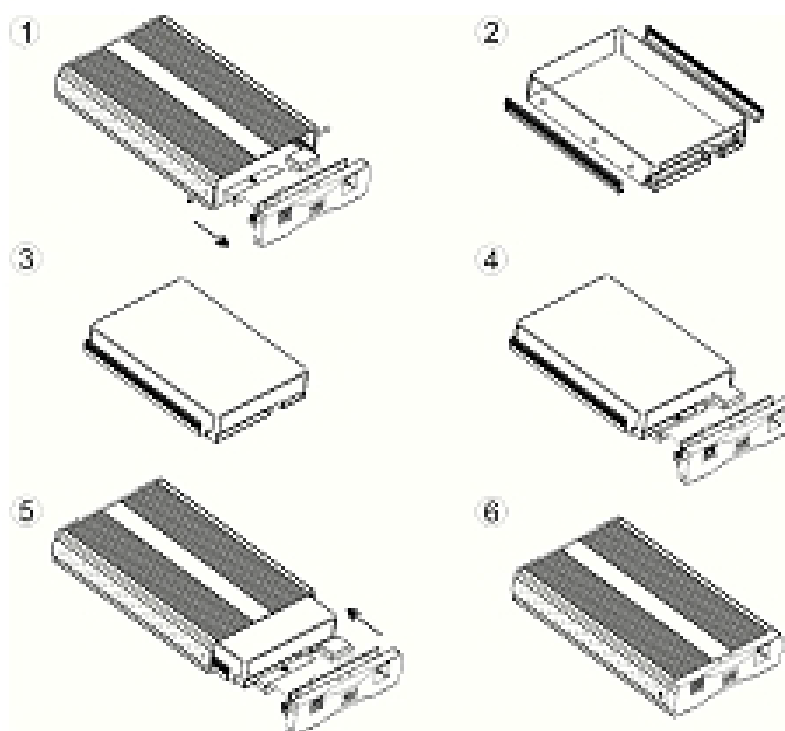

Установка драйвера

а. Установка под Windows98SE

- 1) Запустите ОС, указанную выше
- 2) Подключите внешний корпус USB (с установленным HDD) к ПК с помощью USB кабеля
- 3) Система автоматически обнаружит новое устройство и запустит поиск драйвера
- 4) Вставьте CD с драйвером и выберите [search available driver], затем нажмите [Browse]
- 5) Выберите соответствующий диск, например [G]
- 6) Система найдет необходимый файл и автоматически завершит установку

Значок появится в нижнем правом углу строки состояния.

б. Установка под ОС windows Me/2000/XP

При работе под windows Me/2000/XP, система может самостоятельно обнаружить и установить [USB Mass Storage Device].

в. Установка под Mac OS

Если вы используете Mac OS 9.0 или позднее, система сама установит необходимый драйвер, если же система имеет версию 8.6, то вам необходимо загрузить файлы поддержки [USB Mass Storage Support 1.3.5] из раздела поддержки ПО

Веб-сайт: <http://www.apple.com/support>

VI. Питание от БП

Диапазон входного напряжения БП: перем. ток 100~240V 50/60 Гц, 2 А

Выходные напряжения: пост. ток 5 В/12 В

VII. Отключение внешнего накопителя

Предупреждение:

Перед отключением этого устройства от ПК выполните следующие шаги для безопасного отключения:

- 1). Нажмите правой кнопкой значок диска в окне [Desktop] вашего ПК
- 2). Появится окно [Safely Remove Hardware], нажмите там на кнопку [Stop]
- 3). Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device], закройте окно [Safely Remove Hardware]
- 4). Отключите (выключите питание) кабель питания USB корпуса от внешнего 5 В блока питания, если потребуется.

Теперь вы можете безопасно отключить внешний накопитель!

* Форматирование нового жесткого диска

Если вы используете новый жесткий диск, то его необходимо отформатировать перед первым использованием. Для форматирования сделайте следующие шаги:

- 1). Нажмите правой кнопкой [My Computer], и выберите [**Manager**]
- 2). Система откроет окно "Computer Manager", в его левой части выберите [**Disk Manager**]
- 3). В правой части окна появится новый диск с названием, к примеру [Seagate....]
- 4). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [**Delete partition**]
- 5). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [**New Partition**]
- 6). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [**New logical drive**]
- 7). Нажмите правой кнопкой на новом логическом диске и выберите [**Format disk drive**]
- 8). Вы отформатировали новый диск и он появится в [**My Computer**], теперь он готов к использованию

Уведомление

Любая часть информации в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности или гарантий относительно содержания этого руководства.

Информация в этом руководстве предназначена для использования покупателями. Любая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любом виде без письменного разрешения производителя.

Все названия брендов и изделий, приведенные в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.