



# KABLOSUZ 300N ÇİFT BANT USB 2.0 ADAPTÖR



**Hızlı Kurulum Kılavuzu  
DN-70550**


# İçindekiler

<b>Paket İçeriği .....</b>	<b>Sayfa 1</b>
<b>Ağ Kartı Kurulumu.....</b>	<b>Sayfa 2</b>
<b>Kablosuz Erişim Noktasına Bağlantı.....</b>	<b>Sayfa 5</b>

## **Paket İçeriği**


Bu kablosuz ağ kartını kullanmaya başlamadan önce, lütfen pakette herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol edin ve eksik öğeler için şikayette bulunmak amacıyla satın aldığınız bayiyle iletişime geçin:

- |   |   |
|---|---|
| • USB Kablosuz Ağ Kartı (1 adet)                              | 1 |
| • Koruma Kapağı (1 adet)                                      | 2 |
| • Sürücü/Yardımcı Yazılım/Kullanım Kılavuzu CD-ROM'u (1 adet) | 3 |

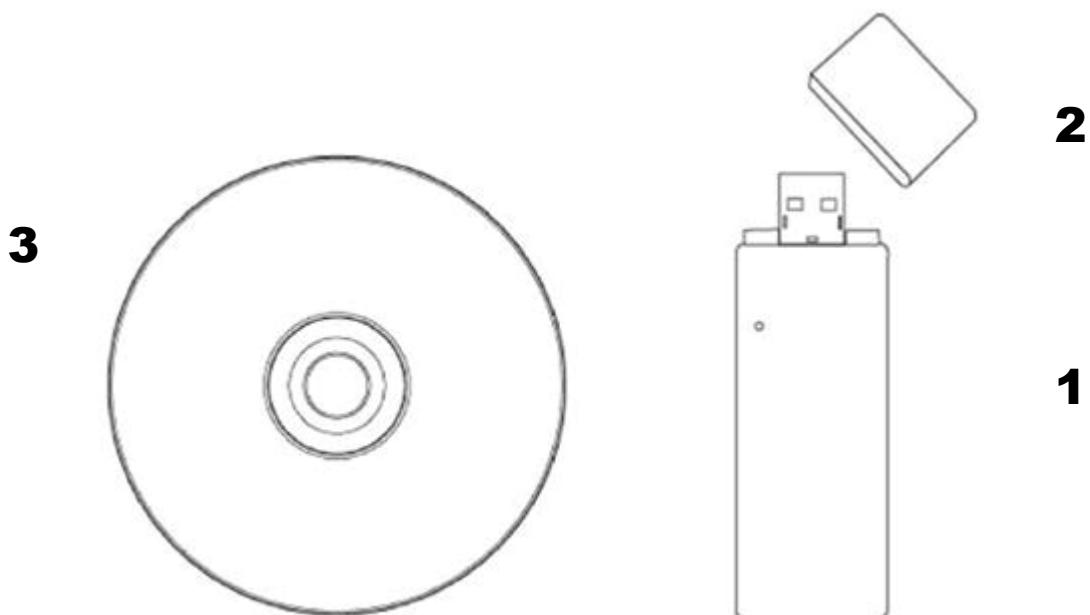

# Ağ Kartı Kurulumu

Yeni USB kablosuz ağ kartınızı kurmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

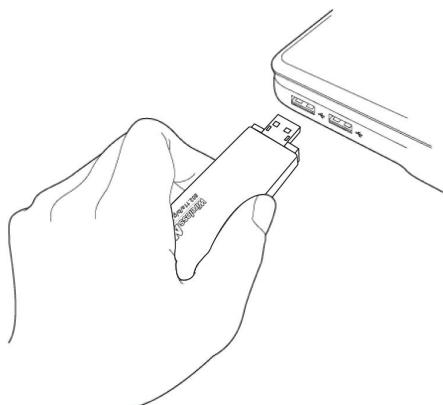


1. Bilgisayar açıkken, USB kablosuz ağ kartını, bilgisayarınızın boş bir USB 2.0 bağlantı noktasına takın.


Kartı takmak için güç kullanmayın; sıkıştığını hissederseniz, çevirip tekrar deneyin.




2. Bilgisayarınızda aşağıdaki ekran belirecektir; 'Cancel' düğmesine tıklayın.

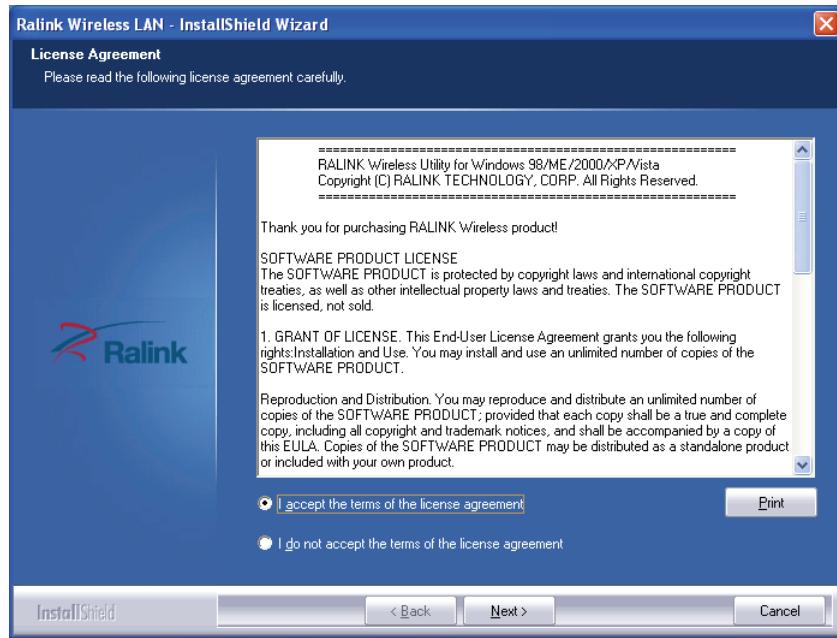


3. CD'ROM'u, bilgisayarınızın CD/DVD ROM sürücüsüne yerleştirip 'Setup.exe' programını çalıştırın. Lütfen son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyun, lisans sözleşmesini kabul etmek için 'I accept the terms of the license agreement' seçeneğini işaretleyip 'Next' düğmesine tıklayın.

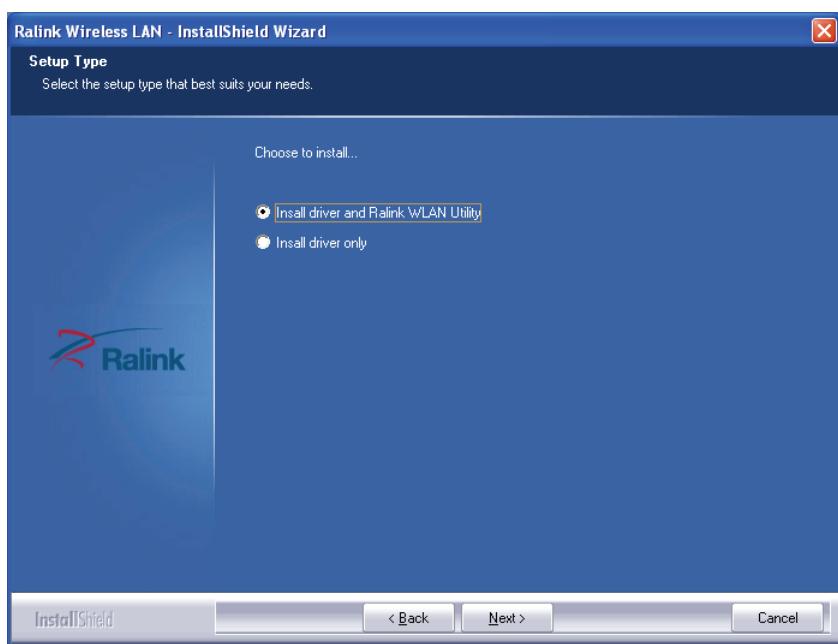

4. Ağ kartı ilk kez kuruluyorsa, sürücü ve yardımcı yazılımın kurulması önerilir. Yalnızca sürücüyü güncellemek isterseniz 'Install driver only' seçeneğini işaretleyin. Devam etmek için "Next" düğmesine tıklayın.

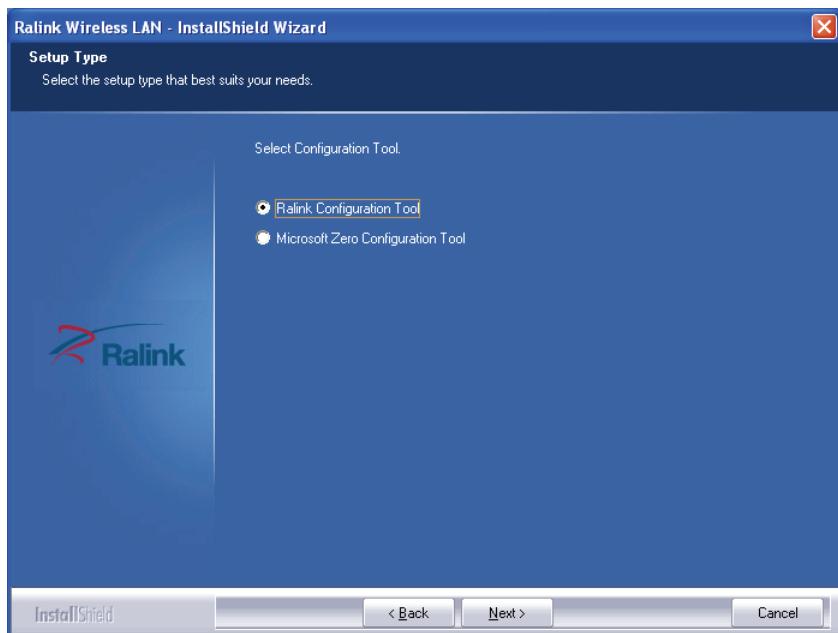

5. Kablosuz ağ kartını yapılandırmak için kullanılan yapılandırma aracını burada seçebilirsiniz. Bu kablosuz ağ kartının tüm işlevlerine tam erişim sağlayan 'Ralink Configuration Tool' aracını seçmeniz önerilir. Windows XP, Vista ya da 7 tarafından sağlanan kablosuz yapılandırma aracını kullanmayı tercih ederseniz, lütfen 'Microsoft Zero Configuration Tool' seçeneğini işaretleyip 'Next' düğmesine tıklayın.

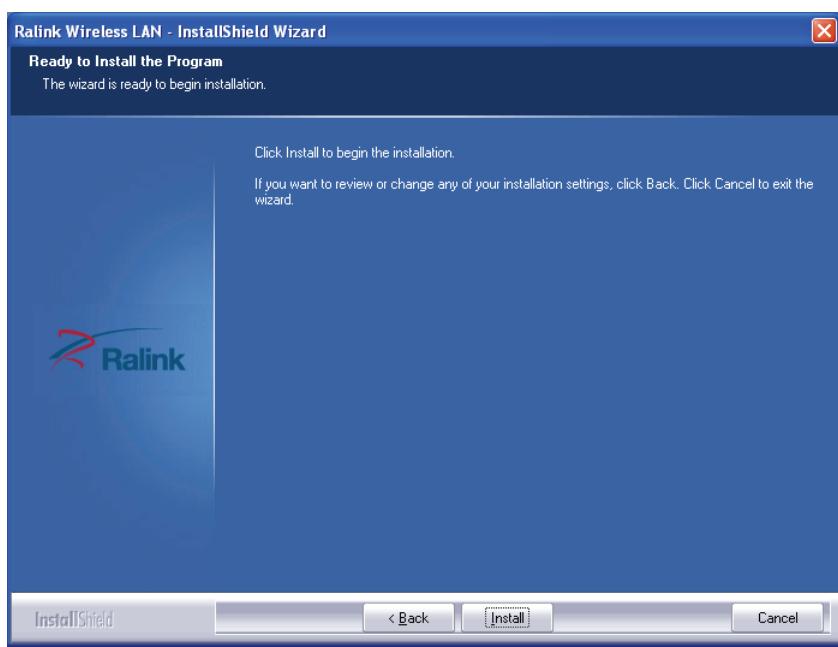

6. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz; lütfen kurulumu başlatmak için 'Install' düğmesine tıklayın. **'Found New Hardware' iletisini tekrar görürseniz, lütfen göz ardı edip bekleyin.**

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed Ralink Wireless LAN. Click Finish to exit the wizard.



InstallShield

< Back


Finish

Cancel


7. Kurulum prosedürü devam ederken lütfen bekleyin. Bu iletiyi gördüğünüzde, kurulum işlemini tamamlamak için 'Finish' düğmesine tıklayın.

# Kablosuz Erişim Noktasına Bağlantı

Kablosuz Erişim Noktasına Bağlanmak İçin Yapılandırma Yazılımını Kullanma

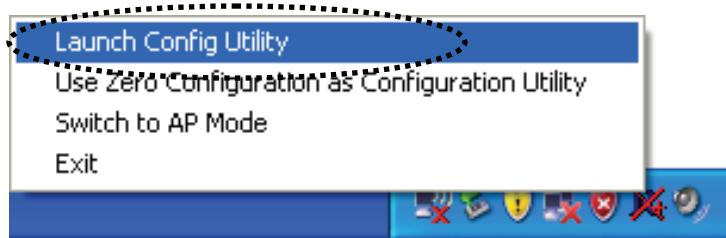


1. Kurulum tamamlandıktan sonra, yapılandırma yazılımı bilgisayarınızın masaüstünde otomatik olarak gösterilecektir. Windows sisteminizin sağ alt köşesinde de bir simge göreceksiniz. Simgeye sağ tıklayıp kullanmak istediğiniz yapılandırma yazılımını seçebilir veya ağ kartını AP moduna geçirebilirsınız.

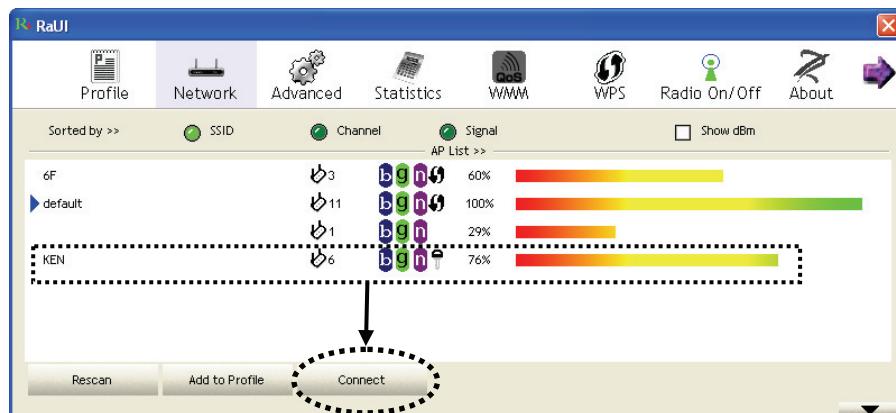


2. Yapılandırma yazılımı kablosuz erişim noktalarını tarayacak ve şifresiz bir kablosuz erişim noktasına otomatik olarak erişecektir. Başka bir erişim noktasına bağlanmak isterseniz, erişim noktasını seçip 'Connect' düğmesine tıklayın.

Bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktası burada görünmezse 'Rescan' düğmesine tıklayın.

NOT: Vista işletim sisteminde, ağ kartı, herhangi bir şifresiz kablosuz erişim noktasına otomatik olarak bağlanmayacaktır.

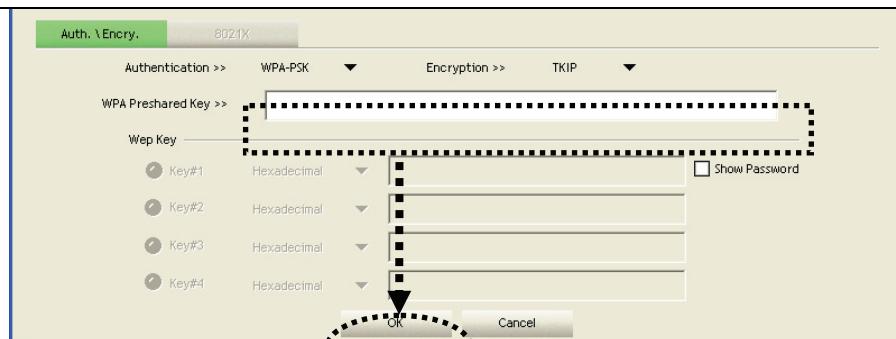

3. Kablosuz erişim noktası şifreleme kullanıyorsa, WEP anahtarlarını ya da WPA ön paylaşımı anahtarını girmeniz gereklidir. Bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasının sahibine sorup doğru anahtarı buraya girin ve 'OK' düğmesine tıklayın. Buraya girdığınız değer yanlış olursa, kablosuz erişim noktasına erişemeyeceksiniz.

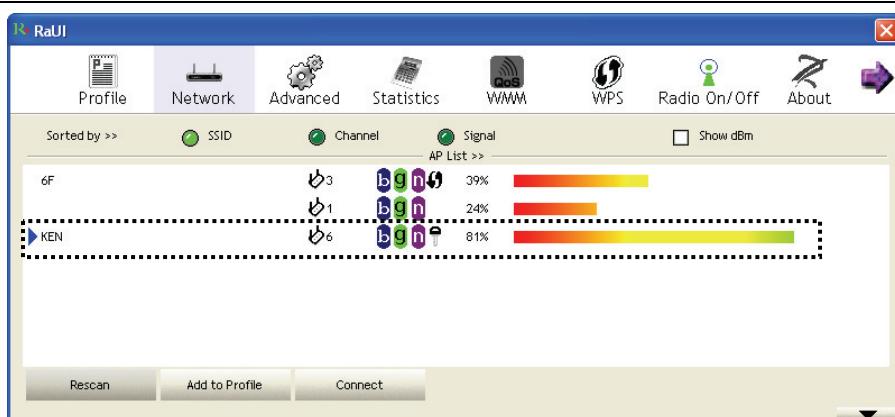

4. Kablosuz erişim noktasına başarıyla bağlanılırsa, kablosuz aygıt adının önünde ➤ simgesini göreceksiniz.

Bu USB kablosuz ağ kartının gelişmiş ayarları ve diğer özellikleri için, lütfen ürünle birlikte gelen CD-ROM'daki kullanım kılavuzuna başvurun.

