




USB 3.0, 4-ПОРТОВАЯ PCI EXPRESS ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТА

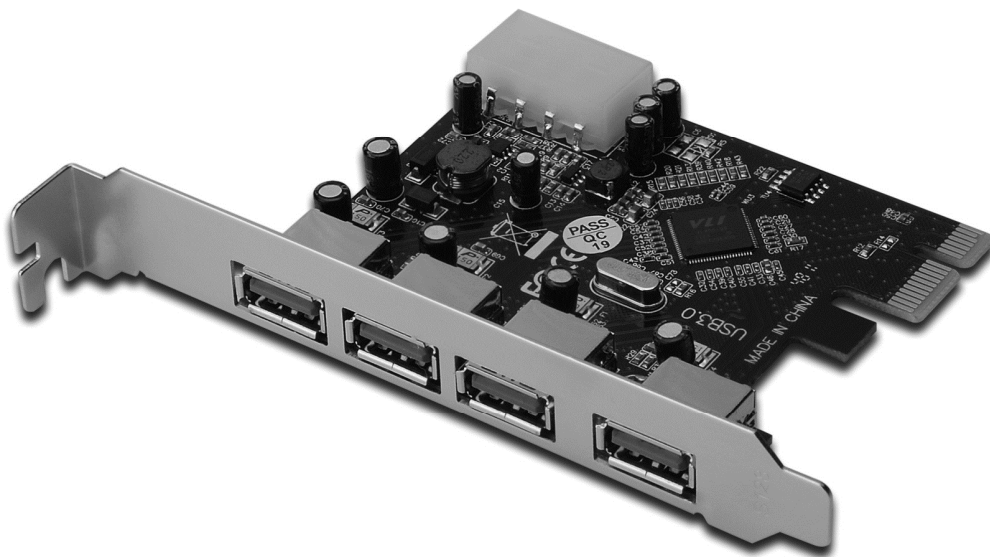

Руководство пользователя
DS-30221 Rev 2.0

Свойства

- Полностью совместима с PCI Express Base Specification Revision 2.0
- Однорядный (x1) PCI Express пропуск до 5Гбит/с
- Совместима с USB 3.0 Revision 1.0
- Поддерживает одновременную работу USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1 устройств. Поддерживает следующие скорости передачи данных: низкую (1,5Мбит/с) / полную (12Мбит/с) / высокую (480Мбит/с) / супер (5Гбит/с)
- Поддерживает 4 выходных порта на всех скоростях передачи данных
- Встроенный 4-штырьковый разъем для получения дополнительного питания от системы
- «Горячее» подключение позволяет подключать/отключать устройства без отключения системы
- Поддерживает Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64 бит)


Системные требования

- Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64 бит)
- Один доступный PCI Express слот (рекомендуется PCI Express 2.0)

Упаковка

- 1 x USB 3.0 4-портовая PCI Express карта
- 1 x Драйвер CD
- 1 x Руководство пользователя

Аппаратурное описание

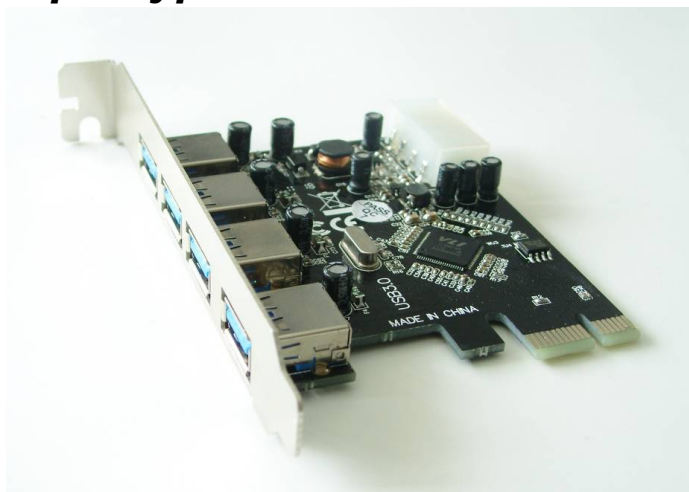

Аппаратурная установка

1. Выключите питание вашего компьютера.
2. Отключите кабель питания от сети и снимите крышку компьютера.
3. Снимите слотовый кронштейн с доступного PCIe слота.
4. Для установки карты аккуратно подключите шинный разъем с выбранным PCIe слотом на материнской плате. Плотно вставьте плату.
5. Завинтите винт карты в плату.
6. Установите крышку компьютера и подключите его к сети.

Установка драйвера

Для Windows® XP/Vista/Win7/8/10 (32/64 бит)

1. Вставьте CD драйвер с USB 3.0 4-портовой PCI Express картой в ваш драйвер CD-ROM.
2. Для окончания установки следуйте экранному указанию.

Проверка установки драйвера

Нажмите на **Менеджер устройства** в Свойствах системы, доступ к которым через Windows контрольную панель. Вы должны увидеть “VIA USB 3.0 Root Hub” и “**VIA USB eXtensible Host Controller**” под “**Universal Serial Bus controllers**”.