




USB 2.0, 4+1 Poort PCI Add-On kaart

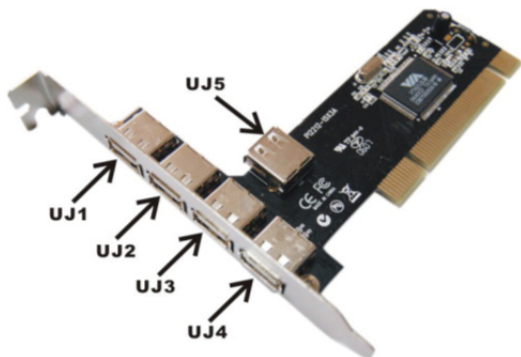

Gebruikshandleiding

DS-33221

Alle merknamen en handelsmerken zijn in het bezit van hun betreffende eigenaren.

Funcities en voordelen


- Compliant met USB-specificaties, revisie 2.0
- **Achterwaarts compatibel met USB 1.1 specificaties**
- U kunt dankzij de hot-swapping functie apparaten aansluiten/ loskoppelen zonder eerst het systeem uit te schakelen
- Ondersteunt high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps) en low-speed (1,5Mbps) gegevensoverdrachtmodi voor een gelijktijdige werking van meerdere USB 2.0/1.1 apparaten
- Werkt met verschillende types USB-apparaat waaronder hubs, verwisselbare schijven, digitale camera's, scanners, CD-RW's, DVD-ROM's, pc-videocamera's, printers en meer...
- **Vier (4) externe USB 2.0 poorten**
- **Eén (1) interne USB 2.0 poort (delen met eerste interne USB-poort UJ1)**

Systeemvereisten

- **Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7**
- Beschikbare PCI-poort

Beschrijving van de hardware

Voordat u de PCI VIA USB 2.0 kaart installeert, verwijst a.u.b. eerst naar de afbeelding hieronder waarop de beschikbare USB-poorten van de kaart staan gemarkeerd.



Opmerking: De interne poort (UJ5) deelt met de eerste externe poort (UJ1).

Hardware Installeren

1. Schakel de stroom naar uw computer uit.
2. Trek het netsnoer uit en verwijder de behuizing van de computer.
3. Verwijder de poortbeugel van een beschikbare PCI-poort.
4. Zorg er bij de installatie voor dat de bus-connector zorgvuldig overeenkomt met het geselecteerde PCI-slot op het moederbord. Druk de plaat stevig omlaag.
5. Plaats de schroef van het slotplaatje terug om de kaart stevig op haar plaats te houden.
6. Plaats de behuizing terug op de computer en sluit het netsnoer opnieuw aan.

Stuurprogramma-installatie

Voor Windows® XP/2000

Windows® XP/2000 zal de correcte driver voor de PCI VIA USB 2.0 kaart automatisch vinden en installeren.

Zorg er echter voor dat u het laatste Service Pack hebt geïnstalleerd.

Voor Windows® XP

- **Windows® XP Service Pack 1 of later**

Voor Windows® 2000

- **Windows® 2000 Service Pack 4 of later**

Voor Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10

Windows® Server 2003/Vista/Windows 7 heeft ingebouwde driverondersteuning voor deze controller. U hoeft het paneel slechts te installeren en Windows zal de correcte drivers ervoor automatisch vinden en installeren. Er is geen extra driver vereist.

Om de installatie van het stuurprogramma te controleren

1. Rechtsklik op **Mijn Computer** en klik vervolgens op **Beheer**.
Klik op **Apparaatbeheer**.
2. Dubbelklik op de optie **Universal Serial Bus controllers**.
 - **USB Root Hub**
(**USB 2.0 Root Hub** in Windows® 2000)
 - **USB Root Hub**
 - **USB Root Hub**
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(**VIA USB Universal Host Controller** in Windows® 2000)
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(**VIA USB Universal Host Controller** in Windows® 2000)
 - **VIA USB Enhanced Host Controller**

