

DIGITUS® LWL-Spleißbox, 1HE, Basisgehäuse



DN-96200

✓ Basisgehäuse für Spleißboxenmontage

✓ Robustes Stahlblech

✓ Ausziehbar

✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

Kurzbeschreibung

DIGITUS® LWL-Spleißbox, 1HE, Basisgehäuse, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Features

- Basisgehäuse für Spleißboxenmontage
- Leergehäuse, ohne Frontblende
- Robustes Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Halterung für Spleißkassetten
- Ausstanzungen im Boden zur Befestigung der Pigtails
- M20/M25-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Tiefenverstellbar im 19"-Schrack
- Farbe: Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)
- Gewicht: 2,3 kg
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ +75 °C

Produktübersicht

Das robuste Leergehäuse von DIGITUS® ist die Grundlage für die Konfektionierung Ihrer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS®, haben Sie hier die Möglichkeit, die Komponenten selber zusammenzustellen. Wir bieten zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails an, welches Sie für die Vervollständigung der Spleißboxen benötigen. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk.


Artikelnummer Information

- | | |
|-------------|--|
| DN-96200 | DIGITUS® Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 1HE, 483 mm (19"), mit M20/M25-Schrauben, Farbe Grau (RAL 7035), ohne Frontplatte |
| DN-96200-BL | DIGITUS® Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 1HE, 483 mm (19"), mit M20/M25-Schrauben, Farbe Schwarz (RAL 9005), ohne Frontplatte |

Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

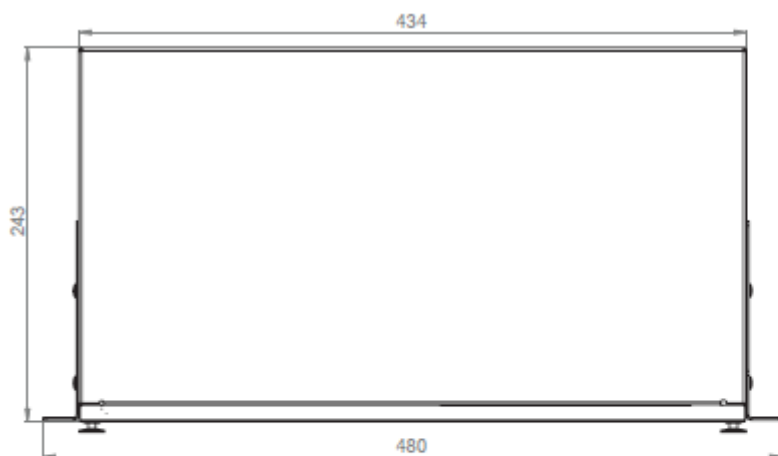

SIDE VIEW



BACK VIEW

Artikelnummer Information - Zubehör

Frontblenden (Farbe Grau, RAL 7035)

DN-96201	12x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96201-ST	12x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200, abgestuft
DN-96202	24x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96203	6x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96204	12x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96205	24x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96205-ST	24x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200, abgestuft
DN-96206	12x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96207	24x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200
DN-96207-ST	24x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200

Frontblenden (Farbe Schwarz, RAL 9005)

DN-96201-BL	12x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL,
DN-96201-BL-ST	12x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL, abgestuft
DN-96202-BL	24x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL
DN-96203-BL	6x SC Duplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL
DN-96204-BL	12x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL
DN-96205-BL	24x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL
DN-96205-BL-ST	24x ST Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL, abgestuft
DN-96206-BL	12x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL
DN-96207-BL	24x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende für LWL-Spleißbox DN-96200-BL

Kupplungen

ALWL-E2000-1	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, mit Snap-In / Clip (A), Keramik-Ferrule
ALWL-E2000-2	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, Farbe Grün, mit Schrauben
ALWL-E2000-3	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, mit Snap-In / Schnellinstallations- Clip, Keramik-Ferrule
ALWL-E2000-4	E2000 Kupplung (APC) Duplex, Diamond, 0,1 dB, Farbe Grün, Singlemode, Keramik
ALWL-E2000-5	Diamond E2000/APC Dämpfungszelle 10 dB
DN-96007-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96008-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Grau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96009-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial

DN-96003-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96004-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Grau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96005-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96013-1	DIGITUS [®] SC/PC Duplex-Kupplung, Metall, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96015-1	DIGITUS [®] SC/PC Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96001-1	DIGITUS [®] ST/ST Simplex-Kupplung, Metall, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, mit gelben Kappen, Singlemode
DN-96002-1	DIGITUS [®] ST/ST Simplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, mit schwarzen Kappen, Multimode
DN-96020-1	DIGITUS [®] ST/ST Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Multimode
DN-96021-1	DIGITUS [®] ST/ST Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode
DN-96010-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Beige, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96011-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96012-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96016-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96017-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial

Pigtails

AL-9FPE2000-02I	E2000 Glasfaser-Pigtail R&M, Semi Tight Buffer, Singlemode 09/125 μ , Simplex, Länge 2 m, 8° APC
AL-9FPE2000-02I-1	E2000/APC (Diamond) Glasfaser-Pigtail, 0,1 dB, Singlemode 09/125, Länge 2 m, gelbe Farbummantelung
DK-25332-02	DIGITUS [®] LC Simplex Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25332-02/3	DIGITUS [®] LC Simplex Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25332-02-4	DIGITUS [®] LC/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH Pigtail, Multimode 50/125 μ , Klasse OM4, Länge 2 m, Steckerfarbe RAL 4003
DK-29332-02	DIGITUS [®] LC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2
DK-25221-02	DIGITUS [®] SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25221-02/3	DIGITUS [®] SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25221-02-4	DIGITUS [®] SC/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH-Pigtail, Multimode 50/125 μ , Klasse OM4, Länge 2 m, Steckerfarbe RAL 4003
DK-29221-02	DIGITUS [®] SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2
DK-25112-02	DIGITUS [®] ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25112-02/3	DIGITUS [®] ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25112-02-4	DIGITUS [®] ST/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH-Pigtail, Multimode 50/125 μ , OM4, Länge 2 m
DK-29112-02	DIGITUS [®] ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Pcs., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2

Vorkonfektionierte Spleißkassetten

A-96511-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtailes; LSZH
A-96511-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtailes; LSZH
A-96511-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtailes; LSZH
A-96911-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, ST (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96911-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, ST (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96611-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, ST (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtailes; LSZH
A-96522-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtailes; LSZH
A-96522-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtailes; LSZH
A-96522-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtailes; LSZH
A-96922-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, SC (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96922-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, SC (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96622-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, SC (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtailes; LSZH
A-96533-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtailes; LSZH
A-96533-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtailes; LSZH
A-96533-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtailes; LSZH
A-96933-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, LC (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96933-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, LC (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtailes; LSZH
A-96633-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtailes; vormontiert, LC (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtailes; LSZH