



**IDE zu USB2.0**

**Externes Festplatten - Gehäuse 2,5**

**(DA-70550-1)**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **I. Vorwort**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts! Wir zeigen Ihnen ein neues Speicherkonzept mit einfacher Bedienung und Sicherheit. Wir freuen uns, Ihnen die beste Erweiterungslösung für Festplattenspeicherplatz bieten zu können und die Sicherheit Ihrer Daten auf PC- oder Mac-Systemen zu verbessern. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

## **II. Systemanforderungen**

Voraussetzungen für den Anschluss dieses Geräts:

Hardware: PC, Notebook oder Mac mit freiem USB-Port

Betriebssystem: Windows98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6 oder höher.

## **III. Ausstattungsmerkmale**

- \* Entspricht USB2.0 und USB1.1 Standard
- \* Unterstützt Plug & play und Hot-plug
- \* Übertragungsrate 480Mbit/s, 12Mbit/s
- \* Stromversorgung: Über USB oder Stromadapter.

## **IV. Lieferumfang**

Lieferung überprüfen


Vor der Benutzung des Produkts vergewissern Sie sich bitte, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden. Sollte etwas fehlen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

- \* ein USB-Gehäuse
- \* ein USB-Kombi-Kabel
- \* ein Benutzerhandbuch
- \* eine Treiber-CD

## V. Installation der Hardware

Bauen Sie eine 2.5" IDE Festplatte in das Gehäuse ein

1. Entnehmen Sie die Leiterplatte mitsamt der Gehäuserückwand.
2. Kleben Sie das Festplattenschutzetikett auf den Boden der Festplatte.
3. Schließen Sie die 2.5" Festplatte (HDD) an die 44-Pin-Schnittstelle der Leiterplatte an.
4. Schieben Sie die Festplatte zusammen mit der Leiterplatte in das Gehäuse.
5. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

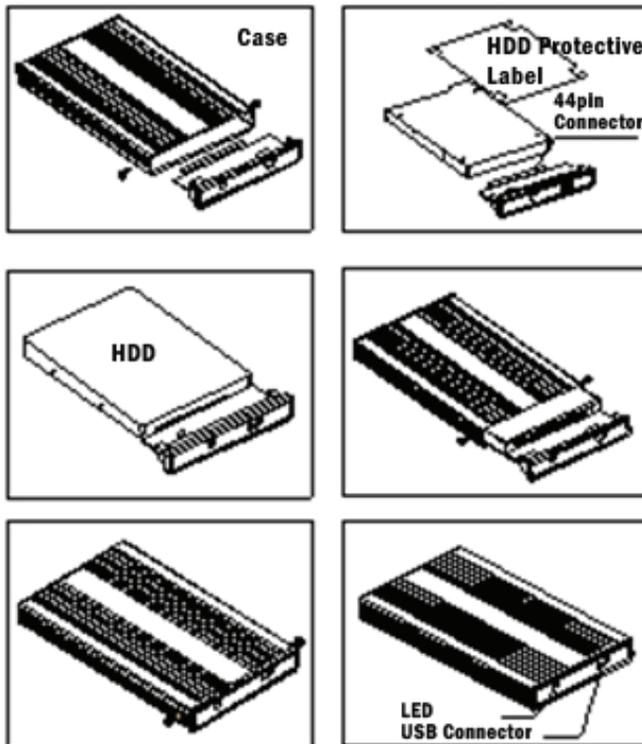

Case	Gehäuse
HDD Protective label	Festplattenschutz
44pin Connector	44-Pin Schnittstelle
HDD	Festplatte
LED	LED
USB Connector	USB-Verbinder

## **VI. Installation der Gerätetreiber**

### **a. Treiberinstallation unter Windows98SE**

- 1) Starten Sie das Betriebssystem.
- 2) Schließen Sie das USB-Speichermedium (mit installierter Festplatte) über USB-Kabel am PC an.
- 3) Das System erkennt das neue Gerät automatisch und sucht nach dem entsprechenden Treiber.
- 4) Legen Sie die Treiber-CD ein, wählen Sie [Verfügbaren Treiber suchen] und klicken Sie [Durchsuchen].
- 5) Wählen Sie das entsprechende Laufwerk, beispielsweise [G].
- 6) Das System sucht die entsprechende Datei und beendet die Installation automatisch.

### **b. Einrichtung unter Windows2000/XP/Vista/7**

Unter den Betriebssystemen Windows Me/2000/XP/Vista/7 wird das System das neue Gerät automatisch erkennen und einrichten!

### **c. Einrichtung unter Mac OS**


Wenn Ihr Betriebssystem Mac OSX 8.6 oder höher ist, kann das System die Treiber direkt laden. Wenn Ihr System Version 8.6 ist, müssen Sie den "USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5" von der SOFTWARE SUPPORT Webseite <http://www.apple.com/support> einrichten.

## VII. Stromversorgung:

Wenn Ihre Festplatte mehr als 500mA für den Betrieb benötigt oder mit der USB-Stromversorgung nicht zuverlässig funktioniert, sollten Sie das Gerät mit einer zusätzlichen externen Stromversorgung verbinden.

Verbinden Sie die erweiterte USB-Stromverbindung:

1. Verbinden Sie das Festplattengehäuse mit den USB/Firewire-Anschlüssen Ihres Computers mit dem Mehrfach-USB-/Firewire-Kabel
2. Verbinden Sie den roten USB-Stecker des Mehrfach-USB-Kabels mit einer anderen USB-Schnittstelle Ihres Computers

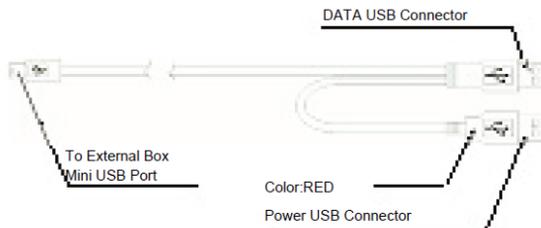

DATA USB Connector	USB Datenstecker
To External Box Mini USB Port	Zur Mini-USB-Schnittstelle des externen Gehäuses
Color: RED	Farbe: ROT
Power USB Connector	USB Stromstecker

## Warnung:

Vor dem Abtrennen des Geräts vom Computer folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- 1). Klicken Sie auf das Symbol  auf Ihrem Arbeitsplatz
- 2) Die Anzeige [Hardware sicher entfernen] erscheint, klicken Sie [Beenden].
- 3) [**Hardware kann jetzt entfernt werden**] wird angezeigt, schließen Sie das Fenster [**Hardware sicher entfernen**].
- 4) Ziehen Sie das USB-Kabel oder das 5-Volt-Netzteil (falls benutzt) ab, damit schalten Sie das Gerät aus.  
Nun können Sie das Gerät abtrennen!

# Haftungsausschluss

Alle Informationen dieses Dokuments können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Der Hersteller macht keinerlei Zugeständnisse oder Garantieleistungen hinsichtlich des Inhalts dieser Bedienungsanleitung. Die Informationen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, sind für den normalen Gebrauch durch den Kunden vorgesehen. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers. Alle Marken- und Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen und ihrer jeweiligen Inhaber.