



Корпус для внешнего IDE HDD 2.5 с интерфейсом USB2.0



Руководство пользователя

(DA-70550-1)

I. Предисловие

Благодарим за приобретение этого изделия! Мы продемонстрируем вам новое, удобное и безопасное решение для хранения данных и с удовольствием предоставляем вам наилучшее решение для увеличения емкости ваших HDD и улучшения сохранности данных на вашем ПК или Mac. Перед использованием изделия тщательно изучите руководство пользователя.

II. Требования к системе

Базовые требования для подключения этого устройства:

Аппаратные требования: ПК, ноутбук или компьютер Mac со свободным портом USB;

Операционная система: Windows98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6 или новее.

III. Возможности

- * Поддержка стандартов USB2.0/USB1.1
- * Поддержка Plug-Play и “горячей” замены.
- * Скорость передачи данных до 480 Мбит/с, 12 Мбит/с.
- * Питание: от шины USB или собственного БП.

IV. Содержимое упаковки

Проверка содержимого.






Перед использованием изделия, проверьте соответствует ли содержимое упаковки приведенному ниже. Если нет, то немедленно свяжитесь с продавцом.

- * внешний корпус USB
- * комбинированный USB кабель
- * руководство пользователя
- * CD с драйвером

V. Установка HDD

Установка 2.5" IDE HDD в корпус

1. Вытащите печатную плату вместе с задней стенкой корпуса.
2. Наложите защитную пластину на нижнюю часть HDD.
3. Подключите 2.5" жесткий диск (HDD) к 44-конт. разъему на печатной плате.
4. Задвиньте HDD вместе с печатной платой в корпус
5. Завинтите крепежные винты.



VI. Установка драйвера

а. Установка драйвера для Windows98SE

- 1) Запустите упомянутую выше ОС
- 2) Подключите внешний USB корпус с установленным HDD к ПК кабелем USB
- 3) Система автоматически обнаружит новое устройство и начнет поиски подходящего драйвера
- 4) Вставьте CD с драйвером и выберите [search available driver], затем нажмите [Browse]
- 5) Укажите букву диска, соответствующую приводе CD в вашей системе, например [G]
- 6) Система автоматически найдет подходящий файл и завершит процесс установки.

б. Установка под Windows2000/XP/Vista/7

В ОС Windows Me/2000/XP/Vista/7 система автоматически обнаружит новое устройство и выполнит установку!

с. Установка в Mac OS

Если у вас система Mac OS X 8.6 или новее, то система самостоятельно установит драйвер. Если у вас ОС X 8.6, то вам необходимо загрузить и установить "USB MASS STORAGE SUPPORT1.3.5" с сайта поддержки


Веб-сайт:<http://www.apple.com/support>

VII. Источник питания:

Если для стабильной работы вашего HDD требуется ток от шины более, чем 500 мА, то вам необходимо использовать внешний источник питания


Подключение разъема расширенного питания USB:

1. Подключите внешний корпус с установленным HDD к USB/FW порту вашего ПК с помощью комбинированного USB2.0/FW кабеля
2. Подключите дополнительный разъем USB красного цвета на кабеле к еще одному порту USB на вашем ПК

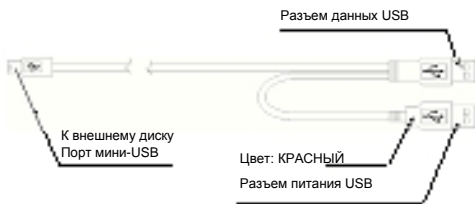

Предупреждение:

Перед отключением этого устройства от вашего компьютера выполните процедуру безопасного извлечения:

- 1).Нажмите на  значок в строке состояния на экране вашего компьютера

- 2). Появится сообщение [Safely Remove Hardware], нажмите на кнопку [Stop]
- 3). После того как появится сообщение [It is now safe to remove the USB device], закройте окно [Safely Remove Hardware]
- 4). Если необходимо, отключите разъем расширенного питания USB (отключите питание).

Теперь вы можете безопасно отключить внешний накопитель!

Уведомление

Любая часть информации в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления

Производитель не несет ответственности или гарантий относительно содержания этого руководства.

Информация в этом руководстве предназначена для использования покупателями. Любая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любом виде без письменного разрешения производителя.

Все названия брендов и изделий, приведенные в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.