



USB 3.0 SHARING SWITCH



Kullanıcı Kılavuzu

DA-73300-1

ÜRÜN TANITIMI

DA-73300-1 USB 3.0 Sharing Switch en fazla iki kişisel bilgisayarın, bağlanan tek USB cihazı paylaşmasına imkân verir. USB cihazlarındaki sınırlı bütçelerden ve tak çıkar işlemi çabalarından tasarruf etmeniz için **iki kişisel bilgisayar** arasında USB cihazlarını paylaşmanızla ilgili size harika bir çözüm sunar.

ÖZELLİKLER

- USB 3.0 Sharing Switch, 5 Gbps'ye kadar veri aktarma hızını destekler.
- USB 1.1/2.0 geriye doğru uyumlu.
- USB 3.0 B-Type, bilgisayarlarla ve cihaza bağlı USB3.0 A-Type ile uyumludur.
- Ekstra güce gerek yoktur
- Bilgisayarlar, üst paneldeki düğmeye basılarak seçilir
- İki LED, hangi bilgisayarın seçildiğini gösterir

TEKNİK ÖZELLİKLER


Fonksiyon	
Model No.	DA-73300-1
PC Portu	USB3.0 B-Type x 2
USB Cihaz Portu	USB3.0 A-Type x 1
Port Seçimi	2 x Düğme
LED ışık	2 x LED
İşletim Sistemi	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.3 ve üzeri sürümler
Uyumlu USB Cihaz	USB 1.1/2.0/3.0
Güç Modu	USB Veri Yolu Gücü
Güç Adaptörü	yok
Ağırlık	40 g
Ebatlar (U x G x Y)	69x42x22 (mm)
Çalışma Sıcaklığı	0~40°C
Saklama Sıcaklığı	-20~60°C
Elektrik Tüketimi	5 V/50 mA (Maksimum)

PAKET İÇİNDEKİLER

- 1 x USB 3.0 Sharing Switch
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 2 x 1,5 m USB 3.0 kablo

DONANIM KURULUMU

1. USB cihazını USB portuna takın.
2. Bilgisayarları ve sharing switch'i bağlamak için USB 3.0 kablosunu kullanın.

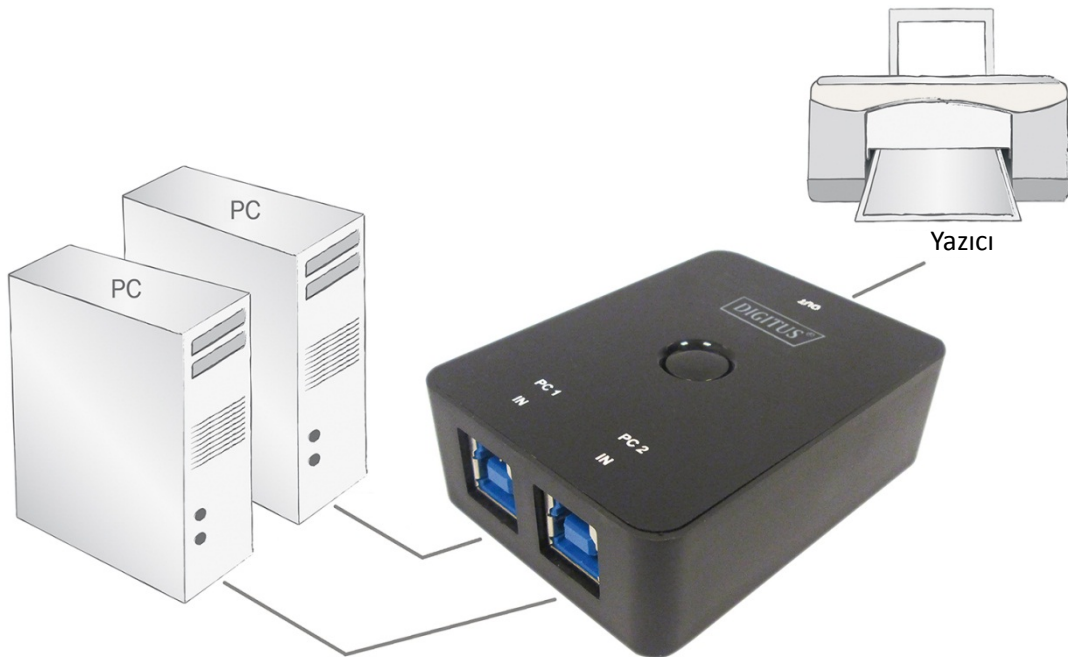

SSS

S1: Sharing switch, USB 1.1 ve 2.0 cihazlarını destekliyor mu?

C: Sharing switch, USB 1.1 ve 2.0 ile çalışır ve uyumludur.

S2: Sharing switch'in elektriğe ihtiyacı var mıdır?

C: Hayır, sharing switch elektriksiz şekilde tasarlanmıştır.

Bilgisayara bağladığınızda bilgisayarın elektriğini paylaşır.

S3: Sharing switch hangi işletim sistemiyle çalışır?

C: Sharing switch Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 2000 ve Mac OS x (10.3 ve üzeri sürümü) destekleyebilir.

SORUN GİDERME

1. Sharing switch, bilgisayarımı algılamıyor.
 - Sharing switch ile bilgisayar arasındaki kablunun tam olarak takıldığından emin olun.
 - Bilgisayarı başka bir USB portuna bağlamaya çalışın.
2. USB cihazı doğru şekilde çalışmıyor.
 - Cihazı etkinleştirmek için lütfen çıkarıp tekrar takın.