



BEZPRZEWODOWY STEROWNIK CHMURY PRYWATNEJ




**Przewodnik szybkiej instalacji
DN-7025**

Zawartość pakietu

- 1x Sterownik chmury prywatnej
- 1x Kabel ładowania USB
- 1x Przewodnik szybkiej instalacji

Przycisk i wskaźnik LED

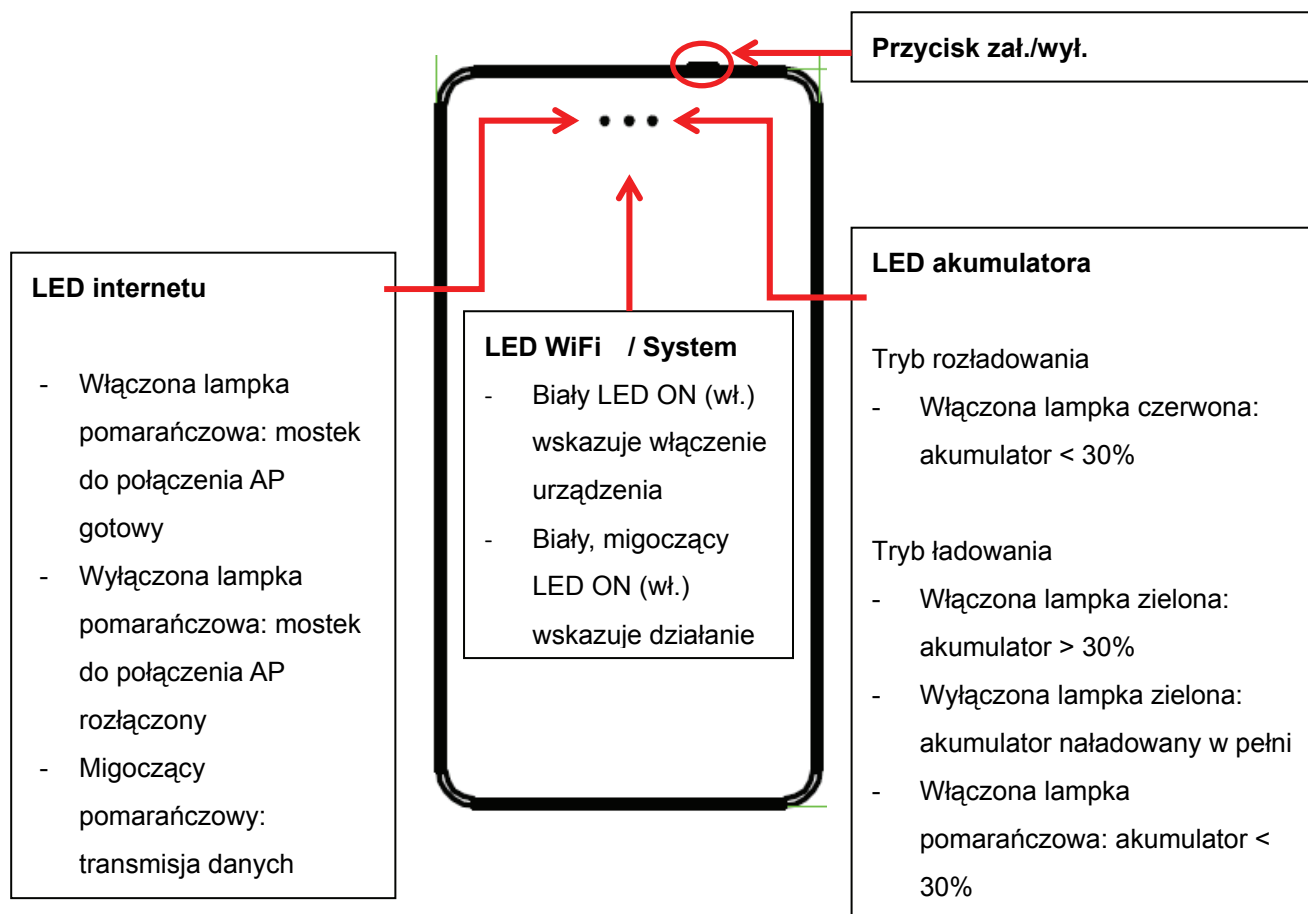


Dostęp do sterownika Digitus Prywatnej chmury z iPhone lub iPad.

1. Załadować aplikację z magazynu aplikacji. Proszę wyszukać “Digitus Private Cloud”.



2. Włączyć Sterownik chmury prywatnej Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i powinien zaświecić się biały LED systemu.
3. Podłączyć telefon komórkowy poprzez WiFi do Sterownika chmury prywatnej Digitus
SSID - jest to “Digitus Private Cloud”.
Hasło: 12345678
4. Wykonać APP (aplikację) z telefonu komórkowego i ukażą się pliki przechowywane zdalnie w DN-7025.

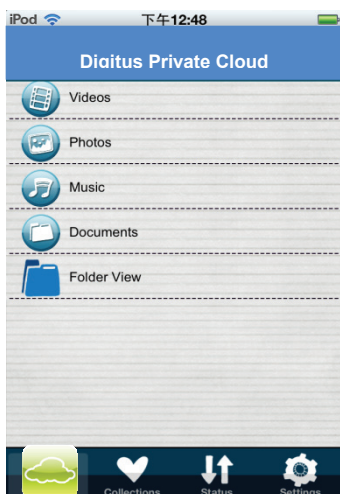


Pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo / zdjęć i dostęp do dokumentów z DN-7025.



5. Można przejść do "Device Setting", by ustawić "Internet Access" dla umożliwienia podłączenia do DN-7025, póki ma dostęp do internetu.

Konto i hasło: admin

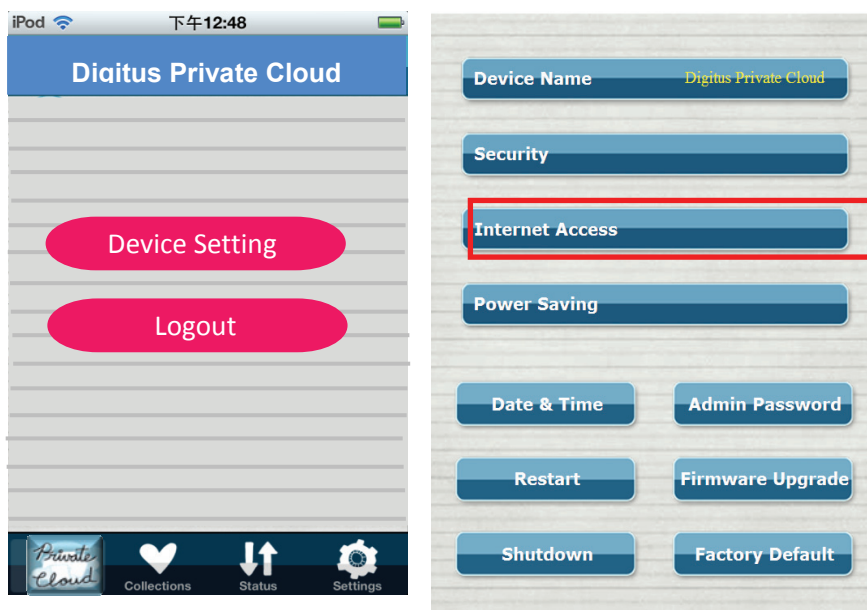

Dostęp do sterownika Prywatnej chmury z Android Smart Phones lub Tablet PC

1. Załadować aplikację z magazynu aplikacji Google Play Store. Proszę wyszukać "Digitus Private Cloud".



2. Włączyć Sterownik Prywatnej chmury Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i powinien zaświecić się środkowy biały LED.
3. Podłączyć telefon komórkowy poprzez WiFi do Sterownika chmury prywatnej Digitus.
SSID - jest to "Digitus Private Cloud".
Hasło: 12345678
4. Wykonać APP (aplikację) z telefonu komórkowego i ukazać się pliki przechowywane zdalnie w DN-7025.




5. Pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo / zdjęć i dostęp do dokumentów z DN-7025.




6. Można przejść do "Device Setting", by ustawić "Internet Access" dla umożliwienia podłączenia do DN-7025, póki ma dostęp do internetu.

Konto i hasło: admin

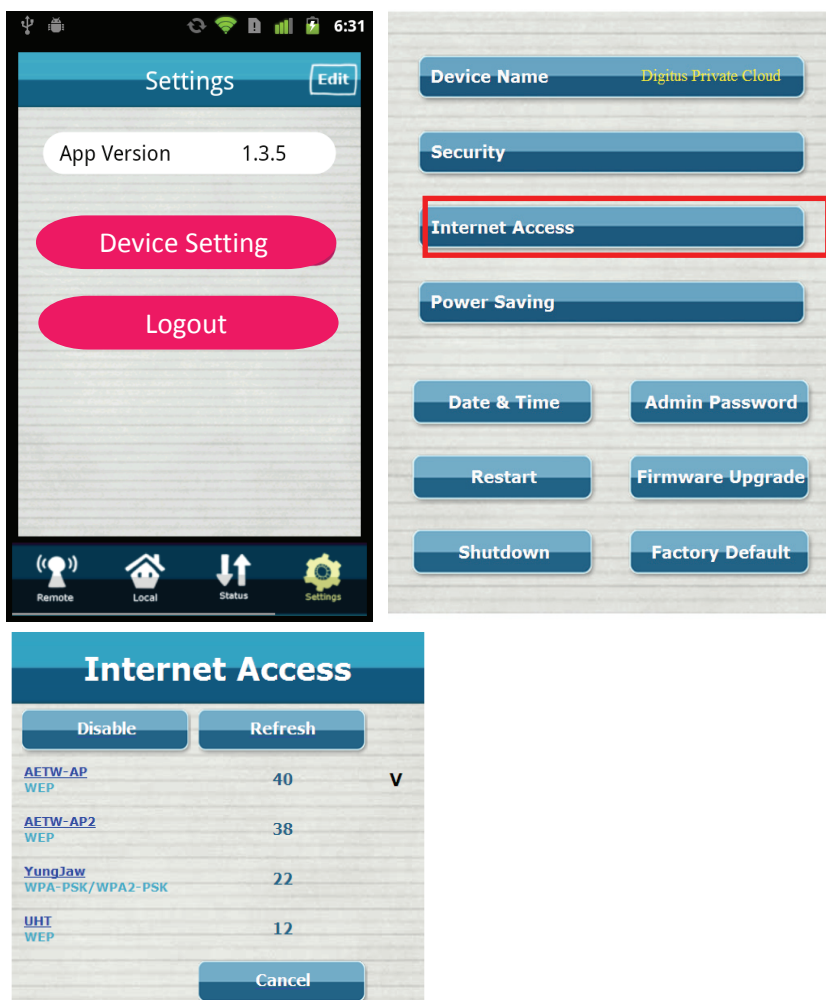


Dostęp do Sterownika Prywatnej chmury z przeglądarki

1. Włączyć sterownik prywatnej chmury Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i powinien zaświecić się środkowy biały LED.
2. Użyć notebooka lub komputera z funkcją WiFi dla podłączenia się do magazynów bezprzewodowych
SSID - jest to "Digitus Private Cloud".
Hasło: 12345678

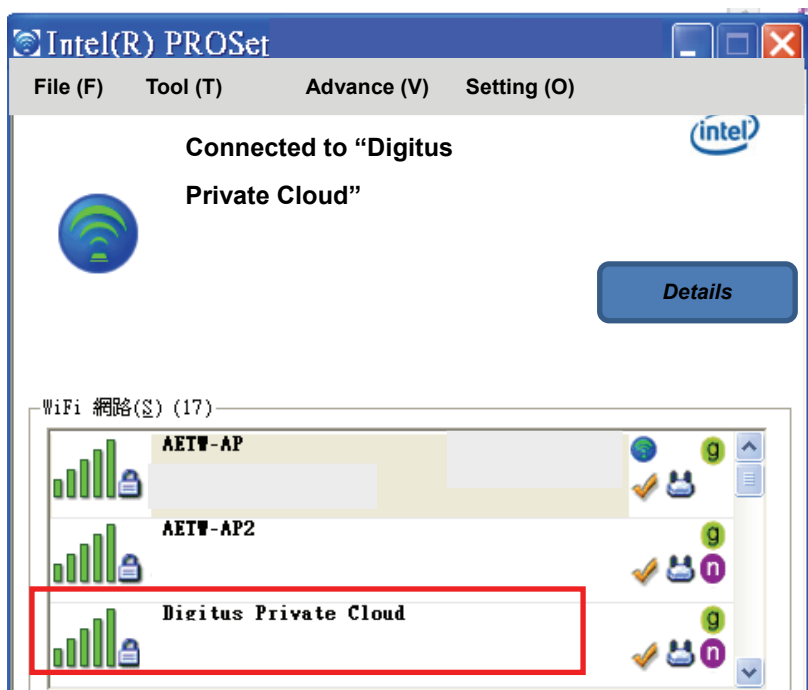


3. Po podłączeniu do Prywatnej chmury Digitus, proszę użyć przeglądarkę (np. Internet Explorer) i wprowadzić 192.168.99.1.
4. Można następnie zdalnie zobaczyć zawartość karty SD lub wtyku USB w celu wysłania lub ściągnięcia.

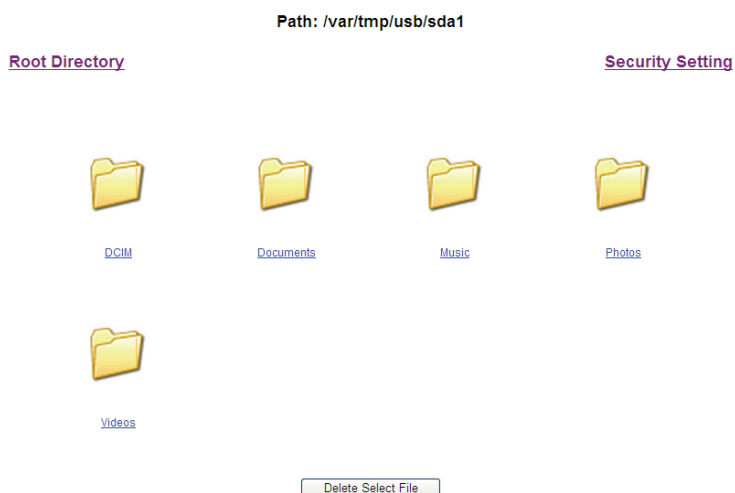


5. W celu jednoczesnego dostępu do internetu z posiadanego Notebooka / Komputer i dostępu do magazynu bezprzewodowego, można wejść do “Security Setting” (ustawienia bezpieczeństwa) dla ustawienia mostkowania do internetu.

- ⇒ Konto i hasło są takie same: admin.
- ⇒ Będzie teraz widać następujące UI.
- ⇒ Kliknąć “Internet Access”

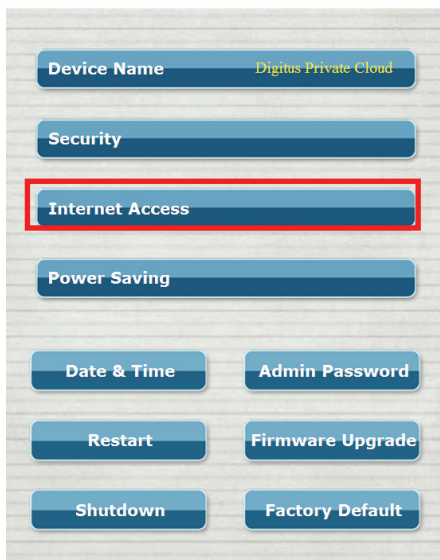

⇒ Wybrać AP i wprowadzić hasło połączenia

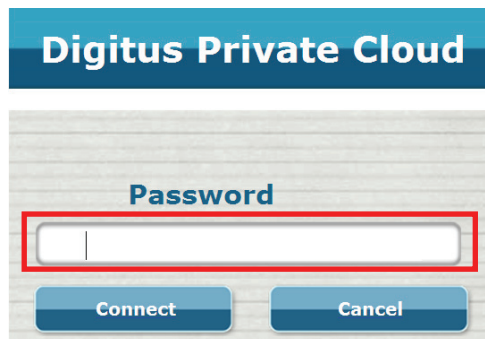

⇒ Można mieć teraz dostęp do internetu podczas wysyłania lub ściągania plików do magazynu bezprzewodowego.