



10 GIGABIT MEDYA DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Kullanım Kılavuzu

DN-82211

Genel Bakış

10G Base-T - 10G Base-R Medya Dönüştürücü, 10GBase-T ve 10GBase-FX gibi ağ bağlantısı için iki tür ortamı destekler. Köprü medya dönüştürücü, iki tür segmentin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan 10Gbase Ethernet PHY yongası ile tasarlanmıştır. Bu dönüştürücü, bağımsız bir ünite olarak veya merkezi kablolama dolabında kullanılmak üzere 19 inçlik dönüştürücü raf kasasına takılabilir modül olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Standartlar	1000Base-T, 2.5GBase-T, 5Gbase-T, 10Gbase-T, 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R
Desteklenen Ortamlar	1000Base-T: Cat5 UTP/STP. Maks. 100 m; 2,5GBase-T: Cat5e UTP/STP. Maks. 50 m; 5GBase-T: Cat5e UTP/STP. Maks. 50 m; 10G Base-T: Cat6a UTP/STP. Maks. 50 m;
Bağlantı Noktası Türü	RJ45, SFP Yuvası

Çalışma Modu	1000Base-T ila 1000Base-X 2,5GBase-T - 2500Base-X 5Gbase-T 'den 5GBase-R'ye 10Gbase-T 'den 10GBase-R'ye
Güç Kaynağı	12 V DC
Güç tüketimi	MAX 5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 55°C
Bağıl Nem	%5 ila %80 (yoğuşmasız)

Dönüştürücünün Kurulumu

Tek başına bir ünite olarak kullanılması için:

- DC adaptörünün ülkenizdeki DC güç gereksinimlerine uygun olduğunu kontrol edin ve güç fişini takın
- Ağ bağlantısı için medya kablosunu bağlayın

Sürgülü ünite olarak kullanım için:

- Sürgülü Medya Dönüştürücü ve Dönüştürücü Raf Kasası yalnızca aynı kaynaktan temin edilmelidir; her iki Medya Dönüştürücü Raf Kasası da boyut, DC jakı, DC prizi ve güç

güvenliği açısından birbiriyle uyumlu olacak şekilde üretilmiştir.

- 19 inçlik dönüştürücü rafının gücünü kapatın
Dönüştürücünün arkasındaki +12V DC güç jakını bulun, dikkatlice içeri kaydırın ve 19 inçlik rafın +12V DC güç yuvasına takın
- Ağ bağlantısı için medya kablosunu bağlayın
- Dönüştürücü rafının gücünü açın; Güç LED'i yanacaktır

Kablo bağlantısı, Ön ve Yan panel

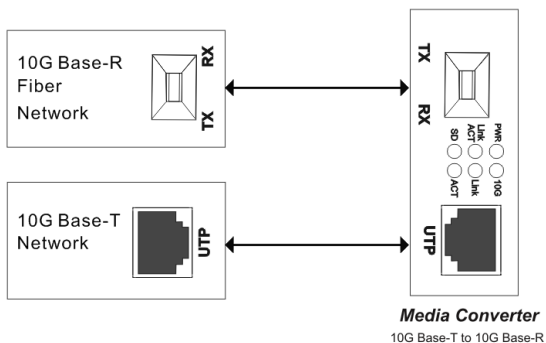


Fig:Basic Network connection

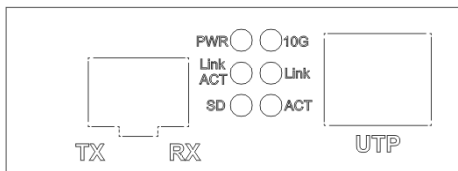


Fig.2 Converter Front Panel for external power



Fig.3 Rear panel

Kontrol Listesi

Dönüřtürücüyü kurmaya başlamadan önce, paketin aşağıdakileri içerdüğini kontrol edin:

TP-Fiber Dönüřtürücü

AC - 12V DC Güç Adaptörü (harici modeller için)
veya Güç Kablosu (dahili modeller için)

Kullanım Kılavuzu

Yukarıda belirtilen öğelerden herhangi biri eksik veya hasarlıysa lütfen derhal yerel satış distribütörünüze bildirin

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, bunu aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

